

Linha de Produtos

Product Line

Línea de Productos



Conheça nossas máquinas e implementos agrícolas.

Find out about our agricultural machines and implements.

Conozca nuestros equipos e implementos agrícolas.



BALDAN






• **PREPARO DE SOLO** • SOIL PREPARATION • PREPARO DE SUELO



• **PLANTIO** • PLANTING • SIEMBRA



• **PULVERIZAÇÃO** • SPRAYERS • PULVERIZACIÓN



• **PEÇAS** • PARTS • REPUESTOS

A nossa força **vem da terra.**

De raízes entrelaçadas, feitas de muitas mãos
que conhecem intimamente a natureza.
De agricultores que, juntos, são solo.

A nossa força **vem do agro.**

Que desenvolve comunidades, fomenta
a economia e **alimenta o futuro**
com o poder do coletivo de quem vive
o campo diariamente.

Our strength comes from the earth.

*With intertwined roots, made of many hands
that know nature intimately.*

From farmers who, together, are soil.

Our strength comes from the agro.

*That develops communities, boosts the
economy and feeds the future
with the power of the collective of
those who live the field daily.*

Nuestra fuerza viene de la tierra.

*Con raíces entrelazadas, hecho de muchas manos
que conocen íntimamente la naturaleza.*

De campesinos que, juntos, son suelo.

Nuestra fuerza viene del agro.

*Que construye comunidades, impulsa la
economía y alimenta el futuro
con el poder del colectivo de quien vive
el campo a diario.*



3 Fábricas Baldan:

- 1 Matão/SP - Matriz
Terreno 256 mil m²
- 2 Matão/SP
Terreno 127 mil m²
- 3 Taquaritinga/SP
Terreno 6 mil m²

3 Factories Baldan in Brazil:

- 1 Matão/SP - Head Office
Area 256 thousand m²
- 2 Matão/SP
Area 127 thousand m²
- 3 Taquaritinga/SP
Area 6 thousand m²

3 Fabricas Baldan en Brasil:

- 1 Matão/SP
Sede Central
Terreno 256 mil m²
- 2 Matão/SP
Terreno 127 mil m²
- 3 Taquaritinga/SP
Terreno 6 mil m²



BA



Fábrica 1
Matão/SP



Fábrica 2
Matão/SP



Fábrica 3
Taquaritinga/SP

PREPARO DE SOLO

SOIL PREPARATION · PREPARO DE SUELO

Arados <i>Ploughs</i> <i>Arados</i>	8
Grades <i>Discs Harrows</i> <i>Rastras</i>	14
Terraceadores <i>Terracing</i> <i>Terrazadora</i>	34
Sulcadores <i>Discs Furrowers</i> <i>Surcadores de Disco</i>	36
Cultivadores <i>Cultivators</i> <i>Cultivadores</i>	39
Distribuidores <i>Spreaders</i> <i>Distribuidores</i>	46
Roçadeiras <i>Rotary Cutters</i> <i>Desmalezadoras</i>	50
Carretas <i>Wagon</i> <i>Remolques Agrícolas</i>	54
Guinchos <i>Mounted Hoists</i> <i>Gruas</i>	56
Plainas <i>Loaders and Rear Blades</i> <i>Palas</i>	59
Raspadeiras <i>Scraper Units</i> <i>Tralla [Carriol]</i>	72
Perfuradores <i>Post Hole Diggers</i> <i>Perfuradores</i>	72

PLANTIO

PLANTING · SIEMBRA

Semeadeiras <i>Seeder</i> <i>Sembradora</i>	74
Plantadeiras <i>Planter</i> <i>Sembradora</i>	77

PULVERIZAÇÃO

SPRAYERS · PULVERIZACIÓN

Pulverizadores <i>Boom Sprayers</i> <i>Pulverizadores</i>	94
--	-----------

PECAS

PARTS · REPUESTOS

Discos <i>Discs</i> <i>Discos</i>	98
Facas <i>Rotary Cutter Blades</i> <i>Cuchillas para Rotativas</i>	99
Mancais <i>Bearings</i> <i>Chumaceras</i>	100

TRATORES COMPATÍVEIS

COMPATIBLE TRACTORS · TRACTORES COMPATIBLES

Tratores compatíveis <i>Compatible Tractors</i> <i>Tractores Compatibles</i>	107
---	------------



PREPARO DE SOLO

Soil Preparation

Preparo de Suelo

Arados

*Ploughs
Arados*

Grades

*Discs Harrows
Rastras*

Terraceadores

*Terracing
Terrazadora*

Sulcadores

*Discs Furrowers
Surcadores de Disco*

Cultivadores

*Cultivators
Cultivadores*

Distribuidores

*Spreaders
Distribuidores*

Roçadeiras

*Rotary Cutters
Desmalezadoras*

Carretas

*Wagon
Remolques Agrícolas*

Guinchos

*Mounted Hoists
Gruas*

Plainas


*Loaders and Rear Blades
Palas*

Raspadeiras

*Scraper Units
Trailla [Carriol]*

Perfuradores

*Post Hole Diggers
Perfuradores*

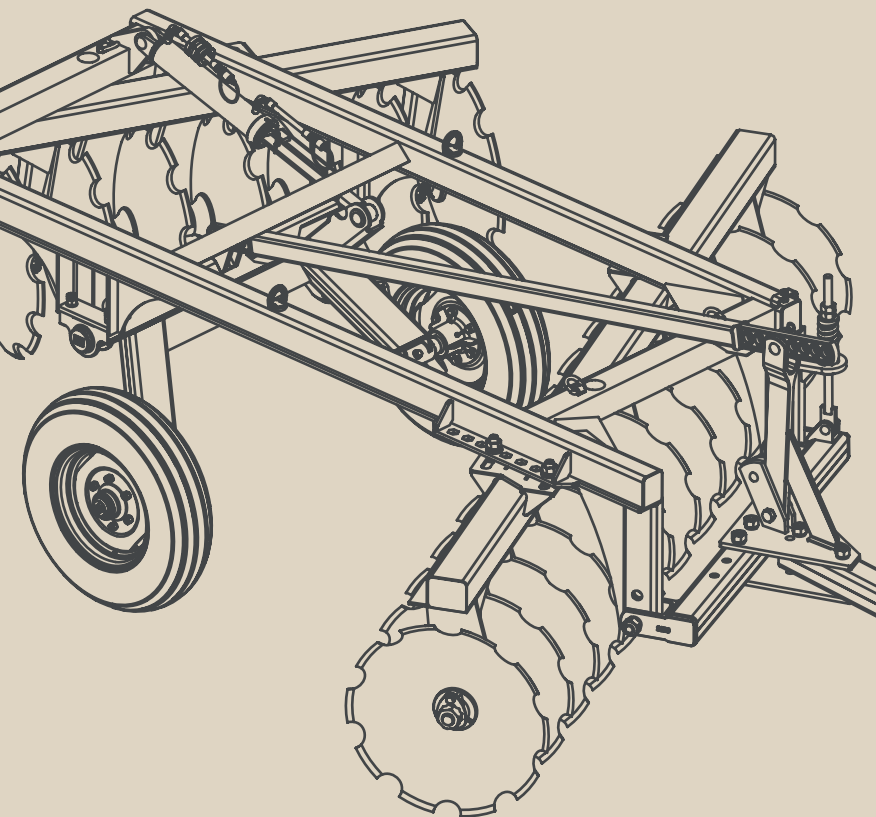

AF


Arado Fixo
Mounted Disc Plough
Arado Fijo



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	30"	
AF	2	600 mm	308 kg	319 kg	325 kg	40 - 50 cv
	3	900 mm	394 kg	404 kg	412 kg	50 - 60 cv
	4	1200 mm	521 kg	534 kg	549 kg	75 - 90 cv
	5	1500 mm	635 kg	645 kg	664 kg	100 - 120 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS	
WORKING DEPTH			SPACING		DISC DIAMETER	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS	
150 - 300 mm			550 mm		26" - 28" - 30"	

ARH

Arado Reversível Hidráulico
Mounted Reversible Disc Plough
Arado Reversible Hidráulico

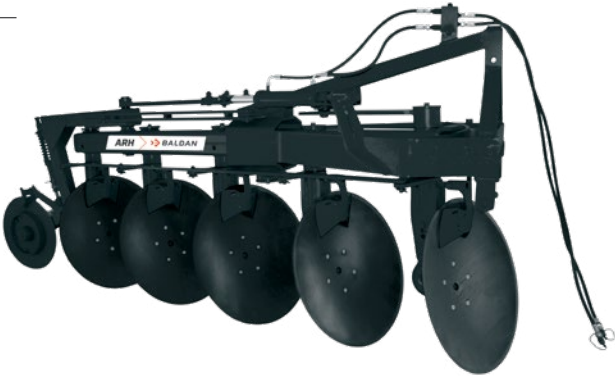

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	30"	
ARH (L)	3	750 - 900 mm	583 kg	606 kg	-	61 - 79 cv
	4	900 - 1100 mm	734 kg	761 kg	-	80 - 100 cv
ARH (P)	3	800 - 1000 mm	-	732 kg	743 kg	80 - 100 cv
	4	1000 - 1300 mm	-	926 kg	948 kg	90 - 120 cv
	5	1200 - 1600 mm	-	1083 kg	1101 kg	110 - 150 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS	
WORKING DEPTH			SPACING		DISC DIAMETER	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS	
ARH (L) 250 - 350 mm ARH (P) 350 - 400 mm			ARH (L) - 550 mm ARH (P) - 610 mm		26" - 28" - 30"	

ASTH

Arado Subsolador Tubular Hidráulico

Mounted Chisel Plough

Arado Subsolador Tubular Hidráulico



MODELO	HASTES	ESPAÇAMENTO HASTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	SHANK	TYNE SPACING	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER	
MODELO	FLEJES	ESPACIAMIENTO FLEJES	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
ASTH					Superficial	Profundo
	3 / 3	310 mm	620 mm	330 kg	40 - 45 cv	55 - 65 cv
	5 / 3	620 mm	1240 mm	358 kg	40 - 45 cv	55 - 65 cv
	5 / 5	310 mm	1240 mm	425 kg	55 - 60 cv	70 - 80 cv
	7 / 5	390 mm	1560 mm	479 kg	55 - 66 cv	70 - 80 cv
	7 / 7	260 mm	1560 mm	545 kg	70 - 80 cv	90 - 105 cv
	9 / 5	520 mm	2080 mm	513 kg	55 - 60 cv	70 - 80 cv
	9 / 7	345 mm	2080 mm	579 kg	70 - 80 cv	90 - 105 cv
	9 / 9	260 mm	2080 mm	645 kg	90 - 105 cv	115 - 130 cv
	11 / 9	325 mm	2600 mm	680 kg	90 - 105 cv	115 - 130 cv
	11 / 11	260 mm	2600 mm	745 kg	110 - 120 cv	140 - 150 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO

400 mm

ASDA MULTI

Arado Subsolador Desarme Automático

Subsoiler Plough with Automatic Shank

Arado Subsolador con Desarme Automático



MODELO	HASTES	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ASDA MULTI	5	5	1875 mm	1944 kg	120 cv
	7	7	2625 mm	2542 kg	140 cv
	9	9	3375 mm	3005 kg	180 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO

WORKING DEPTH

PROFUNDIDAD DE TRABAJO

ESPAÇAMENTO

SPACING

ESPACIAMIENTO

DIÂMETRO DOS DISCOS

DISC DIAMETER

DIÁMETRO DE LOS DISCOS

450 mm

375 mm

18"

ASDA

Arado Subsolador Desarme Automático

Subsoiler Plough with Automatic Shank

Arado Subsolador con Desarme Automático




ASDAH



ASDACr



ASDA Dr



Haste com desarme automático.

Shank with automatic disarm.

Flejes con desarme automático.



Controle de profundidade e pistão com anéis limitadores, que agem sobre as rodas (ASDACr e ASDADR).

Depth control cylinder with limiting rings acting on the wheels (ASDACr and ASDADR).

Control de profundidad: pistón con anillos limitadores que actúan sobre las ruedas (ASDACr y ASDADR).



Discos de corte independentes reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste (ASDA Dr).

Coulter discs placed for each tyne. (ASDA Dr).


Discos cortadores independientes y regulables para cada fleje. (ASDA Dr).

MODELO	HASTES	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ASDAH	5	-	1875 mm	1070 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1480 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	1800 kg	180 - 225 cv
ASDACr	5	-	1875 mm	1420 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1825 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	2140 kg	180 - 225 cv
	11	-	4125 mm	2700 kg	220 - 275 cv
	13	-	4875 mm	3000 kg	260 - 325 cv
ASDA Dr	5	5	1875 mm	1850 kg	100 - 125 cv
	7	7	2625 mm	2500 kg	140 - 175 cv
	9	9	3375 mm	2900 kg	180 - 225 cv
	11	11	4125 mm	3760 kg	220 - 275 cv
	13	13	4875 mm	4200 kg	260 - 325 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	
WORKING DEPTH			SPACING	DISC DIAMETER	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	
450 mm			375 mm	18"	

Siga a Baldan no Instagram!

Follow Baldan on Instagram!
¡Sigue a Baldan en Instagram!

 **baldanagricola**




ASDA MP

Arado Subsolador Desarme Automático - Mola Plana

Subsoiler Plough with Automatic Shank

Arado Subsolador con Desarme Automático - Resorte Plano

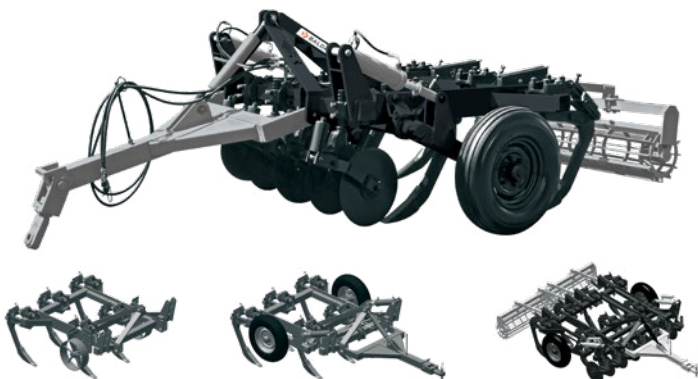

ASDAH MP

ASDAcr MP

ASDADR MP



Hastes com desarme automático mola plana.

Shank with automatic disarm flat spring.

Flejes con desarme automático resorte plano.



Rolo destorreador tem a função de pré-nivelar o solo para futuras operações (ASDADR-MP).

Roller has the purpose of pre-leveling the soil for future operations (ASDADR-MP).

Rodillo desterrador tiene la función de pre-nivelar el suelo para futuras operaciones (ASDADR-MP).



Estrutura: vigas tubulares de alta resistência.

High strength frame.

Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.

MODELO	HASTES	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ASDAH MP	5	-	1875 mm	1070 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1480 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	1800 kg	180 - 225 cv
ASDAcr MP	5	-	1875 mm	1420 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1825 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	2140 kg	180 - 225 cv
	11	-	4125 mm	2700 kg	220 - 275 cv
	13	-	4875 mm	3000 kg	260 - 325 cv
ASDADR MP	5	5	1875 mm	1850 kg	100 - 125 cv
	7	7	2625 mm	2500 kg	140 - 175 cv
	9	9	3375 mm	2900 kg	180 - 225 cv
	11	11	4125 mm	3760 kg	220 - 275 cv
	13	13	4875 mm	4200 kg	260 - 325 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	
WORKING DEPTH			SPACING	DISC DIAMETER	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	
450 mm			375 mm	18"	

Siga a Baldan no Facebook!

Follow Baldan on Facebook!
¡Sigue a Baldan en Facebook!

 **baldanimplementos**



GARRA 300

Arado Escarificador Desarme Automático

Scarifier Plough with Automatic Shank

Arado Escarificador con Desarme Automático



Rolo Simples
Single Roller
Rodillo Simple



Rolo Duplo
Double Roller
Rodillo Doble




Depósito de Semente
Seed Deposit
Depósito de Semillas



Rolo destorreador simples, fabricado com lâminas e apoiado em mancais de lubrificação a graxa e molas helicoidais de tração gradativa.

Crumbler roller manufactured with blades and supported on grease bearings and coil springs.

Rodillo desterronador simple, fabricado con chapas y apoyado en chumaceras lubricadas a grasa y resortes helicoidales de tracción gradual.



Rolo destorreador duplo apoiado em mancais de lubrificação a graxa e contrapesos.

Double crumbler roller manufactured with blades and supported grease bearings and counterweight.

Rodillo desterronador doble fabricado con chapas, apoyado en chumaceras lubricadas a grasa y con contrapesos.



Depósito de sementes em aço com tratamento epóxi.

Metal hopper with epoxi treatment.

Deposito en acero con tratamiento en epoxi.

MODELO	HASTES	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GARRA 300 Rolo Simples Simple Roller Rodillo Simple	7	7	2100 mm	2412 mm	1985 kg	90 - 105 cv
	9	9	2700 mm	3014 mm	2412 kg	110 - 135 cv
	11	11	3300 mm	3585 mm	2809 kg	120 - 165 cv
	13	13	3900 mm	4224 mm	3155 kg	165 - 215 cv
	15	15	4500 mm	4806 mm	3680 kg	180 - 225 cv
GARRA 300 Rolo Duplo Double Roller Rodillo Doble	17	17	5100 mm	5406 mm	4192 kg	204 - 255 cv
	7	7	2100 mm	2412 mm	2205 kg	90 - 105 cv
	9	9	2700 mm	3014 mm	2793 kg	110 - 135 cv
	11	11	3300 mm	3585 mm	3368 kg	120 - 165 cv
	13	13	3900 mm	4224 mm	3701 kg	165 - 215 cv
GARRA 300 Depósito de Semente Seed Deposit Depósito de Semillas	15	15	4500 mm	4806 mm	4263 kg	180 - 225 cv
	17	17	5100 mm	5406 mm	4893 kg	204 - 255 cv
	7	7	2100 mm	3071 mm	2482 kg	90 - 105 cv
	9	9	2700 mm	3673 mm	3090 kg	110 - 135 cv
	11	11	3300 mm	4256 mm	3695 kg	120 - 165 cv
	13	13	3900 mm	4883 mm	4069 kg	165 - 215 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	RODEIRO
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	RODADO
300 mm	300 mm	18"	2 x 11L-15x 12 lonas

SCB-CR

Subsolador Canavieiro Baldan Controle Remoto

Sugarcane Subsoiler Baldan Remote Control

Arado Subsolador Cañero Baldan Control Remoto



MODELO	N° DE HASTES	N° DE DISCOS	CABEÇALHO	LARGURA DO CHASSI	PESO APROXIMADO
MODEL	NR OF STENS	NR OF DISCS	COUPLING HEAD	CHASSIS WIDTH	ESTIMATED WEIGHT
MODELO	NR DE FLEJES	NR DE DISCOS	CABEZAL	ANCHURA DEL CHASIS	PESO APROXIMADO
SCBcr	5	5	Curto Short Corto	2620 mm	3115 kg
	5	5	Longo Long Largo	2620 mm	3188 kg
	7	7	Longo Long Largo	3620 mm	3983 kg
	7	7	Curto Short Corto	3620 mm	3910 kg

MODELO	N° DE HASTES	N° DE DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES	LARGURA DE TRABALHO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF STENS	NR OF DISCS	STENS SPACING	WORKING WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	NR DE FLEJES	NR DE DISCOS	ESPACIAMIENTO ENTRE FLEJES	ANCHURA DE TRABAJO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SCBcr	5	5	440 / 460 / 500 mm	2250 / 2500 mm	230 - 250 cv
	5	5	440 / 460 / 500 mm	2250 / 2500 mm	230 - 250 cv
	7	7	460 / 500 mm	3150 / 3500 mm	320 - 350 cv
	7	7	460 / 500 mm	3150 / 3500 mm	320 - 350 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DISCO DE CORTE	PNEUS
WORKING DEPTH	COUTTER DISC	TYRES
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DISCO CORTADOR	NEUMÁTICOS
550 mm	26" x 6mm	10.5/80-18 (10 lonas) Super Flotation

Conheça as soluções Baldan para o setor sucroenergético.

Learn about Baldan solutions for the sugar-energy sector.

Conozca las soluciones de Baldan para el sector sucroenergético.





Grade Hidráulica
Mounted Disc Harrow
Rastra Hidráulica Tandem



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO				POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT				TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO				POTÊNCIA DEL TRACTOR
			16"	18"	20"	22"	
HI	10	1800 mm	184 kg	195 kg	207 kg	-	25 - 35 cv
	16	1505 mm	294 kg	316 kg	331 kg	-	35 - 40 cv
	20	1875 mm	328 kg	344 kg	388 kg	-	44 - 48 cv
	24	2245 mm	407 kg	457 kg	476 kg	-	51 - 61 cv
	28	2615 mm	-	483 kg	554 kg	645 kg	61 - 75 cv
	32	2985 mm	599 kg	603 kg	674 kg	735 kg	75 - 85 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS			DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER			AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS			DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		185 mm	16" - 18" - 20" - 22"			1"	



Grade Reversível Hidráulica
Mounted Reversible Disc Harrow
Rastra Hidráulica Reversible



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO		PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH		APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO		PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
		Mínimo	Máximo	18"	20"	22"	
GRH	6	1300 mm	2300 mm	250 kg	260 kg	303 kg	40 - 50 cv
	8	1400 mm	2600 mm	267 kg	280 kg	331 kg	40 - 50 cv
	12	1300 mm	2300 mm	485 kg	505 kg	570 kg	50 - 66 cv
	16	1400 mm	2600 mm	523 kg	550 kg	628 kg	50 - 66 cv
GRH	6	1300 mm	2300 mm	273 kg	283 kg	326 kg	40 - 50 cv
	8	1400 mm	2600 mm	296 kg	309 kg	360 kg	40 - 50 cv
	12	1300 mm	2300 mm	553 kg	573 kg	638 kg	50 - 66 cv
	16	1400 mm	2600 mm	656 kg	592 kg	670 kg	50 - 66 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS			DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING		DISC DIAMETER			AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS			DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
40 - 150 mm		GRH - 185 mm GRHR - 175 mm		18" - 20" - 22"			1.1/4"



Grade Super Peixe

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow
Rastra Desterronadora y Niveladora



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
				18"	20"	22"	
SP	20	1700 mm	175 mm	470 kg	500 kg	551 kg	46 - 51 cv
	24	2100 mm	175 mm	540 kg	584 kg	625 kg	55 - 61 cv
	28	2350 mm	175 mm	590 kg	630 kg	690 kg	65 - 70 cv
	32	2700 mm	175 mm	670 kg	720 kg	762 kg	73 - 80 cv
	36	3000 mm	175 mm	710 kg	798 kg	843 kg	85 - 90 cv
	42	3600 mm	175 mm	810 kg	870 kg	971 kg	95 - 105 cv
SP	20	1900 mm	200 mm	530 kg	566 kg	595 kg	51 - 55 cv
	24	2300 mm	200 mm	587 kg	636 kg	685 kg	61 - 65 cv
	28	2700 mm	200 mm	682 kg	733 kg	720 kg	70 - 75 cv
	32	3100 mm	200 mm	760 kg	818 kg	891 kg	80 - 85 cv
	36	3500 mm	200 mm	842 kg	907 kg	989 kg	90 - 100 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO		
WORKING DEPTH			DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
50 - 150 mm			18" - 20" - 22"		1.1/4"		



Grade Super Peixe com Abertura Hidráulica

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow with Hydraulic Opening
Rastra Desterronadora y Niveladora con Apertura Hidráulica



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
				18"	20"	22"	
SP	28	2350 mm	175 mm	707 kg	771 kg	784 kg	65 - 70 cv
	32	2700 mm	175 mm	815 kg	868 kg	905 kg	73 - 80 cv
	36	3000 mm	175 mm	900 kg	960 kg	1001 kg	85 - 90 cv
	42	3600 mm	175 mm	1019 kg	1089 kg	1169 kg	95 - 105 cv
SP	28	2700 mm	200 mm	794 kg	840 kg	871 kg	70 - 75 cv
	32	3100 mm	200 mm	860 kg	913 kg	973 kg	80 - 85 cv
	36	3500 mm	200 mm	963 kg	1023 kg	1080 kg	90 - 100 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO		
WORKING DEPTH			DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
50 - 150 mm			18" - 20" - 22"		1.1/4"		



Niveladora

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow
Rastra Niveladora



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
NV	28	2350 mm	175 mm	750 kg	786 kg	73 - 79 cv
	32	2700 mm	175 mm	839 kg	880 kg	83 - 89 cv
	36	3000 mm	175 mm	1027 kg	1076 kg	93 - 100 cv
	40	3420 mm	175 mm	1105 kg	1157 kg	104 - 122 cv
	42	3600 mm	175 mm	1167 kg	1221 kg	109 - 118 cv
	44	3760 mm	175 mm	1220 kg	1277 kg	114 - 123 cv
	48	4100 mm	175 mm	1330 kg	1392 kg	124 - 134 cv
	52	4450 mm	175 mm	1417 kg	1484 kg	135 - 145 cv
NV	56	4820 mm	175 mm	1504 kg	1571 kg	145 - 155 cv
	28	2700 mm	200 mm	818 kg	858 kg	79 - 84 cv
	32	3100 mm	200 mm	948 kg	989 kg	89 - 96 cv
	36	3500 mm	200 mm	1112 kg	1161 kg	100 - 108 cv
	40	3900 mm	200 mm	1192 kg	1240 kg	112 - 120 cv
	42	4100 mm	200 mm	1263 kg	1317 kg	117 - 126 cv
	44	4300 mm	200 mm	1281 kg	1338 kg	123 - 132 cv
	48	4700 mm	200 mm	1413 kg	1475 kg	134 - 144 cv
	52	5100 mm	200 mm	1528 kg	1595 kg	145 - 156 cv
	56	5500 mm	200 mm	1582 kg	1644 kg	156 - 165 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	20" - 22"	1.1/4"

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
NVP	28	2350 mm	175 mm	984 kg	1000 kg	73 - 79 cv
	32	2700 mm	175 mm	1084 kg	1125 kg	83 - 89 cv
	36	3000 mm	175 mm	1243 kg	1292 kg	93 - 100 cv
	40	3420 mm	175 mm	1368 kg	1420 kg	104 - 122 cv
	42	3600 mm	175 mm	1409 kg	1463 kg	109 - 118 cv
	44	3760 mm	175 mm	1440 kg	1497 kg	114 - 123 cv
	48	4100 mm	175 mm	1520 kg	1582 kg	124 - 134 cv
	52	4450 mm	175 mm	1684 kg	1751 kg	135 - 145 cv
NVP	56	4820 mm	175 mm	1750 kg	1817 kg	145 - 155 cv
	28	2700 mm	200 mm	1028 kg	1064 kg	79 - 84 cv
	32	3100 mm	200 mm	1188 kg	1229 kg	89 - 96 cv
	36	3500 mm	200 mm	1327 kg	1376 kg	100 - 108 cv
	40	3900 mm	200 mm	1450 kg	1498 kg	112 - 120 cv
	42	4100 mm	200 mm	1503 kg	1557 kg	117 - 126 cv
	44	4300 mm	200 mm	1526 kg	1583 kg	123 - 132 cv
	48	4700 mm	200 mm	1645 kg	1708 kg	134 - 144 cv
	52	5100 mm	200 mm	1777 kg	1848 kg	145 - 156 cv
	56	5500 mm	200 mm	1941 kg	2008 kg	156 - 165 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	PNEUS	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	TYRES	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	NEUMÁTICOS	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simplex Single Simple	600x16	20" - 22"	1.1/4"



Niveladora Controle Remoto

Wheel Type Offset Leveling Disc Harrow
Niveladora Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
NVCR	28	2350 mm	175 mm	1183 kg	1219 kg	73 - 79 cv
	32	2700 mm	175 mm	1279 kg	1320 kg	83 - 89 cv
	36	3050 mm	175 mm	1352 kg	1399 kg	93 - 100 cv
	40	3420 mm	175 mm	1480 kg	1532 kg	104 - 122 cv
	42	3600 mm	175 mm	1529 kg	1583 kg	110 - 120 cv
	44	3760 mm	175 mm	1558 kg	1615 kg	115 - 120 cv
	48	4100 mm	175 mm	1752 kg	1814 kg	125 - 135 cv
	52	4450 mm	175 mm	1851 kg	1918 kg	135 - 145 cv
	56	4800 mm	175 mm	1944 kg	2017 kg	145 - 150 cv
NVCR	28	2700 mm	200 mm	1243 kg	1279 kg	75 - 85 cv
	32	3100 mm	200 mm	1321 kg	1362 kg	85 - 95 cv
	36	3500 mm	200 mm	1447 kg	1494 kg	100 - 105 cv
	40	3900 mm	200 mm	1535 kg	1587 kg	110 - 115 cv
	42	4100 mm	200 mm	1650 kg	1704 kg	115 - 120 cv
	44	4300 mm	200 mm	1753 kg	1810 kg	125 - 135 cv
	48	4700 mm	200 mm	1864 kg	1926 kg	135 - 140 cv
	52	5100 mm	200 mm	1946 kg	2013 kg	140 - 153 cv
	56	5500 mm	200 mm	2074 kg	2147 kg	153 - 167 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		WHEEL	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		Simple Single Simple	20" - 22"		1.1/4"	



Niveladora Controle Remoto Especial

Wheel Type Offset Leveling Disc Harrow Special
Niveladora Control Remoto




MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	
NVCR-E	44	4300 mm	2318 kg	118 - 135 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple Single Simple	200 mm	24"	1.1/2"

NVF / NVFP

Niveladora Flutuante

Drag Type Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation
Niveladora Flotante

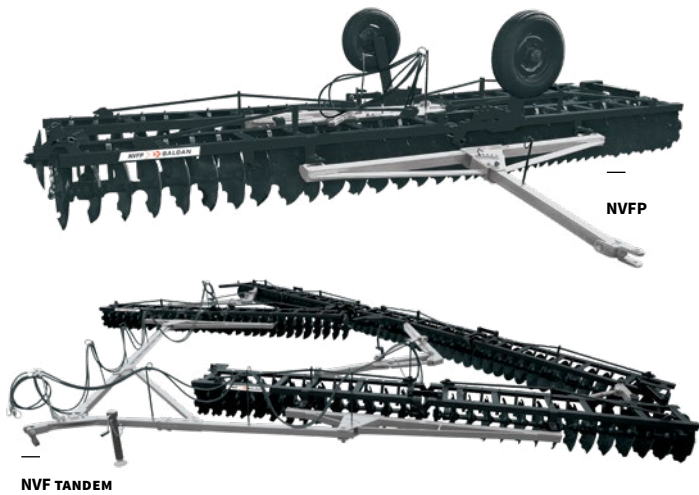

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			20"	22"	
NVF	40	3900 mm	1450 kg	1500 kg	96 - 120 cv
	44	4300 mm	1540 kg	1600 kg	106 - 132 cv
	48	4700 mm	1630 kg	1700 kg	115 - 144 cv
	52	5100 mm	1720 kg	1800 kg	125 - 156 cv
	56	5500 mm	1810 kg	1900 kg	134 - 168 cv
	60	5900 mm	1900 kg	2000 kg	144 - 180 cv
	64	6300 mm	1990 kg	2100 kg	154 - 192 cv
	68	6700 mm	2080 kg	2200 kg	163 - 204 cv
	72	7100 mm	2170 kg	2300 kg	172 - 216 cv
NVF TANDEM	88	8650 mm	3400 kg	3580 kg	210 - 230 cv
	104	10200 mm	3740 kg	3900 kg	250 - 270 cv
	120	11800 mm	4365 kg	4565 kg	270 - 305 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÂMETRO DE LOS DISCOS	DIÂMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm	Simple 600x16	200 mm	20" - 22"	1.1/4"	
	Single Simple				

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			20"	22"	
NVFP	40	3900 mm	1650 kg	1700 kg	96 - 120 cv
	44	4300 mm	1740 kg	1800 kg	106 - 132 cv
	48	4700 mm	1830 kg	1900 kg	115 - 144 cv
	52	5100 mm	1920 kg	2000 kg	125 - 156 cv
	56	5500 mm	2010 kg	2100 kg	134 - 168 cv
	60	5900 mm	2100 kg	2200 kg	144 - 180 cv
	64	6300 mm	2190 kg	2300 kg	154 - 192 cv
	68	6700 mm	2280 kg	2400 kg	163 - 204 cv
	72	7100 mm	2370 kg	2500 kg	172 - 216 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÂMETRO DE LOS DISCOS	DIÂMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm	Simple 600x16	200 mm	20" - 22"	1.1/4"	
	Single Simple				

NVF-T

Niveladora Flutuante Tubular

Drag Type Tubular Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation
Niveladora Flotante Tubular



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	24"	
NVF-T	48	4670 mm	200 mm	2403 kg	2466 kg	2549 kg	120 - 144 cv
	52	5080 mm	200 mm	2457 kg	2525 kg	2615 kg	130 - 156 cv
	56	5500 mm	200 mm	2565 kg	2638 kg	2735 kg	140 - 168 cv
	60	5683 mm	200 mm	2649 kg	2727 kg	2831 kg	150 - 180 cv
	64	6310 mm	200 mm	2722 kg	2805 kg	2916 kg	160 - 192 cv
	68	6710 mm	200 mm	2851 kg	2940 kg	3058 kg	170 - 204 cv
	72	7125 mm	200 mm	2936 kg	3030 kg	3155 kg	180 - 216 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		LARGURA DE TRANSPORTE	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		TRANSPORT WIDTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ANCHO DE TRANSPORTE	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		2560 mm	750x16	200 mm	20" - 22"	1.1/4"	

Juntos
pelo **agro**
e **pela vida.**

Nós fazemos implementos para
preparo de solo, cultivo e plantio.

Together
for the **Agro**
and **for life.**

We make implements for
Soil preparation
Cultivation
Planting

Juntos
por el **Agro**
y por la **vida.**

Fabricamos implementos para
Preparación del suelo
Cultivo
Siembra.

NVAM / NVAP

Niveladora Controle Remoto Articulada

Leveling Disc Harrow Remote Control

Niveladora Control Remoto



NVAM - Articulada por molas

Articulated by springs

Articulación por resortes



NVAP - Articulada por pistões

Articulated by hydraulic cylinder

Articulación por pistones

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
	36	3000 mm	175 mm	1557 kg	1688 kg	90 - 95 cv
	40	3425 mm	175 mm	1600 kg	1741 kg	95 - 110 cv
	42	3600 mm	175 mm	1687 kg	1828 kg	110 - 118 cv
	42	4100 mm	200 mm	1820 kg	1988 kg	118 - 126 cv
	44	3760 mm	175 mm	1714 kg	1859 kg	115 - 123 cv
NVAM	44	4300 mm	200 mm	1809 kg	1947 kg	123 - 132 cv
	48	4100 mm	175 mm	1885 kg	2047 kg	125 - 135 cv
	48	4700 mm	200 mm	1919 kg	2081 kg	135 - 145 cv
	52	4450 mm	175 mm	1953 kg	2124 kg	135 - 145 cv
	52	5100 mm	200 mm	1958 kg	2129 kg	145 - 156 cv
	56	4810 mm	175 mm	1951 kg	2136 kg	145 - 150 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple Single Simple	20" - 22"	1.1/4"

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
	42	4100 mm	200 mm	1956 kg	2097 kg	118 - 126 cv
	44	3760 mm	175 mm	2006 kg	2082 kg	115 - 123 cv
	44	4300 mm	200 mm	1991 kg	2136 kg	123 - 132 cv
	48	4100 mm	175 mm	2018 kg	2180 kg	125 - 135 cv
NVAP	48	4700 mm	200 mm	2070 kg	2232 kg	135 - 145 cv
	52	4450 mm	175 mm	2096 kg	2267 kg	135 - 145 cv
	52	5100 mm	200 mm	2183 kg	2354 kg	145 - 156 cv
	56	4810 mm	175 mm	2200 kg	2386 kg	145 - 150 cv


PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple Single Simple	20" - 22"	1.1/4"

SNVAM / SNVAP

Super Niveladora Controle Remoto Articulada

Leveling Disc Harrow Remote Control

Niveladora Control Remoto

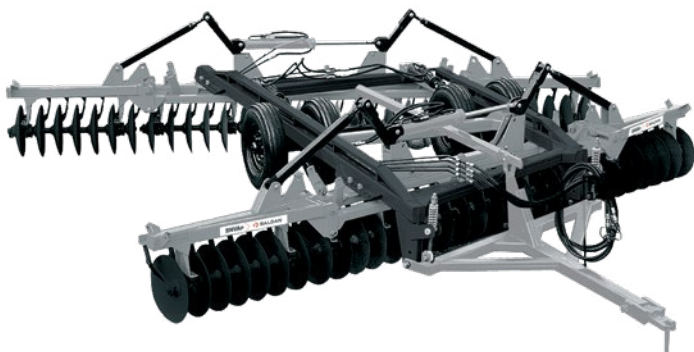

SNVAM - Articulada por molas

Articulated by springs

Articulación por resortes



SNVAP - Articulada por pistões

Articulated by hydraulic cylinder

Articulación por pistones

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
SNVAM	60	5150 mm	175 mm	3453	3546	168 - 180 cv
	64	5500 mm	175 mm	3520	3644	180 - 192 cv
	72	6200 mm	175 mm	3690	3832	200 - 216 cv
	56	5500 mm	200 mm	3445	3567	168 - 190 cv
	60	5900 mm	200 mm	3575	3697	180 - 204 cv
	64	6300 mm	200 mm	3510	3632	192 - 218 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		WHEEL	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		Duplo <i>Dual Doble</i>	20" - 22"		1.1/4"	

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
SNVAP	60	5150 mm	175 mm	3461	3554	168 - 180 cv
	64	5500 mm	175 mm	3528	3652	180 - 192 cv
	72	6200 mm	175 mm	3698	3840	200 - 216 cv
	76	6550 mm	175 mm	3766	3913	212 - 228 cv
	84	7260 mm	175 mm	3942	4115	236 - 252 cv
	56	5500 mm	200 mm	3453	3518	168 - 190 cv
	60	5900 mm	200 mm	3495	3617	180 - 204 cv
	64	6300 mm	200 mm	3518	3579	192 - 218 cv
	68	6700 mm	200 mm	3617	3703	205 - 230 cv
	72	7100 mm	200 mm	3856	3926	220 - 250 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		GROUND WHEEL	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 150 mm		Duplo <i>Dual Doble</i>	20" - 22"		1.1/4"	

GHO

Grade Hidráulica Offset

Mounted Offset Disc Harrow
Rastra Hidráulica Offset



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			20"	22"	24"	
GHO	12	1145 mm	535 kg	553 kg	590 kg	40 - 51 cv
	14	1374 mm	586 kg	606 kg	650 kg	40 - 51 cv
GHO^R	16	1603 mm	627 kg	650 kg	700 kg	55 - 66 cv
	18	1832 mm	687 kg	714 kg	770 kg	66 - 75 cv
	20	2061 mm	748 kg	777 kg	840 kg	70 - 80 cv
	22	2290 mm	789 kg	821 kg	890 kg	75 - 85 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 250 mm		228 mm	20" - 22" - 24"		1.1/4"	

GR / GRP

Grade Aradora de Arrasto

Drag Type Offset Disc Harrow
Rastra Aradora de Arrastre



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	28"	
GR	10	1050 mm	765 kg	780 kg	830 kg	48 - 61 cv
	12	1300 mm	790 kg	815 kg	1100 kg	57 - 66 cv
	14	1550 mm	855 kg	880 kg	1200 kg	67 - 77 cv
	16	1750 mm	985 kg	1020 kg	1300 kg	76 - 88 cv
	18	2000 mm	1185 kg	1220 kg	1500 kg	86 - 99 cv
	20	2250 mm	1250 kg	1290 kg	1700 kg	96 - 110 cv
	24	2700 mm	1390 kg	1430 kg	1800 kg	115 - 132 cv
	28	3200 mm	1910 kg	1970 kg	1870 kg	135 - 154 cv
GRP	12	1300 mm	980 kg	1020 kg	1100 kg	57 - 66 cv
	14	1550 mm	1060 kg	1090 kg	1260 kg	67 - 77 cv
	16	1750 mm	1160 kg	1200 kg	1300 kg	76 - 88 cv
	18	2000 mm	1410 kg	1450 kg	1500 kg	86 - 99 cv
	20	2250 mm	1460 kg	1500 kg	1700 kg	96 - 110 cv
	24	2700 mm	1755 kg	1810 kg	1880 kg	115 - 132 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm		235 mm	24" - 26" - 28"		1.5/8"	

GRI / GRPI

Grade Aradora de Arrasto Intermediária

Drag Type Offset Disc Harrow

Rastra Aradora de Arrastre Intermediária



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	
GRI	12	1500 mm	919 kg	1011 kg	73 - 75 cv
	14	1750 mm	1020 kg	1127 kg	79 - 85 cv
	16	2000 mm	1317 kg	1414 kg	95 - 108 cv
	18	2300 mm	1477 kg	1578 kg	110 - 112 cv
	20	2550 mm	1596 kg	1644 kg	116 - 126 cv
	24	3100 mm	1791 kg	1842 kg	143 - 152 cv
	28	3650 mm	2056 kg	2143 kg	160 - 180 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm		270 mm	24" - 26"		1.5/8"

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	
GRPI	12	1500 mm	1390 kg	1425 kg	73 - 75 cv
	14	1750 mm	1460 kg	1503 kg	79 - 85 cv
	16	2000 mm	1598 kg	1641 kg	95 - 108 cv
	18	2300 mm	1710 kg	1760 kg	110 - 112 cv
	20	2550 mm	1785 kg	1840 kg	116 - 126 cv
	24	3100 mm	1920 kg	1990 kg	143 - 152 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm	Simples 600x16 Single Simple	270 mm	24" - 26"	1.5/8"	

**A nossa força é firmada por uma paixão:
a arte de cultivar essa terra.**

*Our strength is based on a passion: the art of cultivating this land.
Nuestra fuerza se basa en una pasión: el arte de cultivar esta tierra.*

CRSG-L

Grade Aradora Controle Remoto Leve

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Light
Rastra Aradora Offset Control Remoto Liviana



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	
CRSGL	18	2000 mm	1170 kg	1210 kg	80 - 90 cv
	20	2250 mm	1320 kg	1365 kg	90 - 100 cv
	22	2420 mm	1430 kg	1480 kg	100 - 110 cv
	24	2700 mm	1550 kg	1605 kg	110 - 120 cv
	28	3200 mm	1984 kg	2089 kg	125 - 135 cv
	32	3650 mm	2100 kg	2260 kg	140 - 150 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm		235 mm	24" - 26"		1.5/8"

CRSG

Grade Aradora Controle Remoto

Traillied Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Aradora Offset Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	28"	
CRSG	12	1300 mm	1276 kg	1305 kg	1386 kg	63 - 70 cv
	14	1550 mm	1331 kg	1365 kg	1461 kg	74 - 80 cv
	16	1750 mm	1401 kg	1440 kg	1549 kg	85 - 95 cv
	18	2000 mm	1793 kg	1836 kg	1959 kg	95 - 105 cv
	20	2250 mm	1904 kg	1953 kg	2089 kg	106 - 118 cv
	22	2420 mm	1975 kg	2053 kg	2172 kg	125 - 140 cv
	24	2700 mm	2037 kg	2103 kg	2255 kg	132 - 145 cv
	28	3200 mm	2190 kg	2318 kg	2442 kg	148 - 163 cv
	32	3650 mm	3371 kg	3459 kg	3660 kg	169 - 185 cv
	36	4500 mm	3792 kg	3890 kg	4116 kg	190 - 208 cv
	40	4600 mm	4071 kg	4180 kg	4431 kg	212 - 232 cv
	44	5100 mm	4246 kg	4367 kg	4643 kg	238 - 250 cv
	48	5600 mm	4446 kg	4577 kg	4880 kg	254 - 280 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS			DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER			AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS			DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm		235 mm	24" - 26" - 28"			1.5/8"



Grade Aradora Intermediária Controle Remoto

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto




MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR	RODEIRO
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER	WHEEL
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR	RODADO
			26"	28"		
CRI	12	1500 mm	1339 kg	1420 kg	71 - 76 cv	Simples Single Simple
	14	1750 mm	1405 kg	1503 kg	83 - 88 cv	
	16	2000 mm	1780 kg	1893 kg	95 - 100 cv	
	18	2300 mm	1920 kg	2049 kg	106 - 114 cv	
	20	2550 mm	2012 kg	2155 kg	118 - 126 cv	
	22	2835 mm	2103 kg	2248 kg	130 - 138 cv	
	24	3100 mm	2209 kg	2359 kg	142 - 151 cv	
	26	3350 mm	2311 kg	2472 kg	154 - 165 cv	
	28	3650 mm	2383 kg	2558 kg	165 - 177 cv	
	30	3925 mm	2453 kg	2641 kg	177 - 189 cv	
	32	4200 mm	3689 kg	3890 kg	189 - 202 cv	Duplo Dual Doble
	36	4700 mm	4172 kg	4397 kg	213 - 227 cv	
	40	5250 mm	4499 kg	4750 kg	236 - 252 cv	
	44	5800 mm	4719 kg	4995 kg	260 - 278 cv	
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm		270 mm	26" - 28"		1.5/8"	



Grade Aradora Intermediária Controle Remoto

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto

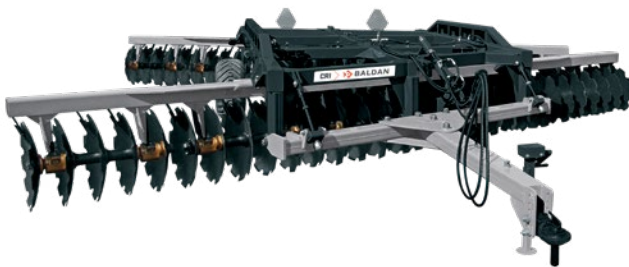

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			28"	30"	
CRI	48	6230 mm	7300 kg	7470 kg	315 - 330 cv
	52	6745 mm	7720 kg	7900 kg	340 - 360 cv
	56	7235 mm	7910 kg	8100 kg	365 - 380 cv
	60	7745 mm	8270 kg	8480 kg	390 - 415 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm		400x60	270 mm	28" - 30"	1.5/8"

CRI-R

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Robusta

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Robust
Rastra Aradora Offset Control Remoto Semi Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			28"	30"	
CRI-R	12	1650 mm	1730 kg	-	85 - 96 cv
	14	1950 mm	1840 kg	1910 kg	95 - 112 cv
	16	2250 mm	2240 kg	2310 kg	114 - 128 cv
	18	2550 mm	2460 kg	2530 kg	125 - 144 cv
	20	2850 mm	2847 kg	2910 kg	135 - 160 cv
	22	3150 mm	2965 kg	3035 kg	150 - 176 cv
	24	3450 mm	3090 kg	3160 kg	160 - 192 cv
	26	3750 mm	3200 kg	3275 kg	180 - 208 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm	Simple Single Simple	300 mm	28" - 30"		2.1/4"

CRI-E

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Especial

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Special
Rastra Aradora Offset Control Remoto Especial



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	30"	
CRIE	36	4826 mm	4713 kg	4938 kg	5069 kg	210 - 230 cv
	40	5360 mm	-	5315 kg	5461 kg	240 - 260 cv
	44	5896 mm	-	5551 kg	5710 kg	264 - 280 cv
	48	6432 mm	5512 kg	5811 kg	5985 kg	288 - 303 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm	11L-15	262 mm	26" - 28" - 30"		1.5/8"	

CRI-A

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Articulada

Folding Offset Disc Harrow Remote Control

Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto Plegable



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	TRANSPORT WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				26"	28"	
CRIA	40	5290 mm	3405 mm	5461 kg	5554 kg	240 - 260 cv
	44	5840 mm	3405 mm	5623 kg	5791 kg	264 - 280 cv
	48	6390 mm	4237 mm	-	6281 kg	288 - 303 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO		
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
150 - 250 mm	400x60	270 mm	26" - 28"	1.5/8"		

GDOB-S

Grade Aradora Dupla Offset Baldan Super

Baldan Offset Double Disc Harrow

Rastra Aradora Doble Offset Baldan



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO		
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	TRANSPORT WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO		
				26"	28"	30"
GDOBs	90	12319 mm	5805 mm	13720 kg	13910 kg	14220 kg
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	POTÊNCIA DO TRATOR	
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	TRACTOR POWER	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
150 - 250 mm	400x60	270 mm	26" - 28" - 30"	1.5/8"	500 - 535 cv	

GCRTI-S

Grade Controle Remoto Tandem Intermediária Super

Tandem Intermediate Remote Control Harrow

Rastra de Control Remoto Súper Intermedia Tándem




MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	
GCRTI-S	62	8510 mm	8687 kg	8908 kg	280 - 320 cv
	66	9040 mm	9010 kg	9232 kg	300 - 335 cv
	70	9600 mm	9174 kg	9423 kg	315 - 340 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	TRANSPORT WIDTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm	4750 mm	400x60	270 mm	26" - 28"	1.5/8"

MOVERE

Super Grade Niveladora Articulada Tandem

Tandem Leveling Remote Control Harrow

Rastra Niveladora de Control Remoto Tándem

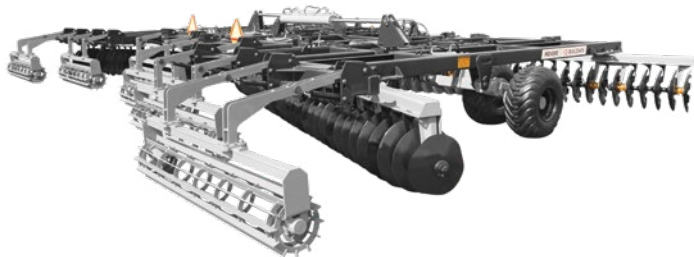


MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	TRANSPORT WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				22"	24"	
MOVERE	88	8315 mm	5472 mm	9112 kg	9330 kg	310 - 350 cv
	108	10253 mm	5573 mm	10000 kg	10275 kg	380 - 430 cv
	124	11815 mm	5591 mm	12270 kg	12575 kg	430 - 496 cv
PNEUS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO		
TYRES	WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)		
NEUMÁTICOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
	22"	24"				
400x60	168 mm	194 mm	200 mm	22" - 24"		1.1/2"

GTA

Grade Aradora Pesada de Arrasto

Drag Type Offset Disc Harrow Heavy Duty
Rastra Aradora de Arrastre Pesada

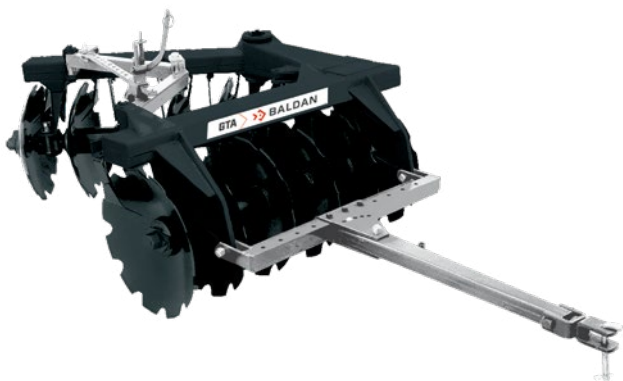

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			30"	32"	34"	
GTA	10	1530 mm	1655 kg	1705 kg	1770 kg	90 - 100 cv
	12	1870 mm	1835 kg	1895 kg	1966 kg	108 - 120 cv
	14	2390 mm	2007 kg	2076 kg	2157 kg	126 - 140 cv
	16	2550 mm	2253 kg	2332 kg	2431 kg	144 - 160 cv
	18	2890 mm	2547 kg	2635 kg	2754 kg	162 - 180 cv
	20	3230 mm	2753 kg	2851 kg	2978 kg	180 - 200 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 300 mm		340 mm	30" - 32" - 34"		2.1/4"	

GTCR

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR	RODEIRO
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER	WHEEL
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR	RODADO
			30"	32"	34"		
GTCR	10	1530 mm	1875 kg	1977 kg	2107 kg	100 - 120 cv	Simplex Single Simple
	12	1870 mm	2493 kg	2619 kg	2743 kg	120 - 144 cv	
	14	2210 mm	2632 kg	2821 kg	3073 kg	140 - 168 cv	
	16	2550 mm	2886 kg	3080 kg	3353 kg	160 - 192 cv	Duplo Dual Doble
	18	2890 mm	3542 kg	3742 kg	3982 kg	180 - 216 cv	
	20	3230 mm	3833 kg	4053 kg	4190 kg	200 - 240 cv	
	22	3570 mm	4107 kg	4369 kg	4390 kg	220 - 264 cv	
	24	3910 mm	4357 kg	4661 kg	4592 kg	240 - 288 cv	
	30	4930 mm	4798 kg	5112 kg	5402 kg	300 - 360 cv	
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 300 mm		340 mm		30" - 32" - 34"		2.1/4"	

GTCR

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			30"	32"	34"	
GTCR	34	5160 mm	7710 kg	7921 kg	8170 kg	340 - 408 cv
	36	5783 mm	7915 kg	8110 kg	8375 kg	360 - 432 cv
	40	6402 mm	8570 kg	8740 kg	9030 kg	400 - 480 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 300 mm		340 mm	30" - 32" - 34"		2.1/4"	

GTCR-C

Grade Controle Remoto Canaveira

Sugarcane Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Control Remoto Cañera



MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			28"	30"	
GTCRC	16	2400 mm	2521 kg	2667 kg	112 - 128 cv
	18	2700 mm	2758 kg	2923 kg	126 - 144 cv
	20	3000 mm	2894 kg	3077 kg	140 - 160 cv
	22	3300 mm	3029 kg	3123 kg	154 - 176 cv
	24	3600 mm	3166 kg	3385 kg	168 - 192 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
200 - 300 mm		300 mm	28" - 30"		2.1/4"

GTCR-CR

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada




MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			32"	34"	
GTCRcr	16	2700 mm	3680 kg	3707 kg	176 - 192 cv
	18	3060 mm	3980 kg	4090 kg	198 - 216 cv
	20	3420 mm	4180 kg	4316 kg	220 - 240 cv
	22	3780 mm	4390 kg	4524 kg	242 - 264 cv
	24	4140 mm	4630 kg	4742 kg	264 - 288 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
200 - 300 mm		360 mm	32" - 34"		2.1/4"

GSPA

Grade Aradora Super Pesada de Arrasto

Drag Type Offset Disc Harrow Heavy Duty
Rastra Aradora de Arrastre Pesada

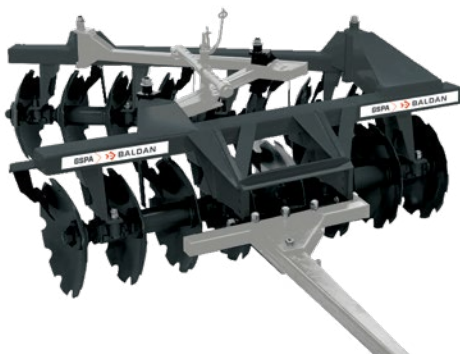

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER	
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR	
			32"	34"	36"	Pneus Tyres Neumáticos	Esteira Crawler Oruga
GSPA	10	1900 mm	2680 kg	2726 kg	2784 kg	110 - 130 cv	73 - 90 cv
	12	2350 mm	2912 kg	3002 kg	3070 kg	125 - 156 cv	90 - 96 cv
	14	2800 mm	3330 kg	3400 kg	3450 kg	145 - 182 cv	110 - 112 cv
	16	3200 mm	3760 kg	3840 kg	3900 kg	170 - 208 cv	120 - 130 cv
	18	3650 mm	3991 kg	4126 kg	4228 kg	190 - 235 cv	135 - 145 cv
	20	4100 mm	4324 kg	4474 kg	4580 kg	215 - 265 cv	150 - 160 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS			DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER			AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS			DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 320 mm		430 mm	32" - 34" - 36"			2.1/2"	

GSPCR

Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada




MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			32"	34"	36"	
GSPCR	10	2060 mm	3638 kg	3688 kg	3895 kg	150 - 160 cv
	12	2550 mm	3857 kg	3917 kg	4166 kg	180 - 192 cv
	14	3040 mm	4485 kg	4555 kg	4660 kg	210 - 224 cv
	16	3480 mm	4950 kg	5030 kg	5160 kg	240 - 256 cv
	18	3970 mm	4991 kg	5081 kg	5454 kg	270 - 288 cv
	20	4460 mm	5500 kg	5600 kg	6015 kg	300 - 320 cv
	22	4900 mm	6032 kg	6142 kg	6318 kg	330 - 352 cv
	24	5340 mm	6331 kg	6451 kg	6666 kg	360 - 384 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 320 mm		450 mm	32" - 34" - 36"		2.1/2"	

GSPCR

Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada

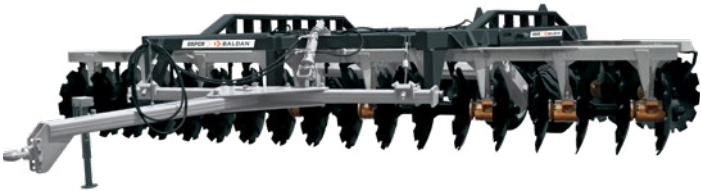

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			32"	34"	36"	
GSPCR	28	5605 mm	8070 kg	8225 kg	8435 kg	420 - 470 cv
	32	6377 mm	9540 kg	9720 kg	9960 kg	480 - 535 cv
	36	7147 mm	10030 kg	10230 kg	10500 kg	540 - 560 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 320 mm		430 mm	32" - 34" - 36"		2.1/2"	

GSPCR-E

Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto Especial

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control - Heavy Duty Special
Rastra Aradora Offset Control Remoto - Super Pesada Especial



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO				POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT				TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO				POTÊNCIA DEL TRACTOR
			36"	38"	40"	42"	
	12	2957 mm	5318 kg	5370 kg	5466 kg	5569 kg	280 - 310 cv
	14	3405 mm	5866 kg	5926 kg	6078 kg	6159 kg	310 - 340 cv
	16	3909 mm	7301 kg	7370 kg	7498 kg	7635 kg	360 - 400 cv
GSPCR-E	18	4371 mm	7763 kg	7840 kg	7984 kg	8138 kg	400 - 430 cv
	20	4828 mm	8099 kg	8184 kg	8345 kg	8516 kg	430 - 460 cv
	22	5292 mm	8428 kg	8522 kg	8699 kg	8887 kg	460 - 500 cv
	24	5759 mm	8750 kg	8852 kg	9045 kg	9250 kg	510 - 540 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO		
WORKING DEPTH	SPACING		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)		
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)		
200 - 400 mm	500 mm		36" - 38" - 40" - 42"		2.1/2"		

RUUBI

Grade Aradora Extra Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control - Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto - Extra Pesada



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROX. SEM LASTRO	PESO APROX. COM LASTRO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT WITHOUT BALLAST	APPROXIMATE WEIGHT WITH BALLAST	TRACTOR POWER	
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO SIN LASTRE	PESO APROXIMADO CON LASTRE	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
			42"	42"	Superficial Shallow Superficiales	Profundo Deep Profundo
	24	5950 mm	11720 kg	12500 kg	540 - 570 cv	600 - 620 cv
	26	6460 mm	12770 kg	13550 kg	590 - 620 cv	630 - 650 cv
RUUBI	28	6920 mm	13420 kg	14200 kg	620 - 640 cv	650 - 680 cv
	30	7380 mm	13960 kg	14740 kg	650 - 680 cv	690 - 720 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	SPACING		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
200 - 400 mm	508 mm		36" - 38" - 40" - 42"		2.1/2"	

TACR

Terraceador de Arrasto Controle Remoto

Remote Control Terracing Plough

Terrazadora de Arrastre Control Remoto



MODELO	DISCOS	DIMENSÃO DO TERRAÇO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	TERRACE WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	DIMENSIÓN DEL TERRAZO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
TACR	14	900x5450 mm	1885 kg	90 - 100 cv
	16	900x6130 mm	2028 kg	104 - 112 cv
	18	900x6820 mm	2170 kg	117 - 126 cv
	20	900x7510 mm	2390 kg	130 - 140 cv
	22	900x8200 mm	2510 kg	143 - 154 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	TRANSPORT WIDTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 300 mm	3028 mm	11L-15	400 mm	26"	1.5/8"

TACR-F

Terraceador de Arrasto Controle Remoto

Remote Control Terracing Plough

Terrazadora de Arrastre Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
TACR-F Abertura hidráulica Opening hydraulic Apertura hidráulica	24	9528 mm	5278 kg	165 - 210 cv
	30	11576 mm	6070 kg	210 - 260 cv
	34	12942 mm	6411 kg	240 - 300 cv
	40	14990 mm	7372 kg	280 - 350 cv
TACR-F Abertura manual Opening manual Apertura hidráulica	24	9528 mm	5174 kg	165 - 210 cv
	30	11576 mm	5966 kg	210 - 260 cv
	34	12942 mm	6411 kg	240 - 300 cv

RODEIRO	LARGURA DE TRANSPORTE	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WHEEL	TRANSPORT WIDTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
RODADO	ANCHO DE TRANSPORTE	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
Simples Single Simple	6084 mm	450 mm	28 "	2.1/4"

TACRA-A

Terraceador de Arrasto com Controle Remoto Articulado

Remote Control Terracing Plough Articulated

Terrazadora de Arrastre con Control Remoto Articulado



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
TACRA	30	6,00 m x 1,30 m ou 12,00 m	5202 kg	170 e acima and above y arriba
RODEIRO	LARGURA DE TRANSPORTE	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WHEEL	TRANSPORT WIDTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
RODADO	ANCHO DE TRANSPORTE	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
Simple	6236 mm	450 mm	26 "	2.1/4"
Single Simple				

Respeitamos
as riquezas naturais,
**pelo compromisso
de alimentar
o mundo.**

*We respect natural riches,
for the commitment
to feed the world.*

*Respetamos las riquezas
naturales, por el compromiso
de alimentar al mundo.*



Certificado ISO 14001. ESG. Sistema de Gestão Ambiental.


ISO 14001 Certified. ESG. Environmental Management System.

Certificación ISO 14001. ESG. Sistema de Gestión Ambiental.



Sulcador de Discos Hidráulico

Hydraulic Disc Furrower
Surcador de Discos Hidráulico

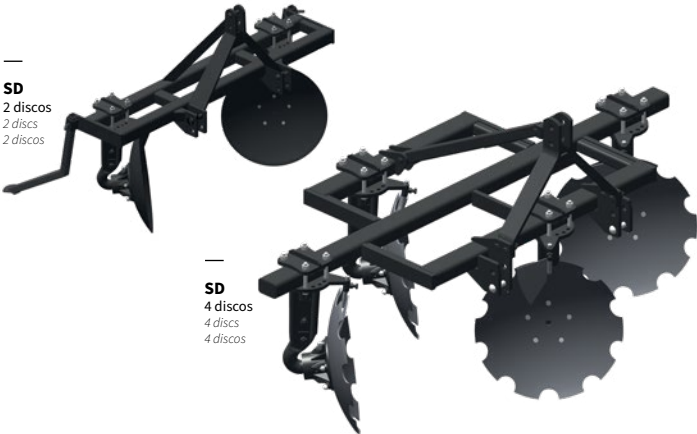


MODELO	DISCOS	LARGURA TOTAL	DISTÂNCIA MÁXIMA SULCOS	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	TOTAL WIDTH	MAX. WIDTH BETWEEN RIDGERS	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TOTAL	ANCHO MÁXIMO ENTRE SULCOS	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SD	2	2249 mm	1456 mm	50 - 65 cv
	4	2726 mm	1000 mm	65 - 80 cv

MODELO	DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DOS DISCOS	PESO APROXIMADO DISCOS LISOS		PESO APROXIMADO DISCOS RECORTADOS	
MODEL	DISCS	WORKING DEPTH	DISC DIAMETER	APPROXIMATE WEIGHT PLAIN DISCS		APPROXIMATE WEIGHT CROPPED DISCS	
MODELO	DISCOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	PESO APROXIMADO DISCOS LISOS		PESO APROXIMADO DISCO CORTADO	
SD	2	330 mm	26" - 28"	339 kg	342 kg	337 kg	340 kg
	4	330 mm	26" - 28"	506 kg	517 kg	503 kg	509 kg



Sulcador para Cana-de-Açúcar

Sugarcane Mounted Forrower
Surcador para Caña de Azúcar

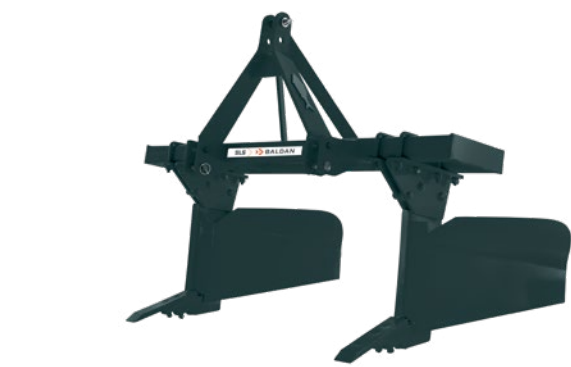

MODELO	HASTES	LARGURA TOTAL	PESO APROX.	ALTURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TOTAL HEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	ANCHO TOTAL	PESO APROX.	ALTURA TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SLS	1	930 mm	710 kg	1415 mm	65 - 70 cv
	2	2100 mm	810 kg	1515 mm	85 - 90 cv
	3	3530 mm	810 kg	1515 mm	97 - 115 cv

ESPAÇAMENTO	ABERTURA DAS HASTES	ALTURA DA HASTE
SPACING	SHANK OPENING	SHANK HEIGHT
ESPACIAMIENTO	ABERTURA DE LOS FLEJES	ALTURA DEL FLEJE
1200 / 1500 mm	520 / 820 mm	500 mm

SAB DF

Sulcador Adubador Baldan

Mounted Forrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SAB DF	2	400 L	2750 mm	1700 mm	900 kg	75 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODICCÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	200 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

SAB MP

Sulcador Adubador Baldan

Mounted Forrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SAB MP	2	800 L	3100 mm	2300 mm	1450 kg	100 - 140 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODICCÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

SAB new SERIES

Sulcador Adubador Baldan

Mounted Forrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DEL TRACTOR
SAB ns	2	800 L	3100 mm	2300 mm	1450 kg	118 - 160 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

Exportamos para mais de_
80 países.

We export to over 80 countries.
Exportamos a más de 80 países.


BALDAN

CVAC-N / CTV-N

Cultivador Adubador em Cobertura

Mounted Row Crop Cultivator and Fertilizer

Cultivador Abonador Hidráulico

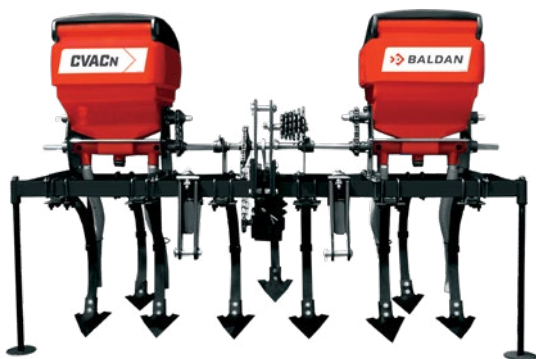

MODELO	ENXADAS	DEPÓSITOS	LARGURA DA ARMAÇÃO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SWEEPS	HOPPERS	TOOL BAR WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	AZADAS	DEPÓSITOS	ANCHO DEL CHASIS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CVACN	6	2	2250 mm	300 kg	40 - 51 cv
	7	2	2900 mm	355 kg	51 - 57 cv
	9	2	2900 mm	380 kg	51 - 66 cv
	9	3	2900 mm	416 kg	51 - 66 cv
	9	2	3300 mm	398 kg	51 - 66 cv
	9	3	3300 mm	434 kg	51 - 66 cv
	10	3	3300 mm	446 kg	51 - 75 cv
	10	3	3650 mm	457 kg	51 - 75 cv
	11	3	3300 mm	458 kg	51 - 75 cv
	11	3	3650 mm	469 kg	51 - 75 cv
	13	3	3650 mm	493 kg	65 - 85 cv
	13	4	3650 mm	528 kg	65 - 85 cv
	13	4	4200 mm	557 kg	65 - 85 cv
	13	3	4200 mm	530 kg	65 - 85 cv
	15	3	4200 mm	558 kg	70 - 91 cv
	15	5	4200 mm	621 kg	70 - 91 cv
	15	4	4200 mm	586 kg	70 - 91 cv
	16	5	4500 mm	605 kg	70 - 91 cv
	19	3	5500 mm	635 kg	70 - 91 cv
	19	6	5500 mm	695 kg	70 - 91 cv

CAPACIDADE DO DEPÓSITO	ALTURA LIVRE	TAMANHO DA ENXADA
HOPPER CAPACITY	CLEARANCE	SWEEP SIZES
CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS	ALTURA LIBRE	DIMENSIÓN DE LAS AZADAS
100 L	660 mm	8" - 10"

MODELO	ENXADAS	LARGURA DA ARMAÇÃO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	HOES	TOOL BAR WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	AZADAS	ANCHO DEL CHASIS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CTVN	7	2250 mm	230 kg	40 - 51 cv
	9	2900 mm	294 kg	40 - 51 cv
	9	3300 mm	311 kg	40 - 51 cv
	10	3300 mm	325 kg	51 - 57 cv
	11	3300 mm	338 kg	51 - 57 cv
	11	3650 mm	348 kg	51 - 57 cv
	13	3650 mm	374 kg	51 - 57 cv
	13	4200 mm	397 kg	55 - 66 cv
	15	4200 mm	425 kg	55 - 75 cv
	16	4500 mm	445 kg	75 - 85 cv
	19	5500 mm	516 kg	75 - 85 cv

ALTURA LIVRE	TAMANHO DA ENXADA
CLEARANCE	SWEEP SIZES
ALTURA LIBRE	DIMENSIÓN DE LAS AZADAS
660 mm	8" - 10"

ACD-N

Adubador de Cobertura com Disco Duplo

Mounted Row Crop Fertilizer for Conservation Tillage

Abonador Hidráulico para Labranza de Conservación



MODELO	DISCOS	DEPÓSITOS	LARGURA DA ARMAÇÃO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	HOPPERS	TOOL BAR WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	DEPÓSITOS	ANCHO DEL CHASIS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ACD-N	2	2	2250 mm	324 kg	51 - 57 cv
	4	2	2250 mm	396 kg	51 - 66 cv
	4	2	3000 mm	435 kg	57 - 66 cv
	4	2	3300 mm	450 kg	61 - 73 cv
	4	4	3300 mm	425 kg	61 - 73 cv
	4	2	3650 mm	461 kg	61 - 73 cv
	4	4	3650 mm	530 kg	75 - 85 cv
	4	4	5500 mm	560 kg	75 - 85 cv
	5	5	4200 mm	617 kg	66 - 75 cv
	5	5	4500 mm	625 kg	66 - 75 cv
	5	5	5500 mm	658 kg	75 - 85 cv
	6	3	3000 mm	560 kg	75 - 85 cv
	6	3	3300 mm	577 kg	75 - 85 cv
	6	3	3650 mm	588 kg	75 - 85 cv
	6	3	4300 mm	611 kg	75 - 85 cv
	6	6	4500 mm	670 kg	75 - 85 cv
	6	3	5500 mm	652 kg	75 - 85 cv
	6	6	5500 mm	702 kg	75 - 85 cv
	8	4	3300 mm	655 kg	85 - 91 cv
	8	4	3650 mm	690 kg	85 - 91 cv
	10	5	4300 mm	814 kg	85 - 91 cv
	10	5	4500 mm	822 kg	85 - 91 cv
	10	5	5500 mm	855 kg	85 - 91 cv
	12	6	4500 mm	900 kg	85 - 91 cv
	12	6	5500 mm	933 kg	85 - 91 cv
	14	7	5500 mm	1043 kg	91 - 100 cv

CAPACIDADE DO DEPÓSITO

HOPPER CAPACITY

CAPACIDAD DE LOS DEPÓSITOS

ALTURA LIVRE

CLEARANCE

DIMENSIÓN DE LAS AZADAS

VAZÃO DE ADUBO

FERTILIZER DISCHARGE

DISTRIBUCIÓN DE ABONO

100 L

800 mm

37 - 1680 kg/ha

Exija peças originais Baldan

Request Baldan original parts
Exija repuestos originales Baldan



CAMB DF

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator

Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CAMB DF	2	400 L	2750 mm	1700 mm	1100 kg	75 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	200 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

CAMB MP

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator

Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CAMB MP	2	800 L	2330 mm	2200 mm	1600 kg	100 - 140 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	200 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

CAMB MP HD

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator

Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POT. DEL TRACTOR
CAMB MP HD	2	800 L	2330 mm	2200 mm	1600 kg	100 - 140 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

CAMB new SERIES

Cultivador Adubador Múltiplo Baldan

Multiple Subsoiler, Fertilizer and Cultivator

Cultivador Abonador Múltiplo Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CAMB ns	2	800 L	2750 mm	2300 mm	1700 kg	118 - 160 cv

ESPAÇAMENTO	VAZÃO DO ADUBO	RENDIMENTO MÉDIO
SPACING	FERTILIZER RATE	AVERAGE PRODUCTION
ESPACIAMIENTO	DISTRIBUCIÓN DE ABONO	PRODUCCIÓN MÉDIA
1300 / 1400 / 1500 mm	250 - 1200 kg/ha	8,84 / 9,52 / 10,20 ha/dia

ACCB

Adubador de Cana Crua Baldan

Fertilizer Distributor for Green Cane
Abonador de Caña Cruda Baldan



MODELO	LINHAS	CAPACIDADE	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ACCB	3	1200 L	4430 mm	2150 mm	1850 kg	130 - 180 cv

ESPAÇAMENTO DE HASTES

SHANK SPACING

ESPACIAMIENTO DEL LÍNEAS

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS

DISC SPACING

ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS

VAZÃO DO ADUBO

FERTILIZER RATE

DISTRIBUCIÓN DE ABONO

1300 / 1400 / 1500 mm


400 - 800 mm

250 - 1200 kg/ha

CCB

Cobridor de Cana Crua Baldan

Baldan Sugarcane Coverer
Cobridor de Caña Cruda Baldan

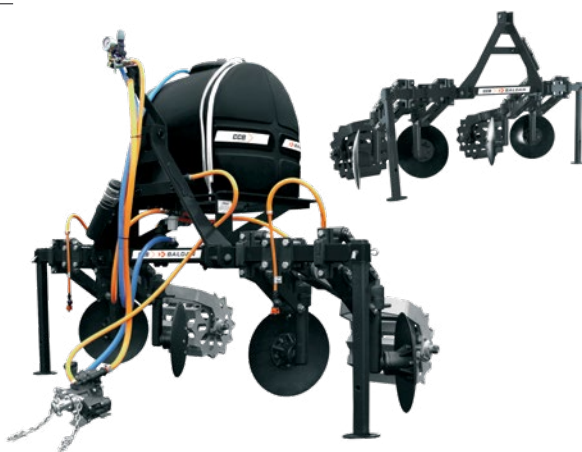

MODELO	LINHAS	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CCB	2	2500 mm	1280 mm	500 kg	70 cv

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS

ROW SPACING

ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS

CAPACIDADE DEPÓSITO

FERTILIZER HOPPER

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

1300 / 1400 / 1500 / 1700 mm

300 L

CTGB

Cultivador Tipo Grade Baldan

Mounted Disc Type Cultivator
Rastra Cultivadora



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO		PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH		APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO		PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
		Min.	Max.	18"	20"	
CTGB	6	1300 mm	2300 mm	250 kg	260 kg	40 - 50 cv
	8	1400 mm	2600 mm	267 kg	280 kg	40 - 50 cv
	12	1300 mm	2300 mm	485 kg	505 kg	50 - 66 cv
	16	1400 mm	2600mm	523 kg	550 kg	50 - 66 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO		DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING		DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
40 - 120 mm		185 mm		18" - 20"		1"

Adquira implementos
e peças através do
Consórcio Nacional Baldan.

www.consorciobaldan.com.br





AVOLA

Pulverizador Autopropelido

Vencedor dos principais
prêmios de design internacional.



DESIGN
AWARD
2024



reddot winner 2024

*Self-Propelled Sprayer.
Winner of major international design awards.*

*Pulverizador Autopropulsado.
Ganador de los principales premios
de diseño internacionales.*





Distribuidor de Calcário e Fertilizantes

Lime and Fertilizer Spreader
Distribuidor de Calcáreo y Abono



DCFr
Transmissão por Redutor.
Gearbox.
Caja reductora.

DCFc
Transmissão por Correias.
Transmission by belts.
Transmisión por correas.



Caixa direcionadora.
Diverting box.
Caja direccionadora.



Defletor de borracha para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.
Rubber deflector for distribution of powder products, ensuring more uniform distribution.
Deflector de goma para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.



Extensão da caçamba:
Standard (DCFc / DCFr 8000).
Bed extension:
Standard (DCFc / DCFr 8000).
Extensión del tolva:
Estándar (DCFc / DCFr 8000).



Defletor de lona para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.
Canvas deflector for distribution of powder products, ensuring more uniform distribution.
Deflector de lona para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.

MODELO	CARGA	LARG. TOTAL	COMP. TOTAL	PESO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	LOAD CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	
MODELO	CARGA	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	PESO APROX.	POTENCIA DEL TRACTOR	
DCF	3000	1,60 m³	1760 mm	3843 mm	850 kg	50 - 70 cv
	6000	2,80 m³	1886 mm	4561 mm	1203 kg	75 - 90 cv
	8000	3,80 m³	1886 mm	4561 mm	1325 kg	90 - 100 cv

VAZÃO CALCÁRIO	LARGURA DISTRIBUIÇÃO	RPM NA PTO	RODEIRO
LIME FLOW	DISTRIBUTION WIDTH	RPM ON PTO	WHEEL
FLUJO CALCÁREO	ANCHO DE DISTRIBUCIÓN	RPM EN EL PTO	RODADO
12.000 kg/ha	6 - 10 m	540 rpm	DCF 3000 Simples Single/Simple DCF 6000/8000 Tandem



DCF 12000

Distribuidor de Calcário e Fertilizantes

Lime and Fertilizer Spreader


Distribuidor de Calcareo y Abono



Sistema de rodagem Tandem oscilante/pivotante que permite o acompanhamento das irregularidades do terreno.

Swing / swivel Tandem running system that allows following the terrain irregularities.

Sistema de neumaticos tandem oscilantes/pivotante que permite el acompañamiento de las irregularidades del suelo.

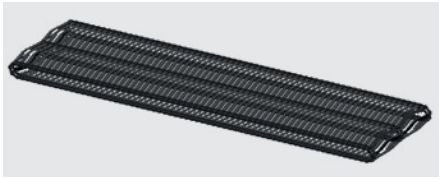

Esteira de TALISCAS PATENTEADA para aplicações em BAIXAS DOSAGENS com HOMOGENEIDADE.

Belt in TALISCAS PATENTED for applications in LOSS DOSAGES with HOMOGENEITY.

Correa en TALISCAS PATENTADO para aplicaciones en PÉRDIDA DOSIS con HOMOGENEIDAD.



OPCIONAL OPTIONAL

Sistema de rodagem Tandem oscilante/pivotante que permite o acompanhamento das irregularidades do terreno.

Swing / swivel Tandem running system that allows following the terrain irregularities.

Sistema de neumaticos tandem oscilantes/pivotante que permite el acompañamiento de las irregularidades del suelo.

MODELO	CARGA	COMP. TOTAL	LARG. TOTAL	ALTURA TOTAL
MODEL	LOAD CAPACITY	TOTAL LENGTH	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT
MODELO	CAPACIDAD	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL
DCF 12000	7 m³	5650 mm	2250 mm	2607 mm

BITOLA APROXIMADA	PNEUS	POTÊNCIA DO TRATOR
LOAD CAPACITY	TIRES	TRACTOR POWER
TROCHA APROXIMADA	NEUMÁTICOS	POTÊNCIA DEL TRACTOR
1,80 - 3,20 m	12.5/80-R18 TL 10 Lonas	100 cv

FAIXA DE APLICAÇÃO - TRANSMISSÃO CORREIA	FAIXA DE APLICAÇÃO - TRANSMISSÃO CAIXA TRIPLA
APPLICATION RANGE - BELT TRANSMISSION	APPLICATION RANGE - TRIPLE BOX TRANSMISSION
CAMPO DE APLICACIÓN - TRANSMISIÓN POR CORREA	CAMPO DE APLICACIÓN - TRANSMISIÓN DE CAJA TRIPLE
7 m - Pó 7 m - Dust 7 m - Polvo	36 m - Granulado 36 m - Granulated 36 - Granulado
30 m - Granulado 30 m - Granulated 30 m - Granulado	14 m - Pó 14 m - Dust 14 m - Polvo

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM

SISTEMA DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Taxa variável Tribble (opcional) *Variable rate Tribble (Optional) / Tasa Variable Tribble*

Taxa fixa Agrosystem (opcional) *Fixed rate Agrosystem (Optional) / Tasa fija Agrosystem*


Taxa variável Agres (opcional) *Variable rate Agres (Optional) / Tasa Variable Agres*

DCF-CO

Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Composto Orgânico

Lime, Fertilizer and Organic Fertilizer Spreader

Distribuidor de Calcáreo, Abono y Abono Orgánico



Defletor para aplicação de calcário, facilmente removível (DCF-CO 6000 e 8000).

Deflector for lime spreading with detachable system (DCF-CO 6000 and 8000).

Deflector para aplicación de calcáreo, removible (DCF-CO 6000 y 8000).



OPCIONAL OPTIONAL

Defletor de borracha para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.

Rubber deflector for distribution of powder products, ensuring more uniform distribution.

Deflector de goma para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.



OPCIONAL OPTIONAL

Caixa direcionadora para aplicação do adubo em linha, por exemplo, sob copas das árvores.

Deflector for application of fertilizer in line, for example, under the trees.

Caja direccionadora para aplicación de abono en línea, ejemplo, debajo de los arboles.



OPCIONAL OPTIONAL

Motor hidráulico. Para o funcionamento do DCF-CO com motor hidráulico, o trator deve possuir sistema hidráulico de fluxo contínuo e bomba hidráulica de 40 a 50 L/Min. Caso o trator não possua esses itens, o DCF-CO com motor hidráulico não funcionará.

Hydraulic engine. For the DCF-CO operation with hydraulic motor, the tractor must have a hydraulic system of continuous flow and a 40 to 50 L/Min hydraulic pump. If the tractor does not have these items, the DCF-CO with the hydraulic motor will not work.

Motor hidráulico. Para el funcionamiento del DCF-CO con motor hidráulico, el tractor debe poseer un sistema hidráulico de flujo continuo y una bomba hidráulica de 40 a 50 L / Min. Si el tractor no tiene estos elementos, el DCF-CO con motor hidráulico no funcionará.

MODELO	CARGA	LARG. TOTAL	COMP. TOTAL	PESO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	LOAD CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	
MODELO	CARGA	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
DCFco	3000	1,60 m³	1800 mm	3900 mm	1070 kg	50 - 70 cv
	6000	2,80 m³	2000 mm	4600 mm	1390 kg	75 - 90 cv
	8000	3,80 m³	2000 mm	4610 mm	1480 kg	90 - 100 cv

BITOLA APROXIMADA	RPM NA PTO	RODEIRO
WHEEL GAUGE	RPM ON PTO	WHEEL
TROCHA APROXIMADA	RPM EN EL PTO	RODADO
1600 mm	540 rpm	DCFco 3000 Simplex Single/Simple DCFco 6000/8000 Tandem

FERTILIZA

Distribuidor de Fertilizantes Agricultura de Precisão

Fertilizer Spreader with Precision Agriculture

Distribuidor de Fertilizante Agricultura de Precisión



DISPONÍVEL COM OS SISTEMAS

AVAILABLE WITH SYSTEMS


DISPONIBLE CON LOS SISTEMAS



AGROSYSTEM MC-TF



TRIMBLE GFX-750



Dosador acionado por motor hidráulico e caixa tripla que mantém o sincronismo dos discos.

Feeder driven by hydraulic engine and triple box that keeps the timing of the discs.

Dosificador accionado por motor hidráulico y caja tripla que mantiene el sincronismo de los discos.



Sistema de rodagem tandem oscilante / pivotante que permite o acompanhamento das irregularidades do terreno com abertura da bitola de 1,80 a 3,20 metros.

Swing / swivel Tandem running system that allows following the terrain irregularities with gauge opening from 1.80 to 3.20 meters.

Sistema de rodado tandem oscilante / pivotante que permite copiar las irregularidades del terreno con abertura de la trocha de 1,80 a 3,20 metros.



Sistema Cross para deslocamento seguro em todo tipo de terreno, evitando a compactação do solo.

Cross System for effective and safe operation in all types of terrain, avoiding soil compaction.

Sistema Cross para desplazamiento seguro en todo tipo de terreno, evitando la compactación del suelo.

MODELO	CARGA	ALTURA TOTAL	COMP. TOTAL	PESO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	LOAD CAPACITY	HEIGHT	TOTAL LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CARGA	ALTURA TOTAL	LARGO TOTAL	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
FERTILIZA 6M³	6,00 m ³	2696 mm	6373 mm	4272 kg	90 cv
FERTILIZA 8M³	8,00 m ³	2775 mm	7432 mm	4869 kg	110 cv


VAZÃO	LARG. DISTRIBUIÇÃO PÓ	LARG. DISTRIB. GRANULADO	LARG. TOTAL
FLOW	DISTRIBUTION WIDTH	DISTRIBUTION WIDTH	WIDTH
FLUJO	ANCHO DE DISTRIBUCIÓN	ANCHO DE DISTRIBUCIÓN	ANCHO TOTAL
15 - 8000 kg/ha	14 metros	36 metros	2600 mm

RD / RDU

Roçadeira Hidráulica Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter

Desmalezadora Hidráulica Central y Lateral

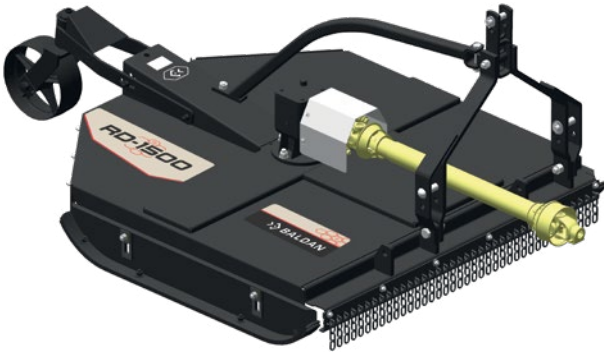


MODELO	FACAS		LARGURA DE CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES		CUTTING WIDTH	CARDAN LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS		ANCHO DE CORTE	LONGITUD CARDAN	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RD - RDU	1300	2	1300 mm	750 mm	400 kg	61 cv
	1500	2	1500 mm	750 mm	440 kg	73 cv
	1700	2	1700 mm	850 mm	480 kg	73 cv
ALTURA DO CORTE			RPM PTO		RPM FACAS	
CUTTING HEIGHT			RPM ON PTO		RPM ON BLADES	
ALTURA DE CORTE			RPM EN EL PTO		RPM EN LAS CUCHILLAS	
50 - 200 mm			540 rpm		1038 rpm	

RP / RPU

Roçadeira Hidráulica Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter

Desmalezadora Hidráulica Central y Lateral

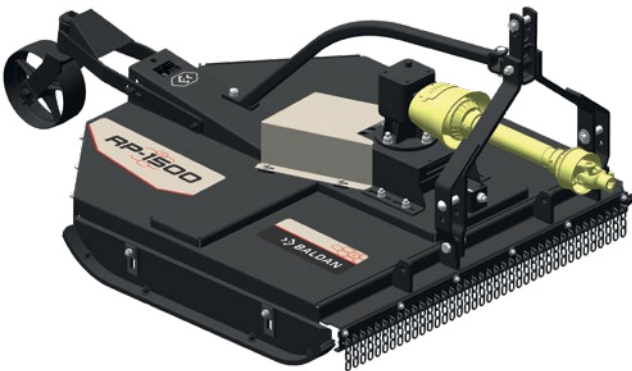

MODELO	FACAS		LARGURA DE CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES		CUTTING WIDTH	CARDAN LENGTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS		ANCHO DE CORTE	LONGITUD CARDAN	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RP - RPU	1300	2	1300 mm	500 mm	460 kg	61 cv
	1500	2	1500 mm	500 mm	500 kg	73 cv
	1700	2	1700 mm	500 mm	550 kg	73 cv
ALTURA DO CORTE			RPM PTO		RPM FACAS	
CUTTING HEIGHT			RPM ON PTO		RPM ON BLADES	
ALTURA DE CORTE			RPM EN EL PTO		RPM EN LAS CUCHILLAS	
50 - 200 mm			540 rpm		940 rpm	

RPDL

Roçadeira Hidráulica Dupla Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter

Desmalezadora Hidráulica Doble Central y Lateral



MODELO	FACAS	LARGURA DE CORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES	CUTTING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RPDL	2250 4	2250 mm	700 kg	65 cv
	2700 4	2700 mm	800 kg	75 cv
	3000 4	3000 mm	870 kg	85 cv
ALTURA DO CORTE		COMPRIMENTO DO CARDAN	RPM PTO	RPM FACAS
CUTTING HEIGHT		CARDAN LENGTH	RPM ON PTO	RPM ON BLADES
ALTURA DE CORTE		LONGITUD CARDAN	RPM EN EL PTO	RPM EN LAS CUCHILLAS
50 - 200 mm		600 - 800 mm	540 rpm	950 rpm

RD

Roçadeira Hidráulica Dupla Transmissão Direta

Lateral and Extended Mounted Rotary Cutter

Desmalezadora Hidráulica Doble Lateral y Super Lateral



MODELO	PESO APROXIMADO	LARGURA DE CORTE	RODA TRASEIRA	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	APPROX. WEIGHT	CUTTING WIDTH	REAR WHEEL	TRACTOR POWER
MODELO	PESO APROXIMADO	ANCHO DE CORTE	RUEDA TRASERA	POT. DEL TRACTOR
RD	2250 650 kg	2250 mm	1	65 cv
	2700 760 kg	2700 mm	2	75 cv
	3000 860 kg	3000 mm	2	85 cv
FACAS	ALTURA DO CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN	RPM PTO	RPM FACAS
BLADES	CUTTING HEIGHT	CARDAN LENGTH	RPM ON PTO	RPM ON BLADES
CUCHILLAS	ALTURA DE CORTE	LONGITUD CARDAN	RPM EN EL PTO	RPM EN LAS CUCHILLAS
4	50 - 200 mm	350 - 850 mm	540 rpm	1038 rpm

RDDE

Roçadeira Hidráulica Dupla Direta Especial

Rotary Cutter Double Direct Special

Desmalezadora Hidráulica Doble Especial (Derecha)



MODELO	FACAS	LARGURA DE CORTE	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES	CUTTING WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RDDE	2600 4	2600 mm	2900 mm	800 kg	65 cv
ALTURA DO CORTE	RPM PTO		RPM FACAS		
CUTTING HEIGHT	RPM ON PTO		RPM ON BLADES		
ALTURA DE CORTE	RPM EN EL PTO		RPM EN LAS CUCHILLAS		
50 - 200 mm	540 rpm		1038 rpm		

RAC / RACD

Roçadeira de Arrasto com Cardan

Drag Type Rotary Cutter with Cardan

Desmalezadora de Arrastre con Eje Cardan



RAC



RACD

MODELO	FACAS	LARGURA DE CORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES	CUTTING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RAC	1700 2	1700 mm	800 kg	60 cv
RACD	3400 4	3400 mm	1180 kg	70 cv
ALTURA DO CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN		RPM PTO	RPM FACAS
CUTTING HEIGHT	CARDAN LENGTH		RPM ON PTO	RPM ON BLADES
ALTURA DE CORTE	LONGITUD CARDAN		RPM EN EL PTO	RPM EN LAS CUCHILLAS
100 - 320 mm	2900 mm		540 rpm	940 rpm

Baldan acredita na força do agricultor.

Aproveite os benefícios de financiamento
do programa Mais Alimentos.

*Baldan believes in the strenght of the farmer.
Enjoy the financing benefits of the mais
alimentos brasil program.*

*Baldan cree en la fuerza del agricultor.
Aproveche los beneficios de financiamiento
del programa Más Alimentos Brasil.*



CABC

Carreta Agrícola Basculante Cafeeira

Coffee Wagon with Articulated Dumping System

Remolque Agrícola Basculante



MODELO	CARGA	LARGURA TOTAL	ALTURA TOTAL	COMP. TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CAPACITY	TOTAL WIDTH	TOTAL HEIGHT	TOTAL LENGTH	TRACTOR POWER
MODELO	CARGA	ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL	LARGO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CABC	3,90 m ³	1560 mm	1945 mm	4390 mm	40 cv

ÂNGULO DE BASCULANTE	PESO APROX.	BITOLA	PNEUS
DUMPING DEGREE	APPROX. WEIGHT	GAUGE	TYRES
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO	PESO APROXIMADO	TROCHA	NEUMÁTICOS
45°	796 kg	1560 mm	600 x 16 - 6 lonas

O **agro** não para.
Sua **colheita** não para.
O **Baldan Condure** não para.

*Agribusiness does not stop.
Your harvest does not stop.
Baldan Condure does not stop.*

*El agro no se detiene.
Su cosecha no se detiene.
El Baldan Condure no se detiene.*



BALDAN CONDURE

Carreta Graneleira Baldan

Baldan Grain Cart

Remolque Granelero Baldan



Abertura e fechamento hidráulica da comporta.

Hydraulic opening and closing of the gate.

Apertura y cierre hidráulico de se comporta.



Visor acrílico na caçamba e na base do tubo de descarga.

Display acrylic on bucket and on base of pipe of discharge.

Visualización acrílico en balde y en base del tubo de descarga.



Caixa de transmissão 65° de fácil manutenção.

Easy maintenance 65° transmission box.

Caja de transmisión de 65° de fácil mantenimiento.



A articulação do tubo de descarga é feita através de cilindro hidráulico, sendo acionado pelo comando hidráulico do trator.

The articulation of the discharge tube is done through hydraulic cylinder that is activated by the tractor's hydraulic command.

La articulación del tubo de descarga es hecha a través de cilindro hidráulico, que es acionado a través del comando hidráulico del tractor.

MODELO	CAPACIDADE		PESO APROXIMADO	CAPACIDADE APROXIMADA (60 KG SACAS DE SOJA)	COMPRIMENTO TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CAPACITY		APPROXIMATE WEIGHT	APPROXIMATE BAG CAPACITY (60KG OF SOYBEAN)	TOTAL LENGTH	TRACTOR POWER
MODELO	CAPACIDAD		PESO APROXIMADO	CAPACIDAD APROXIMADA (SACOS DE SOYA - 60KG)	LARGO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
BALDAN CONDURE	12000	12000 L	2600 kg	155	2600 mm	120 cv
	14000	14000 L	2890 kg	180	2890 mm	140 cv
	16000	16000 L	3080 kg	215	3080 mm	150 cv
	19000	19000 L	3700 kg	260	3700 mm	180 cv
VAZÃO DE DESCARGA (SACAS / MINUTO)			DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DESCARGA		PNEUS	ROTAÇÃO NA TDP
DISCHARGE RATE (BAGS / MINUTE)			EXTERNAL DIAMETER OF THE DISCHARGE TUBE		TIRES	TDP ROTATION
CAUDAL DE DESCARGA (BOLSAS/MINUTO)			DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO DE DESCARGA		NEUMÁTICOS	ROTACIÓN DE LA TDP
65			400 mm		23.1.30 16 lonas	540 rpm

Opcionais: Sistema de lona de fácil manuseio. Condutora caracol com carbonitretação. Rodas DW 10 furos sem pneu.

Options: System canvas easy to handle. Snail conductive with carbonitriding. DW wheels 10 holes without tire.


Opciones: Sistema de lona fácil de usar. Caracol conductor con carbonitruación. Ruedas DW 10 agujeros sin neumático.

GAB 600

Guincho Agrícola Baldan

Mounted Hoist

Grua Agrícola Baldan

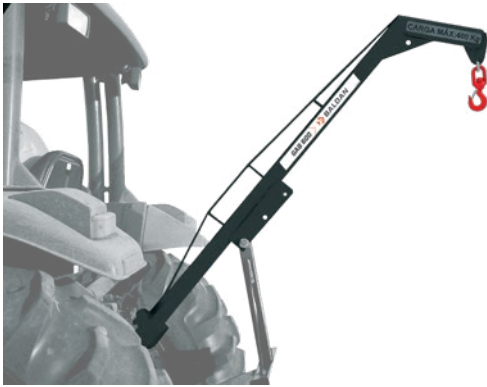

MODELO	CAPACIDADE CARGA	COMPRIMENTO TOTAL	ALTURA LEVANTE	PESO APROXIMADO
MODEL	LOAD CAPACITY	TOTAL LENGTH	LIFT HEIGHT	APPROX. WEIGH
MODELO	CAPACIDAD DE CARGA	LARGO TOTAL	ALTURA DE LEVANTE	PESO APROXIMADO
GAB 600	400 kg	2200 mm	2000 mm	55 kg

GT / GTG / GTG-RO 1200

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist

Grua Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	LARGURA TOTAL	PNEUS	PESO APROXIMADO
MODEL	TURNING ARC	TOTAL WIDTH	TYRES	APPROX. WEIGH
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	ANCHO TOTAL	NEUMÁTICOS	PESO APROXIMADO
GT 1200	Fixo Fixed Fijo	1810 mm	750 x 16	490 kg

MODELO	ÂNGULO DE GIRO	LARGURA TOTAL	PNEUS	PESO APROXIMADO
MODEL	TURNING ARC	TOTAL WIDTH	TYRES	APPROX. WEIGH
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	ANCHO TOTAL	NEUMÁTICOS	PESO APROXIMADO
GTG 1200	90°	2600 mm	750 x 16	600 kg

MODELO	ÂNGULO DE GIRO	LARGURA TOTAL	PNEUS	PESO APROXIMADO
MODEL	TURNING ARC	TOTAL WIDTH	TYRES	APPROX. WEIGH
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	ANCHO TOTAL	NEUMÁTICOS	PESO APROXIMADO
GTGRO 1200	90°	2820 mm	11L - 15	740 kg

ALTURA LEVANTE	ALTURA DA TORRE	CARGA
LIFT HEIGHT	ARM HEIGHT	CAPACITY
ALTURA DE LEVANTE	ALTURA DE LA TORRE	CARGA
5500 mm	3450 mm	1200 kg

GTG-RO 2000BR

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist
Grua Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVACÃO		PESO APROX.
MODEL	TURNING ARC	CAPACITY		FULL HEIGHT		APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVACIÓN		PESO APROX.
		1º Ponto	2º Ponto	1º Ponto	2º Ponto	
GTGro 2000BR	90°	1200 kg	2000 kg	6025 mm	5150 mm	915 kg

MODELO	ALTURA TORRE	ALTURA TOTAL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ARM HEIGHT	TOTAL HEIGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ALTURA DE LA TORRE	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GTGro 2000BR	2858 mm	6428 mm	2458 / 3158 mm	70 cv

BITOLA	PNEUS
GAUGE	TYRES
TROCHA	NEUMÁTICOS
1984 / 2684 mm	11L - 15

GTG-RF 2000

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist
Grua Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVACÃO		PESO APROX.
MODEL	TURNING ARC	CAPACITY		FULL HEIGHT		APPROX. WEIGHT
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA		ELEVACIÓN		PESO APROX.
		1º Ponto	2º Ponto	1º Ponto	2º Ponto	
GTGRF 2000	90°	1200 kg	2000 kg	6002 mm	5121 mm	817 kg

MODELO	ALTURA TORRE	ALTURA TOTAL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ARM HEIGHT	TOTAL HEIGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ALTURA DE LA TORRE	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GTGRF 2000	3003 mm	6481 mm	2757 mm	70 cv

BITOLA	PNEUS
GAUGE	TYRES
TROCHA	NEUMÁTICOS
2430 mm	11L - 15

GTG-RO FLEX

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist

Grua Trasera Agrícola



MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA	PESO APROX.	
MODEL	TURNING ARC	CAPACITY	APPROX. WEIGHT	
MODELO	ÂNGULO DE GIRO	CARGA	PESO APROX.	
		<i>Cilindro sec. aberto</i>	<i>Cilindro sec. fechado</i>	
		<i>Open Secondary Hydraulic Cylinder</i>	<i>Closed Secondary Hydraulic Cylinder</i>	
		<i>Cilindro Hidráulico</i>	<i>Cilindro Hidráulico</i>	
		<i>Secundario Abierto</i>	<i>Secundario Cerrado</i>	
GTGRO FLEX	100°	800 kg	2000 kg	1500 kg

MODELO	ELEVAÇÃO	ALTURA TORRE	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	FULL HEIGHT	ARM HEIGHT	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ELEVACIÓN	ALTURA DE LA TORRE	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GTGRO FLEX	6570 mm	3330 mm	2808 mm	70 cv

BITOLA	PNEUS
GAUGE	TYRES
TROCHA	NEUMÁTICOS
1984 / 2684 mm	11L - 15

#Orgulho
de ser AGRO
Orgulho de ser BALDAN



PAM

Pá Agrícola Modulada

Agricultural Front Attachments for Tractors
Pala Agrícola Modulable




PAM 500

Sistema de mangueiras

Hoses system

Sistema de mangueras

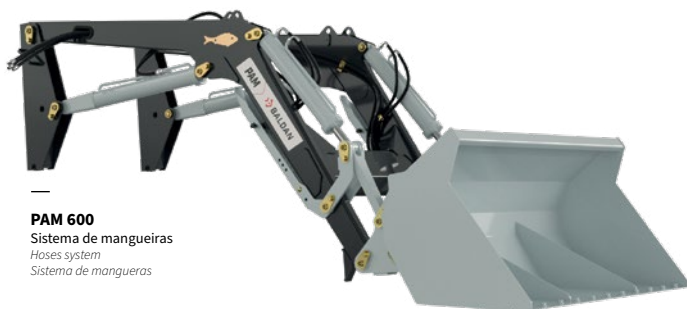

PAM 600

Sistema de mangueiras

Hoses system

Sistema de mangueras

MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES

PAM 500

Valtra A63F | A73F | A83F | A93F

Massey Ferguson 3306 | 3307 | 3308 | 3406 | 3407 | 3408 | 3409

Valtra 88-4 | 785-4 | 800-4 | 885-4s | 900-4 | BM 85-4 | 100-4 | A650.4 | A750.4 | A850.4 | A950.4 | A74* | A84* | A94* | A104* | A800.4R | A850.4R | A950.4R | A990.4R

Massey Ferguson 265 | 265-4 | 275 | 275-4 | 283 | 283-4 | 290 | 290-4 (Advanced) | 292-4 | 291.4 | 4275.4 | 4283.4 | 4290.4 | 4291.4 | 4707* | 4708* | 4709* | 5709* | 5710* | 4200XTRA | 4305.4 | 4306.4 | 4307.4 | 4408 / 4408 S / 4409 / 4410

PAM 600

New Holland TL 55 a 100 | TL 55.4 a 100.4 | TT 4030-4 | TL 75 a 95 (a partir 2016) | TL 5.80 | TL 5.90 | TL 5.100 | TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT4.75 (Apenas 3 Cilindros)

John Deere 5603-4 | 5403-4 | 5600-4 | 5605-4 | 5700-4 | 5705-4 | 5055-4 | 5065-4 | 5075-4 E | 5078-4 E | 5060.4 | 5070.4 | 5080.4 | 5090.4 | 5085.4

LS Tractor Plus 80.4 | 90.4 | 100.4*

Case Farmall 80.4 | 95.4 BT e SHB | 80 a 95 (a partir 2016) | Farmall 100.4

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.



Sempre presente nesta terra.

Always present on this land.
Siempre presente en esa tierra.

Pá Agrícola Modulada

Agricultural Front Attachments for Tractors

Pala Agrícola Modulable



PAM 800

Sistema de mangueiras

Hoses system

Sistema de mangueras



PAM 1100

Sistema de mangueiras

Hoses system

Sistema de mangueras

MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES

PAM 800

Valtra 985-4s | BM 110-4 | BM 125
Massey Ferguson 4292.4 | 4297.4 à 4299.4
New Holland 7630-4 (Motor Genesis)

PAM 1100

Valtra BH 180.4 GIII BT e SHB | A114* a A144 Hitech* | BH 144.4* | BH 154* | BH 174* | BH 184* | BH 194* | BM110 GIII | BM 115 | BM 125 | BM 135
Massey Ferguson 6711 a 6714 (mecânico) e R Dyna BT*
New Holland TS 6020.4 | 7630.4 | 8030.4 série 2007 GII BT e SHB (Motor/Engine/Motor NH/NIF) | T6.110* | T6.120* | T6.130 BT*
John Deere 6415.4 | 6415.4 Classic | 6615.4 | 7515.4 | 6110.4 J - E | 6125.4 J - E | 6110.4 | 6125.4 D | 6145.4 | 6165.4 J - E | 6100 BT | 6160.4 | 6115 J | 6135 J | 6150 J | 6170 J | 6130 | 6115 J | 6135 M | 6150 M | 6170 M | 6190 M
Case Farmall 110.4A | 120.4A | 130.4A BT*

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.




Pá Agrícola Modulada

Agricultural Front Attachments for Tractors
Pala Agrícola Modulable

ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES

MODELO	LARGURA	VOLUME	ALTURA LEVANTE
MODEL	WIDTH	VOLUME	LIFT HEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	ALTURA DE LEVANTE

PAM 500	1600 mm	0,400 m ³	2800 mm**
PAM 600	1700 mm	0,600 m ³	2900 mm**
	1900 mm	0,600 m ³	2900 mm**
PAM 800	1700 mm	0,600 m ³	3100 mm**
	1900 mm	0,600 m ³	3100 mm**
PAM 1100	1700 mm	0,700 m ³	3900 mm**
	1900 mm	0,700 m ³	3900 mm**



Pá
Front loader
Pala

MODELO	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO

PAM 500	2150 mm	430 mm	190 kg
PAM 600	2400 mm	510 mm	275 kg
PAM 800	2400 mm	510 mm	275 kg
PAM 1100	2400 mm	510 mm	275 kg
	2600 mm	510 mm	305 kg



Lâmina
Front blade
Pala

MODELO	LARGURA	DENTES	PESO
MODEL	WIDTH	TYNES	WEIGHT
MODELO	ANCHO	DIENTES	PESO

PAM 600	2300 mm	8	270 kg
	2625 mm	9	320 kg
	2625 mm	11	332 kg
PAM 800	2625 mm	9	302 kg
		11	332 kg
		13	492 kg
	3175 mm	9	302 kg
		11	332 kg
PAM 1100	3175 mm	13	492 kg
		13	492 kg



Enleirador
Fork
Rastrillo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAM 600	1650 mm	1000 kg	305 kg
PAM 800			
PAM 1100			



Garfo para Tora
Log and Lumber Fork
Horquilla Madera y Troncos

MODELO	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	PESO

PAM 600	1000 mm	1000 kg	165 kg
PAM 800			
PAM 1100			



Garfo de Pallet
Pallet Fork
Horca de Pallets

MODELO	Ø DO FENO	CARGA	PESO
MODEL	Ø OF HAY	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	Ø DEL HENO	CARGA	PESO

PAM 600	500 a 1500 mm	700 kg	320 kg
PAM 800			
PAM 1100			



Garfo de Fardo
Round Bale Clamp
Grapa para Paca Reedonda

MODELO	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	PESO

PAM 600	1600 mm	0,75 m ³	310 kg
PAM 800			
PAM 1100			



Garfo de Silagem
Silage Fork
Puá para Silo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAM 500	1100 mm	800 kg	177 kg
PAM 600	1100 mm	1000 kg	177 kg
PAM 800			
PAM 1100			



Guincho
Hoist
Grua

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

PAM C

Pá Agrícola Modulada Cilindro

Agricultural Front Attachments Cylinder for Tractors

Pala Agrícola Modulable Cilindro



MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES
PAMc 600	Valtra 88-4 785-4 800-4 885-4s 900-4 BM 85-4 100-4 A650.4 A750.4 A850.4 A950.4 A74 A84 A94 A104*
	Massey Ferguson 265 265-4 275 275-4 283 283-4 290 290-4 (Advanced) 292-4 291.4 4275.4 4283.4 4290.4 4291.4 4707 4708 4709 5709 5710*
	New Holland TL 55 a 100 TL 55.4 a 100.4 TT 4030-4 TL 75 a 95 (a partir 2016) TL 5.80 TL 5.90 TL 5.100
	Case Farmall 80.4 95.4 BT e SHB 80 a 95 (a partir 2016) Farmall 100
	John Deere 5603-4 5403-4 5600-4 5605-4 5700-4 5705-4 5055-4 5065-4 5075-4 E 5078-4 E 5060.4 5070.4 5080.4 5090.4 5084.4
	LS Tractor Plus 80.4 90.4 100.4*
PAMc 800	Valtra 985-4s BM 110-4 BM 125
	Massey Ferguson 4292.4 4297.4 à 4299.4
	New Holland 7630-4 (Motor Genesis)
PAMc 1100	Valtra BH 180.4 GIII BT e SHB A114 a 134 Hitech* BH 144.4* BH 154* BH 174* BH 184* BH 194*
	Massey Ferguson 6711 a 6713 (mecânico) e R Dyna BT*
	New Holland TS 6020.4 7630.4 8030.4 série 2007 GII BT e SHB (Motor/Engine/Motor NH/NIF) T6.110* T6.120* T6.130 BT*
	Case 110.4A* 120.4A* 130.4A BT*
	John Deere 6415.4 6415.4 Classic 6615.4 7515.4 6110.4 J - E 6125.4 J - E 6110.4 6125.4 D 6145.4 6165.4 J - E 6100 BT 6130.4 6115 J 6135 J 6150 J 6170 J

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

"Inquire tractor model through Baldan After-Sales department." "Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

MODELO	LARGURA	VOLUME	ALTURA LEVANTE
MODEL	WIDTH	VOLUME	LIFT HEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	ALTURA DE LEVANTE

PAMc 600	1700 mm	0,555 m ³	2900 mm**
	1900 mm	0,600 m ³	2900 mm**
PAMc 800	1700 mm	0,555 m ³	3100 mm**
	1900 mm	0,600 m ³	3100 mm**
	2300 mm*	0,750 m ³	3100 mm**
PAMc 1100	1700 mm	0,600 m ³	3900 mm**
	1900 mm	0,600 m ³	3900 mm**
	2300 mm*	0,750 m ³	3900 mm**

MODELO	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO

PAMc 600	2150 mm	430 mm	190 kg
	2400 mm	510 mm	275 kg
PAMc 800	2400 mm	510 mm	275 kg
PAMc 1100	2400 mm	510 mm	275 kg
	2600 mm	510 mm	305 kg

MODELO	LARGURA	DENTES	PESO
MODEL	WIDTH	TYNES	WEIGHT
MODELO	ANCHO	DIENTES	PESO

PAMc 600/800	2300 / 2625 mm	8 / 9	270 / 320 kg
	2625 mm	11	332 kg
PAMc 1100	3175 mm	13	492 kg

MODELO	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	PESO

PAMc 600/800/1100	1600 mm	0,75 m ³	310 kg
--------------------------	---------	---------------------	--------

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAMc 600/800 / 1100	1100 mm	1000 kg	177 kg
----------------------------	---------	---------	--------

**A altura levante varia conforme o modelo de trator e o pneu utilizado.

**Specifications may vary based on the tractor used. **La altura levante varia de acuerdo con el modelo del tractor y la llanta utilizada.

➤ **BALDAN**

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

OPTIONAL ACCESSORIES



Pá
Front loader
Pala

*A largura da PÁ 2300mm é indica para maior volume com menor densidade (exemplo: palha de café / cama de frango).

*The width of the FRONT LOADER 2300mm is indicated for higher volume with lower density (example: coffee straw / chicken bed). "El ancho de la PALA 2300mm es indica para mayor volumen con menor densidad (ejemplo: paja de café / cama de pollo).



Lâmina
Front blade
Pala



Enleirador
Fork
Rastrillo



Garfo de Silagem
Silage Fork
Puá para Silo



Guincho
Hoist
Grua

PAMP ER

Pá Agrícola Modulada Pantográfica Engate Rápido

Agricultural Pantographic Front Loader with Quick Coupling
Pala Agrícola Modulable Pantográfica Enganche Rápido



MODELO	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	TRATORES COMPATIBLES

	Valtra A650.4 A750.4 A850.4 A950.4 GII A74 a A104* A114 a A134 Hitech*
	Massey Ferguson 4275.4 4283.4 4290.4 4291.4 4700 a 5700* 6711 a 6713 R Dyna*
PAMP-ER	New Holland TL 75 a 95 TL 5.80 TL 5.90 TL 5.100
	Case Farmall 80 a 95 Farmall 100
	John Deere 5075 E a 5090 E 5060 E 5070 E 5078 E 5080 E

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

MODELO	LARGURA	VOLUME	ALTURA LEVANTE
MODEL	WIDTH	VOLUME	LIFT HEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	ALTURA DE LEVANTE

PAMP-ER6	1700 mm	0,600 m ³	3800 mm**
	1900 mm	0,700 m ³	3800 mm**
PAMP-ER8	1700 mm	0,600 m ³	4000 mm**
	1900 mm	0,700 m ³	4000 mm**



ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES

Pá
Front loader
Pala

MODELO	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO

PAMP-ER6	2400 mm	430 mm	275 kg
	2600 mm	430 mm	305 kg
PAMP-ER8	2400 mm	430 mm	275 kg
	2600 mm	430 mm	305 kg



Lâmina
Front blade
Pala

MODELO	LARGURA	DENTES	PESO
MODEL	WIDTH	TYNES	WEIGHT
MODELO	ANCHO	DIENTES	PESO

PAMP-ER6	2300 mm	8	270 kg
	2625 mm	9	302 kg
	2625 mm	11	332 kg
PAMP-ER8	2625 mm	9 / 11 / 13	270 / 302 / 332 kg
	3175 mm	9 / 11 / 13	270 / 302 / 332 kg



Enleirador
Fork
Rastrillo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAMP-ER6			
PAMP-ER8	1650 mm	1000 kg	305 kg



Garfo para Tora
Log and Lumber Fork
Horquilla Madera y Troncos

MODELO	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	PESO

PAMP-ER6			
PAMP-ER8	1000 mm	1000 kg	165 kg



Garfo de Pallet
Pallet Fork
Horca de Pallets

MODELO	Ø DO FENO	CARGA	PESO
MODEL	Ø OF HAY	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	Ø DEL HENO	CARGA	PESO

PAMP-ER6			
PAMP-ER8	500 a 1500 mm	700 kg	320 kg



Garfo de Fardo
Round Bale Clamp
Grapa para Paca Reedonda

MODELO	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	PESO

PAMP-ER6			
PAMP-ER8	1600 mm	0,75 m ³	310 kg



Garfo de Silagem
Silage Fork
Puá para Silo

MODELO	LARGURA	CARGA	PESO
MODEL	WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
MODELO	ANCHO	CARGA	PESO

PAMP-ER6			
PAMP-ER8	1100 mm	1000 kg	177 kg



Guincho
Hoist
Grua

**A altura levante varia conforme o modelo de trator e o pneu utilizado.

**Specifications may vary based on the tractor used. **La altura levante varía de acuerdo con el modelo del tractor y la llanta utilizada.

PDJD

Plaina Agrícola Dianteira John Deere

John Deere Front Attachments
Pala Agrícola John Deere



MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRATORES COMPATIBLES
PDJD	2400 mm	PDJD 5055.4 5065.4 5075.4 E
		PDJD 5078.4 E 5085.4 E 5090.4 E
		PDJD 5060 E 5070 E 5080 E
		PDJD 5403.4 BT
		PDJD 5600.4 5700.4 BT
		PDJD 5605.4 5705.4 BT
		PDJD 6415.4 BT
		PDJD 6110.4D 6125.4D BT
		PDJD 6100 BT
		PDJD 6615.4 7515.4 BT
PDJD	2600 mm	PDJD 6110.4 J/E BT 6125.4 J (4 cilindros) 6115 J 6100 J
		PDJD 6125.4 (6 cilindros) a 6165.4 J/E BT 6170 J
		PDJD 6135 J 6150 J 6170 J 6190 J 6135 M 6150 M 6170 M 6190 M

Pós-Venda Baldan

Para você não parar de produzir.

After Sales Baldan. So you don't stop producing.

Posventa Baldan. Para que no dejes de producir.



baldan.com.br/pos-venda



+55 16 99701-9004

BRASIL Brazil



+55 16 98143-4433

EXPORTAÇÃO Export / Exportación

Plaina Agrícola Dianteira Ford - New Holland

Ford - New Holland Front Attachments

Pala Agrícola Ford - New Holland



MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRATORES COMPATIBLES
PDF	2150 mm	PDF 5630 6630 Série 95 SHB
		PDF 5630 6630 Série 95 BT
		PDF TL 55 a 100 SHB
		PDF TL 60E 75E SHB
		PDF TL 55 a 100 BT
		PDF TL 55 A 100 Exitus
		PDF TL 60.4E a 95.4E SHB
PDF	2400 mm	PDF TL 55.4 a 100.4 SHB
		PDF TL 60.4E a 95.4E SHB
		PDF TL 55.4 a 100.4 BT
		PDF TL 60.4E a 95.4E BT
		PDF TL 55.4 a 100.4 Exitus BT
		PDF TL 60.4E a 95.4E BT
		PDF TL 85.4A95.4 BT COMN TRAT(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4A75.4 BT COMN TRAT(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 85.4A95.4 BT COMND BALDAN (MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4A75.4 BT COMND BALDAN (MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4E75.4 SHB COMN SIMP(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 85.4 A 95.4 SHB COMN SIMP(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4E75.4 SHB COMN DUPL(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 85.4 A 95.4 SHB COMN DUPL(MOTOR N.H)(ANO2012)
		PDF TL 65.4A95.4 BT COMN TRAT 2014
		PDF TL 65.4A75.4 SHB COMN DUPL 2014
		PDF TL 85.4A95.4 SHB COMN DUPL 2014
		PDF TL 65.4A75.4 SHB COMN DUPL 2014 C/ JOYSTICK
		PDF TL 85.4A95.4 SHB COMN DUPL 2014 C/ JOYSTICK
		PDF TL 65.4 a 95.4 BT (a partir 2016)
		PDF TL 65.4 a 95.4 BT (a partir 2016) C/ JOYSTICK
		PDF TL 5.80 TL 5.90 TL 5.100
		PDF TT 4.75 (Apenas 3 cilindros)
		PDF TT 4030.4 BT
		PDF 5030.4 Série 95 SHB
		PDF 5630.4 6630.4 PDF 5630.4 6630.4
		PDF 5630.4 6630.4
		PDF 7630 Série 95 SHB
		PDF 7630 Série 95 BT
		PDF 7630.4 Série 95 SHB PDF 7630.4 Série 95 BT PDF 7630.4
		PDF 7630.4 Série 2003 SHB
		PDF 7630.4 Série 2003 BT
		PDF 7630.4 Série 2007 GII BT
		PDF 7630.4 Série 2007 GII SHB
		PDF TS 100.4 110.4 SHB
		PDF TS 100.4 110.4 BT
		PDF TS 6020.4 BT
PDF	2600 mm	PDF 7830.4 8030.4 Série 95 SHB
		PDF 7830.4 8030.4 Série 95 BT
		PDF 8030.4 Série 2003 SHB
		PDF 8030.4 Série 2003 BT
		PDF 8030.4 Série 2007 GII SHB PDF 8030.4 Série 2007 GII BT
		PDF 8430.4 SHB
		PDF 8430.4 Série 95 BT
		PDF 8630.4 8830.4 SHB
		PDF 8630.4 8830.4 Série 95 BT
		PDF TM 120.4 135.4 140.4 150.4 165.4 BT
		PDF TM 120.4 135.4 140.4 150.4 165.4 F1 SHB
		PDF TM 120.4 135.4 140.4 150.4 165.4 F2 SHB
		PDF TM 7020.4 BT
		PDF T6.110 T6.120 T6.130 BT

Plaina Agrícola Dianteira Massey Ferguson

Massey Ferguson Front Attachments
Pala Agrícola Massey Ferguson

MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRACTORES COMPATIBLES
PDM	2150 mm	PDM 265/272/275 A PARTIR 90/91 SHB
		PDM 265/275 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 265/275 SÉRIE ADVANCED 2008 SHB
		PDM 265.4/290.4 SÉRIE ADVANCED ETL SHB E BT
		PDM 265.4/290.4 SÉRIE ADVANCED ETL 2008 SHB E BT
PDM	2400 mm	PDM 283/290 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 283/290 SÉRIE ADVANCED 2008 SHB
		PDM 290 A PARTIR 90/91 SHB
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED 2007 GII SHB
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED 2007 GII BT
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED 2007
		PDM 265.4/275.4 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 265.4/275.4/283.4 SHB
		PDM 275.4/283.4 A PARTIR 90/91 SHB
		PDM 275.4/283.4 SHB
		PDM 283.4/290.4 SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 283.4/290.4 SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 283.4/290.4
		PDM 290.4
		PDM 275.4 A 290.4 EIXO TRAS. C. L. BT/SHB C/ TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 4275.4 A 4290.4 BT
		PDM 4275.4 A 4290.4 SHB ETL ETC MDA
		PDM 4275.4 A 4290.4 BT SHB ETL ETC MDA C/ TANQ. HID EM BAIXO
		PDM 4275.4 EIXO TRAC CENTRAL LAT BT MOTOR PERKINS MDA
		PDM 4275.4 SHB COMN. DPL. MDA TANQ. HID BAIXO MOTOR PERKINS
		PDM 4275.4 SHB COMN. DPL. MOTOR PERKINS MDA
		PDM 4275.4 A 4290.4 BT E SHB C/ PISTÃO AUX.
		PDM 4283.4 BT E SHB MOTOR PERKINS C/ TANQ. HID EM BAIXO
		PDM 4291.4 BT 4291.4 SHB
		PDM 4292.4 BT 4292.4 SHB
		PDM 292.4 SHB
		PDM 292.4 BT
		PDM 292.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED BT E SHB
		PDM 292.4 TANQ. POLITILENO SÉRIE ADVANCED BT E SHB
		PDM 3406 3407 3408 3409
		PDM 4408 4408 S 4409 4410
		PDM 4707* 4708* 4709* 5709* 5710*
		PDM 6711 a 6713 (mecânico) e R Dyna BT*
PDM	2600 mm	PDM 296.4 12M SHB
		PDM 297.4 SHB
		PDM 297.4/299.4 SHB
		PDM 297.4/299.4 BT
		PDM 297.4/299.4 SÉRIE 1000 SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. CHAPA SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED BT
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED 2008 SHB
		PDM 297.4/299.4 TANQ. POLIET SÉRIE ADVANCED 2008 BT
		PDM 610.4/620.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB
		PDM 630.4/650.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB
		PDM 630.4/650.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 BT
		PDM 660.4/680.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 SHB
		PDM 660.4/680.4 TANQ. POLIET SÉRIE 95 BT
		PDM 4297.4 A 4299.4 SHB PDM 4297.4 A 4299.4 BT
		PDM 7150.4 SHB PDM 7150.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 7140.4 SHB PDM 7140.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 7180.4 SHB PDM 7180.4 BT TANQ. C/ PASSAGEM
		PDM 7214 7217 7219

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.



Plaina Agrícola Dianteira Valtra

Valtra Front Attachments
Pala Agrícola Valtra



MODELO	LARGURA DA LÂMINA	TRATORES COMPATÍVEIS
MODEL	BLADE WIDTH	COMPATIBLE TRACTORS
MODELO	ANCHO DE LA CUCHILLA	TRATORES COMPATIBLES
PDV	2150 mm	PDV 785 SÉRIE 95 SHB
		PDV 785 SÉRIE 95 BT
		PDV 880/885/980/985 SÉRIE 95 SHB
		PDV 880/885/980/985 SÉRIE 95 BT
		PDV 885"S"/885"S"PREMIUM SÉRIE 95 SHB
		PDV 885"S"/885"S"PREMIUM SERIE 95 BT
PDV	2400 mm	PDV 685.4 SÉRIE 95 SHB
		PDV 1280 SÉRIE 95 SHB
		PDV BM85.4/BM100.4 BT PDV BM85.4/BM100.4 SHB
		PDV BL77.4 SHB PDV BL77.4 BT
		PDV BL88.4 SHB PDV BL88.4 BT
		PDV A650.4 A750.4 A850.4 950.4 BT/SHB
		PDV A950 BT/SHB
		PDV 685.4 SÉRIE 95 BT PDV 685.4 SÉRIE 95 SHB
		PDV 785.4 SÉRIE 95 SHB PDV 785.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 800.4/900.4 SHB PDV 800.4/900.4 BT
		PDV 880.4/980.4 SÉRIE 95 SHB PDV 880.4/980.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 885.4"S"/885.4"TS" SHB PDV 885.4"S"/885.4"TS" BT
		PDV 985.4 SÉRIE 95 SHB PDV 985.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 985.4"S" SÉRIE 95 SHB PDV 985.4"S" SÉRIE 95 BT
		PDV 985.4"S" SÉRIE 2000 SHB PDV 985.4"S" SÉRIE 2000 BT
		PDV 985.4 SÉRIE 2000 SHB PDV 985.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1180.4"S" SÉRIE 95 SHB PDV 1180.4"S" SÉRIE 95 BT
		PDV 1180.4"S" SÉRIE 97 SHB PDV BM110.4/125.4 SHB
		PDV BM110.4/125.4 BT PDV BM120.4 SHB
		PDV BM110.4/125.4 SHB CABINADO PDV BM 110.4/125.4 SHB CABINE GII
		PDV BM 110.4 125.4 GIII BT e BT com joystick
		PDV BM 115
		PDV A74S* A84S* A94S* A104*
		PDV A114 a 134 Hitech*
		PDV BM 120.4 BT
		PDV BM 135
PDV	2600 mm	PDV 118.4 SHB PDV 128.4 SHB PDV 128.4 BT
		PDV 138.4/148.4 SHB PDV 138.4/148.4 BT
		PDV 1280.4 SÉRIE 95 SHB PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SÉRIE 95 BT
		PDV 1280.4 SÉRIE 2000 SHB /PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1280.4/1780.4 SÉRIE 2007 GII SHB
		PDV 1280.4/1580.4/1780.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1280.4/1780.4 SÉRIE 2007 GII BT
		PDV 1380.4"S" SÉRIE 95 SHB PDV 1380.4"S" SÉRIE 95 BT
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV BH145.4/165.4/185.4 (BH180.4 2007 GII) SHB C/ TANQ AUX.
		PDV BH145.4/165.4/185.4 (BH180.4 2007 GII) SHB C/ TANQ AUX. CABINADO
		PDV BH145.4/165.4/185.4 (BH180.4 2007 GII) SHB S/ TANQ AUX.
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV BH145.4/165.4/165.4 (BH180.4 2007 GII) BT
		PDV BH 180.4 GIII BT e SHB com joystick
		PDV BH 154 a BH 194 BT*
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1380.4"S"/BH140.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1580.4 SÉRIE 95 SHB PDV 1580.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1680.4"S"/1880.4"S" SÉRIE 95 SHB
		PDV 1680.4"S"/1880.4"S"/BH160.4/BH180.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1680.4"S"/1880.4"S"/BH160.4/BH180.4 SÉRIE 2000 BT
		PDV 1780.4 SÉRIE 95 SHB COMN SIMP UN 1530 PDV
		PDV 1780.4 SÉRIE 95 SHB COMN DUPL UN 1540 PDV
		PDV 1780.4 SÉRIE 2000 SHB
		PDV 1780.4 S/HIDR TRS SÉRIE 95 SHB
		PDV 1780.4 S/HIDR TRS SÉRIE 2000 SHB

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

Plaina Agrícola Dianteira Case

Case Front Attachments

Pala Agrícola Case



Pá

Front loader
Pala

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
OPTIONAL ACCESSORIES

MODELO	TRATOR	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	VOLUMEN	PESO
PDC	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	1000 mm	0,260 m ³	278 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	1300 mm	0,400 m ³	320 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	1700 mm	0,600 m ³	400 kg
	Farmall 100 BT*			
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT	1700 mm	0,600 m ³	400 kg
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT c/ joystick	1700 mm	0,600 m ³	400 kg



Enleirador

Fork
Rastrillo

MODELO	TRATOR	LARGURA	DENTES	ESPAÇAMENTO	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	TYNES	TYNE SPACING	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	DIENTES	ESPAC. DIENTES	PESO
PDC	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2100 mm	8	290 mm	190 kg
		2300 mm	8	325 mm	270 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2650 mm	9	325 mm	302 kg
			11	260 mm	332 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	3150 mm	13	262 mm	492 kg
	Farmall 100 BT*				
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT	3150 mm	13	262 mm	492 kg
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT c/ joystick	3175 mm	13	262 mm	492 kg



Lâmina

Front blade
Pala

MODELO	TRATOR	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	ALTURA	PESO
PDC	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2150 mm	430 mm	190 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2400 mm	510 mm	275 kg
	Farmall 80.4 95.4 BT e SHB*	2600 mm	510 mm	305 kg
	Farmall 100 BT*			
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT*	2600 mm	510 mm	305 kg
	Farmall 110.4 A 120.4 A BT c/ joystick*	2600 mm	510 mm	305 kg

*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

PDLS

Plaina Agrícola Dianteira LS Tractor

LS Tractor Front Attachments

Pala Agrícola LS Tractor



Pá

Front loader
Pala

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
OPTIONAL ACCESSORIES

MODELO	TRATOR	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	VOLUMEN	PESO
PDLS	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	1000 mm	0,260 m ³	278 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	1300 mm	0,400 m ³	320 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	1700 mm	0,600 m ³	400 kg



Enleirador

Fork
Rastrillo

MODELO	TRATOR	LARGURA	DENTES	ESPAÇAMENTO	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	TYNES	TYNE SPACING	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	DIENTES	ESPAÇ. DIENTES	PESO
PDLS	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2100 mm	8	290 mm	190 kg
		2300 mm	8	325 mm	270 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2650 mm	11	325 mm	302 kg
				260 mm	332 kg



Lâmina

Front blade
Pala

MODELO	TRATOR	LARGURA	ALTURA	PESO
MODEL	TRACTOR	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT
MODELO	TRACTOR	ANCHO	ALTURA	PESO
PDLS	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2150 mm	430 mm	190 kg
	PDLS Plus 80.4 90.4 100.4*	2400 mm	510 mm	275 kg


*Consultar o modelo de trator através do departamento Pós-venda Baldan.

*Inquire tractor model through Baldan After-Sales department. *Consulte el modelo del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.

Todas as informações
que precisar.

All the information you need.
Toda la información que necesitas.


baldan.com.br



EL**Escarificador Enleirador Agrícola**

Agricultural Front Scarifier

Escarificador Agrícola (Rastrillo)

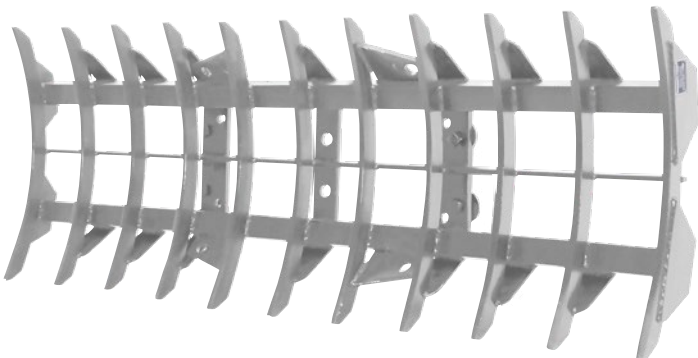

MODELO	DENTES	LARGURA	ESPAÇAMENTO	PESO
MODEL	TYNES	WIDTH	TYNE SPACING	WEIGHT
MODELO	DIENTES	ANCHO	ESPAC. DIENTES	PESO
EL	8	2100 mm	290 mm	190 kg
	8	2300 mm	325 mm	270 kg
	9	2625 mm	325 mm	302 kg
	11	2625 mm	260 mm	332 kg
	13	3175 mm	262 mm	492 kg

PH**Pá Hidráulica**

Hydraulic Front Loader

Pala Hidráulica (Suelta)



MODELO	LARGURA	VOLUME	PESO
MODEL	WIDTH	VOLUME	WEIGHT
MODELO	ANCHO	VOLUMEN	PESO
PH	1000 mm	0,260 m ³	278 kg
	1300 mm	0,400 m ³	320 kg
	1700 mm	0,600 m ³	400 kg

**Exija peças
originais Baldan**

*Request Baldan original parts
Exija repuestos originales Baldan*



LT**Plaina Agrícola Traseira Reversível**

Reversible Rear Blade

Pala Agrícola Trasera Reversible



MODELO	CORTE	ALTURA DA LÂMINA	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CUTTING WIDTH	BLADE HEIGHT	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE LA CUCHILLA	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
LT	1500 mm	380 mm	233 kg	60 - 70 cv
	1900 mm	380 mm	248 kg	60 - 70 cv
	2100 mm	490 mm	310 kg	60 - 70 cv
	2200 mm	380 mm	264 kg	70 - 100 cv
	2300 mm	380 mm	272 kg	70 - 100 cv
	2400 mm	490 mm	325 kg	70 - 100 cv

INCLINAÇÃO VERTICAL

VERTICAL TILT

INCLINACIÓN VERTICAL

0° - 12° - 24°

INCLINAÇÃO HORIZONTAL

HORIZONTAL TILT


INCLINACIÓN HORIZONTAL

0° - 20° - 40° - 180°

PNA**Plaina Agrícola Niveladora de Arrasto**

Agricultural Rear Blade


Pala Agrícola Niveladora de Arrastre

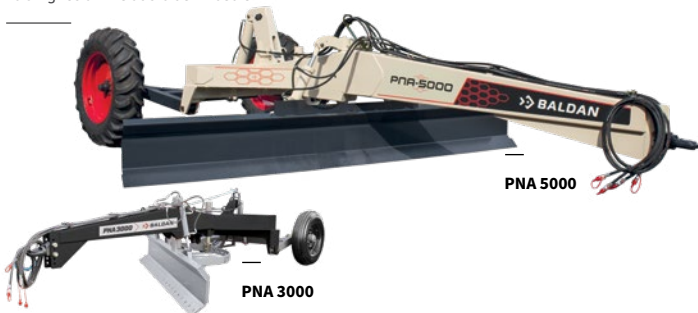

Sistema de giro hidráulico.

Horizontal swivel system.

Sistema de giro horizontal hidráulico.



Sistema independente Baldan.

Independent system Baldan.

Sistema independente Baldan.



Válvula direcionadora elétrica.

Electric guiding valve.

Válvula direcionadora eléctrica.

MODELO	LARGURA CORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CUTTING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	ANCHO DE CORTE	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
PNA	3000 3000 mm	810 kg	80 - 100 cv
	5000 4000 mm	1375 kg	100 - 120 cv

MODELO	COMPRIMENTO TOTAL	PNEUS	GIRO HORIZONTAL DA LÂMINA	GIRO VERTICAL DA LÂMINA
MODEL	TOTAL LENGTH	TYRES	HORIZONTAL BLADE ROTATION	VERTICAL BLADE ROTATION
MODELO	LARGO TOTAL	NEUMÁTICOS	GIRO HORIZONTAL DE LA CUCHILLA	GIRO VERTICAL DE LA CUCHILLA
PNA	3000 4414 mm	750 x 16	90°	25°
	5000 5837 mm	12.4-28 x 6L	90°	25°

RACRL / RACRT

Raspadeira Agrícola Controle Remoto

Remote Control Agricultural Scraper Unit
Trailla (Carriol) Control Remoto



MODELO	CAPACIDADE RASA		CAPACIDADE COROADA	PESO APROX.	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NORMAL CAPACITY		MAXIMUM CAPACITY	APPROX. WEIGHT	WORKING WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	CAPACIDAD RASO		CAPACIDAD COLMADA	PESO APROXIMADO	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	POTENCIA DEL TRACTOR
RACRL	1700	1,70 m³	1,95 m³	1200 kg	100 mm	70 - 85 cv
	3100	3,10 m³	3,70 m³	1700 kg	150 mm	90 - 112 cv
RACRL D	3400	3,40 m³	3,90 m³	2400 kg	100 mm	70 - 85 cv
	6200	6,20 m³	7,40 m³	3400 kg	150 mm	90 - 112 cv
RACRT	3100	3,10 m³	3,70 m³	1760 kg	150 mm	110 - 140 cv
	6200	6,20 m³	7,40 m³	3520 kg	150 mm	110 - 140 cv

RACRL	RACRL D	RACRT
Rodas laterais Side wheels Ruedas laterales	Rodas laterais dupla (com duas raspadeiras) Twin side wheels (with two scrapers) Ruedas laterales dobles (con dos rascadores)	Rodas traseiras Rear wheels Ruedas traseras
LARGURA DE CORTE (RACR-L) CUTTING WIDTH (RACR-L) ANCHO DE CORTE (RACR-L)	LARGURA DE CORTE (RACR-T) CUTTING WIDTH (RACR-T) ANCHO DE CORTE (RACR-T)	RODEIRO WHEEL RODADO
950 mm	1630 mm	900 x 20

PSH

Perfurador de Solo

Post Hole Digger
Perforador de Suelo



MODELO	BROCA	PERFURAÇÃO	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DRILL	HOLE	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	BARRENA	PERFORACIÓN	PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
PSH	--	--	144 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	9"	230 mm	164 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	12"	310 mm	172 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	18"	460 mm	187 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
PROFUNDIDADE	RPM DA BROCA			
DEPTH	DRILL RPM			
PROFUNDIDAD	RPM EN LA BARRENA			
1000 mm	128 rpm			



PLANTIO


Planting
Siembra

Semeadeiras

Seeder
Sembradora

Plantadeiras

Planter
Sembradora

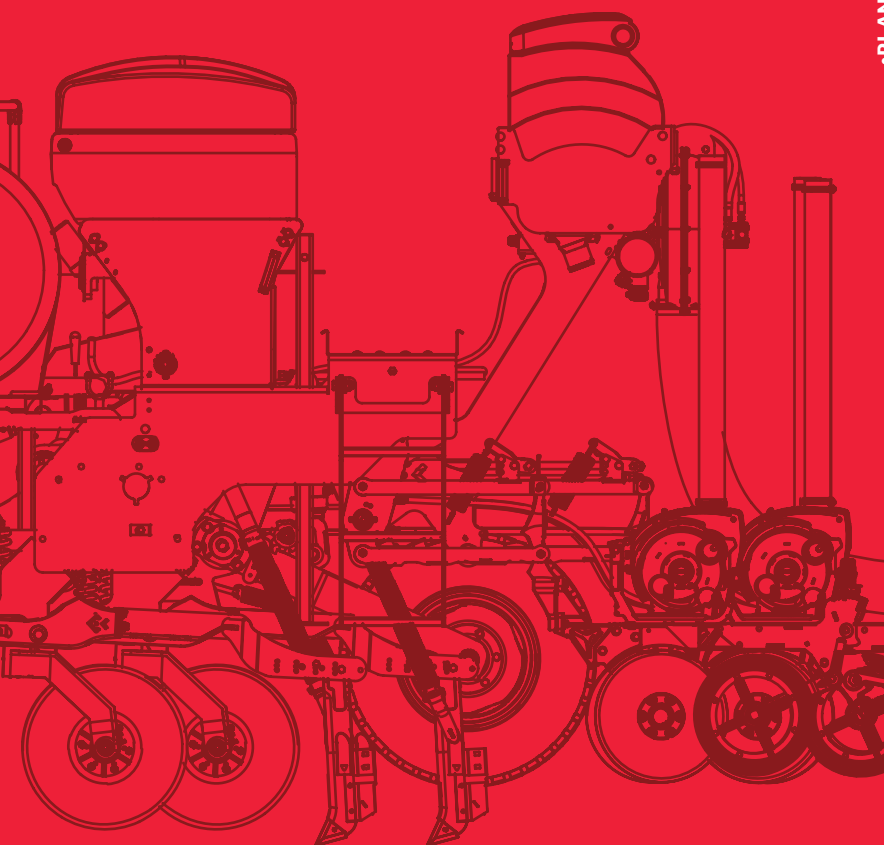

Semeadora de Plantio Direto Especial

No-Till Seed Drill Special

Sembradora Directa Especial



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.


Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Roda compactadora côncava, convexa e lisa. Roda de profundidade côncava, convexa e lisa com suporte regulador.

Concave compression wheel, convex and smooth. Concave gauge wheel, convex and smooth with suport.

Carrito com roda compactadora côncava, convexa y lisa. Rueda de profundidad côncava, convexa y lisa con soporte regulador.



Caixa de semente fina em aço com tratamento epoxi.

Pasture seed hopper made of steel with epoxi treatment.

Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.



Conductor de adubo sistema Fertisystem transversal.

Fertilizier conductor with "Fertisystem" transversal system.

Conductor de abono sistema Fertisystem transversal.



Carrinho com roda compactadora de ferro.

Cast iron compression wheel unit.

Carrito con rueda compactadora de hierro.



Sistema de transporte lateral mecânico e semi-hidráulico.

Lateral transport system mechanical and semi-hydraulic.

Sistema de transporte lateral mecánico y semi-hidráulico.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	DEPÓSITO DE SEMENTE FINA	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	SMALL SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	DEPOSITO DE SEMILLA FINA	PESO APROXIMADO
SPDE	3000 16	660 L	564 L	108 L	3431 kg
	4000 20	810 L	700 L	120 L	3830 kg
	5000 24	972 L	836 L	148 L	4250 kg

MODELO	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
SPDE	3000 2720 mm	2550 mm	3592 mm	75 - 95 cv
	4000 3400 mm	3230 mm	4272 mm	95 - 110 cv
	5000 4080 mm	3910 mm	4952 mm	115 - 130 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	ALTURA LIVRE	ÁGUA NOS PNEUS
WORKING DEPTH	ROW SPACING	CLEARANCE	WATER IN TYRES
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	ALTURA LIBRE	AGUA EN LOS NEUMÁTICOS
0 - 120 mm	170 mm	1850 mm	3/4 L

SPDE-A

Semeadora de Plantio Direto Especial Arrozeira

No-Till Seed Drill Special

Sembradora Directa Especial Arroceras



OPCIONAL OPTIONAL

Roda compactadora côncava, convexa e lisa. Roda de profundidade côncava, convexa e lisa com suporte regulador.

Concave compression wheel, convex and smooth. Concave gauge wheel, convex and smooth with support.

Carrito con rueda compactadora côncava, convexa y lisa. Rueda de profundidad côncava, convexa y lisa con soporte regulador.



EXCLUSIVO EXCLUSIVE

Caixa de engrenagens a banho de óleo e de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo.

Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer distribution (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono.



OPCIONAL OPTIONAL

Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Condutor de adubo sistema Fertisystem transversal.

Fertilizer conductor with "Fertisystem" transversal system.

Conductor de abono sistema Fertisystem transversal.




OPCIONAL OPTIONAL

Caixa de semente fina em aço com tratamento epoxi.

Pasture seed hopper made of steel with epoxi treatment.

Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.



OPCIONAL OPTIONAL

Sistema de transporte lateral mecânico e semi-hidráulico.

Lateral transport system mechanical and semi-hydraulic.

Sistema de transporte lateral mecánico y semi-hidráulico.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	DEPÓSITO DE SEMENTE FINA	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	SMALL SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEP. DE ABONO METÁLICO / PLÁSTICO	DEP. DE SEMILLA METÁLICO / PLÁSTICO	DEP. DE SEMILLA FINA	PESO APROXIMADO
SPDEA	7000 32	1282 L / 1320 L	938L / 1128L	216 L	7480 kg

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
SPDEA	7000 32	5440 mm	5270 mm	7070 mm	140 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	RODEIRO	ÁGUA NOS PNEUS
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL	WATER IN TYRES
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	RODADO	ÁGUA EN LOS NEUMÁTICOS
0 - 120 mm	170 mm	18.4 x 30 x 12 L	3/4 L

SKADI

Semeadora de Inverno Pantográfica Baldan

No Till Seed Drill
Sembradora de Precisión




Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Sistema de arremate que permite trabalhar com apenas um lado da máquina.

Locking system that allows you to work with only one side of the machine.

Sistema de bloqueio que le permite trabajar con un solo lado de la máquina.



Caixa de engrenagens a banho de óleo, com troca rápida e 62 combinações de velocidades para regulação da distribuição de adubo.

Gear Box with 62 different combinations for adjusting the fertilizer distribution.

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones diferentes para ajustar la distribución del abono.



Sistema VISUM com sensor que permite ao agricultor monitorar remotamente a presença ou ausência do fluxo de adubo/grãos finos, alertando sobre eventuais entupimentos e falhas.

VISUM system with sensor that allows the farmer to remotely monitor the presence or absence of the flow of fertilizer and/or small grains, warning of eventual blockages and faults.

Sistema VISUM con sensor que permite al agricultor monitorear a la distancia si hay o no flujo de abono/granos finos, informando a respecto de eventuales tapamientos o fallas.



Caixa de semente fina em aço com tratamento epoxi.

Pasture seed hopper made of steel with epoxi treatment.

Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.

MODELO	LINHAS		DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	DEPÓSITO DE SEMENTE FINA	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS		FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	SMALL SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS		DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	DEPOSITO DE SEMILLA FINA	PESO APROXIMADO
SKADI	5000	25	1470 L	1470 L	164 L	6400 kg
	6000	29	1680 L	1680 L	188 L	6760 kg
	7000	33	1860 L	1860 L	214 L	7870 kg

MODELO	LARGURA DE TRABALHO		LARGURA ÚTIL	ESPAÇAMENTO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	WORKING WIDTH		USEFUL WIDTH	ROW SPACING	TRACTOR POWER
MODELO	ANCHO DE TRABAJO		ANCHO ÚTIL	ESPACIAMIENTO	POTENCIA DEL TRACTOR
SKADI	5000	4250 mm	4080 mm	170 mm	125 - 150 cv
	6000	4930 mm	4760 mm	170 mm	145 - 180 cv
	7000	5610 mm	5440 mm	170 mm	165 - 200 cv

PLB DIRECTA

Semeadora de Precisão de Linhas Baldan

Precision Row Crop Planter Baldan

Sembradora de Precisión de Líneas Baldan



Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.

Furrower with removable tip.

Punta surcadora con punta removable.



Roda compactadora de borracha.

Rubber compression wheel.

Rueda de compactación de goma.



Disco de corte.

Coulter disc (no till).

Disco cortador.



Disco duplo no adubo e na semente.

Double disc in the fertilizer and the seed.

Disco doble en el abono y en la semilla.



Roda compactadora de ferro.

Iron compression wheel.

Rueda de compactación de hierro.



Sistema de marcador de linha manual.

Frontal row marker (mechanic).

Sistema de marcador de líneas manual.

MODELO	LINHAS	LARGURA DO CABEÇALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOOLBAR WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DEL CHASIS	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
PLB DIRECTA	2	1800 mm	1400 mm	2300 mm	449 kg	40 - 50 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	471 kg	40 - 50 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	492 kg	40 - 50 cv
	3	1800 mm	1400 mm	2300 mm	597 kg	50 - 66 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	608 kg	50 - 66 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	618 kg	50 - 66 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	640 kg	50 - 66 cv
	4	2800 mm	2400 mm	3300 mm	766 kg	60 - 75 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	777 kg	60 - 75 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	787 kg	60 - 75 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	841 kg	60 - 75 cv
	5	2800 mm	2400 mm	3300 mm	913 kg	75 - 90 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	935 kg	75 - 90 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	989 kg	75 - 90 cv
	6	2800 mm	2400 mm	3300 mm	1014 kg	85 - 95 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1082 kg	85 - 95 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	1136 kg	85 - 95 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA
0 - 120 mm	420 mm	60 L	45 L

PLB DIRECTA AIR

Semeadora de Precisão de Linhas Baldan

Precision Pneumatic Row Crop Planter Baldan

Sembradora de Precisión de Líneas Baldan



Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.

Furrower with removable tip.

Punta surcadora con punta removable.



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet Precision Planting que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet Precision Planting dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.

Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet Precision Planting que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.



Roda compactadora de borracha.

Rubber compression wheel.

Rueda de compactación de goma.



Roda compactadora de ferro.

Iron compression wheel.

Rueda de compactación de hierro.



Disco de corte.

Coulter disc (no till).

Disco cortador.

MODELO	LINHAS	LARGURA DO CABEÇALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	TOOLBAR WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DEL CHASIS	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
PLB DIRECTA AIR	2	1800 mm	1400 mm	2300 mm	649 kg	40 - 50 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	660 kg	40 - 50 cv
	3	1800 mm	1400 mm	2300 mm	825 kg	50 - 66 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	835 kg	50 - 66 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	846 kg	50 - 66 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	857 kg	50 - 66 cv
	4	1800 mm	1400 mm	2300 mm	1003 kg	60 - 75 cv
		2300 mm	1900 mm	2800 mm	1012 kg	60 - 75 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	1023 kg	60 - 75 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	1033 kg	60 - 75 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1044 kg	60 - 75 cv
	5	2300 mm	1900 mm	2800 mm	1188 kg	75 - 90 cv
		2800 mm	2400 mm	3300 mm	1199 kg	75 - 90 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	1210 kg	75 - 90 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1221 kg	75 - 90 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	1275 kg	75 - 90 cv
	6	2800 mm	2400 mm	3300 mm	1516 kg	85 - 95 cv
		3300 mm	2900 mm	3800 mm	1337 kg	85 - 95 cv
		3800 mm	3400 mm	4300 mm	1348 kg	85 - 95 cv
		4400 mm	4000 mm	4900 mm	1453 kg	85 - 95 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA
0 - 120 mm	420 mm	60 L	45 L

SPE TOPLINE

Semeadora de Precisão Especial

Precision Row Crop Planter

Sembradora de Precisión Especial



Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulação de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.



Sistema de acoplamento para arremate que permite trabalhar com apenas um dos lados da máquina.

Finishing coupling system that allows working with only one side of the machine.

Sistema de enganche con embrague para utilizar mitad de la máquina.




Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Sulcadores com desarme e rearme automático.

Shank with automatic disarm flat spring.

Puntas surcadoras con desarme y rearme automático. Hay también la punta surcadora con perno fusible.



3º Depósito de semente com maior autonomia e fácil abastecimento.

3rd seed box with great capacity and easy to supply.

Tercer deposito de semilla con mayor capacidad y facil abastecimiento.



Sistema de linhas pivotado no adubo e semente.

System of lines pivoted in the fertilizer and seed.

Sistema de línea pivotado sobre abono y semilla.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	LARGURA TOTAL	
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	TOTAL WIDTH	
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABOÑO	DEPOSITO DE SEMILLA	ANCHO TOTAL	
SPE TOPLINE	4000	7	900 L	45 L	3550 mm
	4500	9	1500 L	45 L	4450 mm

MODELOS	COMPRIMENTO TOTAL		PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEPOSITO DE SEMENTE	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	TOTAL LENGHT		APPROX. WEIGHT	3RD SEED HOPPER ESTIMATED WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LARGO TOTAL		PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEP. DE SEMILLA	POTENCIA DEL TRACTOR
SPE TOPLINE	4000	4900 mm	2400 kg	3600 kg	85 cv
	4500	4900 mm	3300 kg	4300 kg	110 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

SPE TOPLINE FLEX

Semeadora de Precisão Especial

Precision Row Crop Planter

Sembradora de Precisión Especial



Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulação de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.



Sistema de acoplamento para arremate que permite trabalhar com apenas um dos lados da máquina.

Finishing coupling system that allows working with only one side of the machine.

Sistema de enganche con embrague para utilizar mitad de la máquina.



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Sulcadores com desarme e rearme automático.

Shank with automatic disarm flat spring.

Puntas surcadoras con desarme y rearme automático. Hay también la punta surcadora con perno fusible.



3º Depósito de semente com maior autonomia e fácil abastecimento.

3rd seed box with great capacity and easy to supply.

Tercer deposito de semilla con mayor capacidad y facil abastecimiento.



Sistema de linhas pivotada no adubo e pantográfica na semente.

System of lines pivoted on the fertilizer and pantographic on the seed.

Sistema de línea pivotado en el abono y pantográfica en la semilla.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	LARGURA TOTAL
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	TOTAL WIDTH
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	ANCHO TOTAL
SPE TOPLINE	4000 7	900 L	45 L	3550 mm
FLEX	4500 9	1500 L	45 L	4450 mm

MODELOS	COMPRIMENTO TOTAL	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEPÓSITO DE SEMENTE	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	TOTAL LENGHT	APPROX. WEIGHT	3RD SEED HOPPER ESTIMATED WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LARGO TOTAL	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEP. DE SEMILLA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SPE TOPLINE	4000 4900 mm	2800 kg	4000 kg	85 cv
FLEX	4500 4900 mm	3800 kg	4800 kg	110 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

SPE TOPLINE FLEX AIR

Semeadora de Precisão Especial

Precision Row Crop Planter

Sembradora de Precisión Especial



Sulcadores com desarme e rearme automático.

Shank with automatic disarm flat spring.

Puntas surcadoras con desarme y rearme automático. Hay también la punta surcadora con perno fusible.



3º Depósito de semente com maior autonomia e fácil abastecimento.

3rd seed box with great capacity and easy to supply.

Tercer depósito de semilla con mayor capacidad y facil abastecimiento.




Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Turbina acionada por cardan. Turbina acionada por motor hidráulico no sistema de fluxo contínuo do trato com vazão mínima de 30 litros.

The turbine turns on by the PTO shaft. Turbine driven by hydraulic motor with minimum flow of 30 liters.

Turbina accionada a través de eje cardan. Turbina accionado por el motor hidráulico con flujo mínimo de 30 litros.



Dosadores de distribuição de sementes VSET proporcionam regularidade na distribuição, enquanto o SELENIUM oferece o melhor espaçamento de sementes e fácil manuseio.

VSET seed meter provides regularity in distribution, while the SELENIUM system offers the best seed spacing and easy handling.

Dosificadores de distribución de semillas VSET proporcionan regularidad en la distribución, mientras lo dosificador SELENIUM ofrece la mejor separación de semillas.



Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulação de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	LARGURA TOTAL
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	TOTAL WIDTH
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	ANCHO TOTAL
SPE TOPLINE	4000 7	900 L	45 L	3550 mm
FLEX AIR	4500 9	1500 L	45 L	4450 mm

MODELOS	COMPRIMENTO TOTAL	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEPÓSITO DE SEMENTE	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	TOTAL LENGHT	APPROX. WEIGHT	3RD SEED HOPPER ESTIMATED WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LARGO TOTAL	PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEP. DE SEMILLA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
SPE TOPLINE	4000 4900 mm	3100 kg	4000 kg	85 cv
FLEX AIR	4500 4900 mm	3700 kg	4600 kg	110 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

PP SOLO SPEED BOX

Semeadora de Precisão


Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Conductor de adubo sistema Fertisystem transversal.

Fertilizer conductor with "Fertisystem" transversal system.

Conductor de abono sistema Fertisystem transversal.



Sulcadores com pino fusível.

Furrower with safety pin.

Puntas surcadoras con perno fusible.

MODELO	LINHAS		DEPÓSITO DE ADUBO - METÁLICO	DEPÓSITO DE ADUBO - PLÁSTICO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS		METAL FERTILIZER HOPPER	FERTILIZER HOPPER - PLASTIC	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS		DEPOSITO DE ABONO - METAL	DEPOSITO DE ABONO - PLÁSTICO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
PP SOLO	4000	8	1400 L	1240 L	65 L	3200 kg
	4500	10	1750 L	1500 L	65 L	4100 kg
	5000	12	2100 L	1860 L	65 L	5050 kg
	5500	13	2100 L	1860 L	65 L	5450 kg
	6500	15	2600 L	2250 L	65 L	7800 kg
	7500	17	3000 L	2610 L	65 L	8000 kg

MODELO	LINHAS		LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS		WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS		ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
PP SOLO	4000	8	3800 mm	3390 mm	4500 mm	90 - 100 cv
	4500	10	4480 mm	4060 mm	5000 mm	100 - 110 cv
	5000	12	5350 mm	4940 mm	6000 mm	120 - 150 cv
	5500	13	6300 mm	5400 mm	6500 mm	130 - 160 cv
	6500	15	6715 mm	6300 mm	7300 mm	160 - 190 cv
	7500	17	7615 mm	7200 mm	8200 mm	170 - 200 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	415 mm	700 x 16 x 10LS BL

PP SOLO 3º DEPÓSITO

Semeadora de Precisão


Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



3º Depósito de semente com maior autonomia e fácil abastecimento.

3rd seed box with great capacity and easy to supply.

Tercer depósito de semilla con mayor capacidad y fácil abastecimiento.



OPCIONAL OPTIONAL

Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



OPCIONAL OPTIONAL

Sulcadores com pino fusível.

Furrower with safety pin.

Puntas surcadoras con perno fusible.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO - METÁLICO	DEPÓSITO DE ADUBO - PLÁSTICO	3º DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	METAL FERTILIZER HOPPER	FERTILIZER HOPPER - PLASTIC	3RD SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO - METAL	DEPOSITO DE ABONO - PLÁSTICO	TERCER DEP. DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
PP SOLO 3º DEPÓSITO	4000 8	1400 L	1240 L	810 L	3450 kg
	4500 10	1750 L	1500 L	972 L	4365 kg
	5000 12	2100 L	1860 L	1140 L	5300 kg
	5500 13	2100 L	1860 L	1296 L	5820 kg
	6500 15	2600 L	2250 L	1458 L	8200 kg
	7500 17	3000 L	2610 L	1620 L	8480 kg

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
PP SOLO 3º DEPÓSITO	4000 8	3800 mm	3390 mm	4500 mm	90 - 100 cv
	4500 10	4480 mm	4060 mm	5000 mm	100 - 110 cv
	5000 12	5350 mm	4940 mm	6000 mm	120 - 150 cv
	5500 13	5815 mm	5400 mm	6500 mm	130 - 160 cv
	6500 15	6715 mm	6300 mm	7300 mm	160 - 190 cv
	7500 17	7615 mm	7200 mm	8200 mm	170 - 200 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE RODAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	ESPACIAMIENTO ENTRE RUEDAS	RODADO
0 - 120 mm	415 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

PP SOLO SPEED BOX AIR

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



Turbina acionada por cardan nas versões: 4000 / 4500 / 5000 / 5500. Turbina acionada por motor hidráulico no sistema de fluxo contínuo do trator com vazão mínima de 30 litros.

The turbine turns on by the PTO shaft on the versions: 4000 / 4500 / 5000 / 5500. Turbine driven by hydraulic motor with minimum flow of 30 liters.

Turbina accionada a través de eje cardan en las versiones: 4000 / 4500 / 5000 / 5500. Turbina accionada por el motor hidráulico con flujo mínimo de 30 litros.



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Dosadores de distribuição de sementes VSET proporcionam regularidade na distribuição, enquanto o SELENIUM oferece o melhor espaçamento de sementes e fácil manuseio.

VSET seed meter provides regularity in distribution, while the SELENIUM system offers the best seed spacing and easy handling.

Dosificadores de distribución de semillas VSET proporcionan regularidad en la distribución, mientras lo dosificador SELENIUM ofrece la mejor separación entre semillas y fácil manejo.

MODELO	LINHAS		DEPÓSITO DE ADUBO - METÁLICO	DEPÓSITO DE ADUBO - PLÁSTICO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS		METAL FERTILIZER HOPPER	FERTILIZER HOPPER - PLASTIC	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS		DEPOSITO DE ABONO - METAL	DEPOSITO DE ABONO - PLÁSTICO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
PP SOLO AIR	4000	8	1400 L	1240 L	65 L	3200 kg
	4500	10	1750 L	1500 L	65 L	4100 kg
	5000	12	2100 L	1860 L	65 L	5050 kg
	5500	13	2100 L	1860 L	65 L	5450 kg
	6500	15	2600 L	2250 L	65 L	7800 kg
	7500	17	3000 L	2610 L	65 L	8000 kg

MODELO	LINHAS		LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS		WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS		ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
PP SOLO AIR	4000	8	3800 mm	3390 mm	4500 mm	90 - 100 cv
	4500	10	4480 mm	4060 mm	5000 mm	100 - 110 cv
	5000	12	5350 mm	4940 mm	6000 mm	120 - 150 cv
	5500	13	6300 mm	5400 mm	6500 mm	130 - 160 cv
	6500	15	6715 mm	6300 mm	7300 mm	160 - 190 cv
	7500	17	7615 mm	7200 mm	8200 mm	170 - 200 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	415 mm	700 x 16 x 10LS BL

DONNA

Semeadora de Precisão Pantográfica

Pantographic Precisión Row Crop Planter


Sembradora de Precisión Pantográfica



Baldan Flex Frame, chassi projetado com tecnologia que garante uma maior flutuação dos pneus do equipamento, possibilitando o início antecipado do plantio.

Baldan Flex Frame, chassis designed with technology that ensures greater tire flotation of the equipment, enabling early planting initiation.

Baldan Flex Frame, chasis diseñado con tecnología que garantiza mayor flotación de los neumáticos del equipo, permitiendo el inicio anticipado de la siembra.



Sistema ISOBUS-Intelliag e Bosch (DONNA versão pneumática)

ISOBUS-Intelliag system (DONNA pneumatic version).

Sistema ISOBUS-Intelliag (DONNA versión neumática)



CPP (Controle preciso de profundidade). Sistema concebido para operar no centro do condutor de sementes, que proporciona um refinamento significativo no controle de profundidade de plantio, um baixo índice de cv - coeficiente de variação, resultando na germinação simultânea das plantas e consequentemente a minimização da competição por nutrientes.

PDC (Precise depth control). System designed to operate in the center of the seed conductor, which provides a significant refinement in planting depth control, a low coefficient of variation (CV), resulting in simultaneous plant germination and consequently minimizing competition for nutrients.

CPP (Control de profundidad preciso). Sistema diseñado para operar en el centro del conductor de semillas, que proporciona un refinamiento significativo en el control de la profundidad de siembra, un bajo índice de CV (coeficiente de variación), lo que resulta en la germinación simultánea de las plantas y, consecuentemente, en la minimización de la competencia por nutrientes.

MODELO	LINHAS	LARGURA ÚTIL	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA TOTAL	NÚMERO DE RODAS	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	USEFUL WIDTH	WORKING WIDTH	TOTAL WIDTH	NUMBER OF WHEELS	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO ÚTIL	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO TOTAL	NUMERO DE RUEDAS	POTÊNCIA DEL TRACTOR
DONNA	11	4500 mm	4950 mm	6050 mm	4	105 - 145 cv
	13	5400 mm	5850 mm	7040 mm	4	125 - 170 cv
	15	6300 mm	6750 mm	8030 mm	6	140 - 195 cv

PESO APROXIMADO SEM SISTEMA INOCULANTE	PESO APROXIMADO COM SISTEMA INOCULANTE	CAPACIDADE DEPÓSITO DE ADUBO	CAPACIDADE 3ºDEPÓSITO DE SEMENTE
WEIGHT WITHOUT INOCULANT SYSTEM	WEIGHT WITH INOCULANT SYSTEM	FERTILIZER HOPPER CAPACITY	3RD SEED HOPPER CAPACITY
PESO SIN SISTEMA INOCULANTE	PESO CON SISTEMA DE INOCULANTE	CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ABONO	CAPACIDAD DEL TERCER DEP. DE SEMILLA
5235 kg	5598 kg	1500 L	975 L
5683 kg	6046 kg	1860 L	1170 L
5772 kg	6135 kg	2250 L	1410 L

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	CAPACIDADE DO TANQUE INOCULANTE	CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA LIMPA	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	INOCULANT TANK CAPACITY	CLEAN WATER TANK CAPACITY	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE INNOCULANTE	CAPACIDAD DEL DEPOSITO DEL AGUA LIMPIA	SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 150 mm	620 L	60 L	450 mm	700x16 10 Ls BL

DEMETRA

Semeadora de Precisão Canavieira

Precision Row Crop Planter (for sugarcane area)


Sembradora de Precisión (para áreas de caña de azúcar)



Sistema de acoplamento para arremate que permite trabalhar com apenas um dos lados da máquina.

Finishing coupling system that allows work with one side of the machine.

Sistema de enganche con embrague para utilizar mitad de la máquina.



Sistema de aplicação de inoculante para o tratamento de sementes localizado no sulco do plantio, sendo instalado na Demetra com plataforma de acesso, escada e corrimão.

An inoculant application system for seed treatment located in the furrow of the plantation, installed in Demetra with an access platform, a ladder, and a handrail.

Sistema de aplicación de inoculante para tratamiento de semillas ubicado en el surco de plantación, siendo instalado en Demetra con plataforma de acceso, escalera y pasamanos.



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Bicos especiais SÉRIE IJ, onde se produz a aplicação em formato jato sólido para pulverização no sulco do plantio. (Demetra com sistema inoculante).

Special SERIES IJ nozzles, where the application is produced in a solid jet to spray the furrow of the crops. (Demetra with inoculant system).

Boquillas especiales SERIE IJ, donde la aplicación se produce en formato de chorro sólido para pulverización en el surco de la plantación. (Demetra con sistema inoculante).

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	3º DEPÓSITO DE SEMENTE	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	3RD SEED HOPPER	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	TERCER DEP. DE SEMILLA	POTENCIA DEL TRACTOR
	4500 7	1240 L	810 L	165 - 195 cv
DEMETRA	5500 9	1500 L	972 L	210 - 250 cv

MODELO	LARGURA ÚTIL	LARGURA DE TRABALHO	CAPACIDADE DO TANQUE PRINCIPAL	CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA LIMPA
MODEL	USEFUL WIDTH	WORKING WIDTH	MAIN TANK CAPACITY	CLEAN WATER TANK CAPACITY
MODELO	ÚTIL TOTAL	ANCHO DE TRABAJO	CAPACIDAD DEL TANQUE PRINCIPAL	CAPACIDAD DEL TANQUE PRINCIPAL
	4500 3000 mm	3500 mm	300 L	30 L
DEMETRA	5500 4000 mm	4500 mm	300 L	30 L

MODELO	PESO APROXIMADO SEM SISTEMA INOCULANTE	PESO APROXIMADO COM SISTEMA INOCULANTE
MODEL	ESTIMATED WEIGHT WITH INOCULANT SYSTEM	ESTIMATED WEIGHT WITHOUT INOCULATING SYSTEM
MODELO	PESO APROXIMADO SIN SISTEMA DE INOCULACIÓN	PESO APROXIMADO CON SISTEMA DE INOCULACIÓN
	4500 5485 kg	5600 kg
DEMETRA	5500 6265 kg	6380 kg

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO	PROFUNDIDADE DE TRABALHO
ROW SPACING	WHEEL	WORKING DEPTH
ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO	PROFUNDIDAD DE TRABAJO
500 mm	14-17.5 14PR 139B TR-10 TL R-4	300 mm

TOPOGRAFIC

Semeadora Precisão Pivotada ou Pantográfica

Pivoted or Pantographic Precision Row Crop Planter

Sembradora de Precisión Pivotada o Pantográfica



Sistema hidráulico de levantar da máquina com válvula divisora de fluxo.

Hydraulic system for lift the machine with flow divider valve.


Sistema hidráulico de levantar de la máquina con válvula divisora de flujo.



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Sistema de desarme da catraca (arremate) com atuador elétrico linear com controle remoto.

Ratchet disarm system (for finish) with linear electric actuating with remote control.

Sistema de desarme del embrague (para terminaciones) con actuador electrico linear con control remoto.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL	ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO	LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
TOPOGRAFIC	4500 11	1650 L	715 L	6857 kg
	5500 13	1860 L	845 L	7831 kg
	6500 15	2160 L	975 L	8511 kg
	7500 17	2160 L	1105 L	9281 kg
	8500 19	2920 L	1235 L	10152 kg
	9500 21	3240 L	1365 L	11190 kg

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTÊNCIA DEL TRACTOR
TOPOGRAFIC	4500 11	4950 mm	4500 mm	5300 mm	105 - 130 cv
	5500 13	5850 mm	5400 mm	6400 mm	130 - 150 cv
	6500 15	6750 mm	6300 mm	7100 mm	145 - 180 cv
	7500 17	7650 mm	7200 mm	8400 mm	160 - 190 cv
	8500 19	8550 mm	8100 mm	8900 mm	175 - 220 cv
	9500 21	9450 mm	9000 mm	9800 mm	190 - 240 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

TOPOGRAFIC AIR

Semeadora Precisão Pivotada ou Pantográfica

Pivoted or Pantographic Precision Row Crop Planter

Sembradora de Precisión Pivotada o Pantográfica



Sistema de turbina fluxo contínuo com regulagem independente do sistema de vácuo por meio da válvula centralizada.

Turbine system with continuous flow with independent adjustment of the vacuum system by central valve.

Sistema de turbina flujo continuo con ajuste independiente del sistema de vacío a través de la válvula central.



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Dosadores de distribuição de sementes VSET proporcionam regularidade na distribuição, enquanto o SELENIUM oferece o melhor espaçamento de sementes e fácil manuseio.

VSET seed meter provides regularity in distribution, while the SELENIUM system offers the best seed spacing and easy handling.

Dosificadores de distribución de semillas VSET proporcionan regularidad en la distribución, mientras lo dosificador SELENIUM ofrece la mejor separación entre semillas y fácil manejo.



O Sistema Bosch é um sistema de plantio inteligente que utiliza tecnologia de GPS e mapeamento de solo para controlar a distribuição de sementes em tempo real, assim garantindo maior precisão no plantio e redução de custo com o arremate linha a linha. Além de proporcionar o controle efetivo do stand de plantas através da compensação em curvas.

The Bosch System is an intelligent planting system that uses GPS technology and soil mapping to control seed distribution in real time, thus ensuring greater precision in planting and cost reduction with row-by-row finishing. In addition to providing effective control of the plant stand through curve compensation.

El Sistema Bosch es un sistema de siembra inteligente que utiliza tecnología GPS y mapeo de suelos para controlar la distribución de semillas en tiempo real, asegurando así una mayor precisión en la siembra y reducción de costo con el corte línea por línea. Además de proporcionar un control efectivo del stand de plantas a través de la compensación de curvas.

MODELO		LINHAS	DEPÓSITO DE ADUBO	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO
MODEL		ROWS	FERTILIZER HOPPER	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT
MODELO		LÍNEAS	DEPOSITO DE ABONO	DEPOSITO DE SEMILLA	PESO APROXIMADO
TOPOGRAFIC AIR	4500	11	1650 L	715 L	7115 kg
	5500	13	1860 L	845 L	8409 kg
	6500	15	2160 L	975 L	8793 kg
	7500	17	2610 L	1105 L	9965 kg
	8500	19	2920 L	1235 L	10750 kg

MODELO		LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA ÚTIL	LARGURA TOTAL	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL		ROWS	WORKING WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TRACTOR POWER
MODELO		LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	POTENCIA DEL TRACTOR
TOPOGRAFIC AIR		4500 11	4950 mm	4500 mm	5300 mm	120 - 140 cv
		5500 13	5850 mm	5400 mm	6400 mm	140 - 160 cv
		6500 15	6750 mm	6300 mm	7100 mm	160 - 200 cv
		7500 17	7650 mm	7200 mm	8400 mm	175 - 215 cv
		8500 19	8550 mm	8100 mm	8900 mm	200 - 240 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 120 mm	450 mm	700 x 16 x 10LS BL

GIGA D

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión




Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Sistema sincronizado de fechamento para transporte.

Synchronized closing system for transportation.

Sistema de cierre sincronizado para transporte.



Sistema de embreagem eletromagnético para corte de seção e manobras.

Electromagnetic gear system for to disable section and Handling.

Caja de cambios electromagnética para corte de sección y manejo.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	DEP. DE SEMILLA	PESO APROX.	POTENCIA DEL TRACTOR
GIGA D	22	3340 L	11.500 kg	160 - 180 cv*
	30	4500 L	15.200 kg	210 - 240 cv*
	34	5180 L	15.900 kg	240 - 270 cv*
	42	6340 L	20.200 kg	300 - 340 cv*

MODELO	LINHAS	LARGURA TOTAL	RODEIRO	ALTURA DE TRANSPORTE	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
MODEL	ROWS	TOTAL WIDTH	WHEEL	TRANSPORT HEIGHT	TRANSPORT LENGHT
MODELO	LÍNEAS	ANCHO TOTAL	RODADO	ALTURA DE TRANSPORTE	LARGO DE TRANSPORTE
GIGA D	22	10.600 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	10.000 mm
	30	14.100 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	12.200 mm
	34	16.000 mm	12 - 16,5 12 lonas	3280 mm	12.200 mm
	42	19.600 mm	14 - 17,5 14 lonas	3300 mm	17.700 mm

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	LARGURA DE TRANSPORTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	TRANSPORT WIDTH
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	ANCHO DE TRANSPORTE
0 - 120 mm	450 / 500 / 550 / 600 / 760 mm	6500 / 6700 mm*

(*) Potência aproximada (cv) depende das situações normais para plantio podendo haver variações para (+) e para (-).

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting. It is possible to have variations to (+) and (-).

(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales de siembra y puede haber variaciones para (+) y (-).

(*) A largura de transporte com sistema de roda de controle de profundidade sobre o cubo do disco duplo (opcional) será de 6700mm.

(*) Transport width of the Planter with depth control wheel system on the double disc hub (optional) will be 6700mm.

(*) Ancho de transporte con sistema de ruedas de control de profundidad en la maza del disco doble (opcional) es de 6700mm.

GIGA AIR

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión



Sistema de turbina fluxo contínuo com regulagem independente do sistema de vácuo através da válvula centralizada.

Turbine system with continuous flow with independent adjustment of the vacuum system by central valve.

Sistema de turbina flujo continuo con ajuste independiente del sistema de vacío a través de la válvula central.



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos J.ASSY Selenium que garantem o melhor rendimento.

Seed distribution system with J.ASSY Selenium pneumatic feeders that guarantee the best yield.

Sistema de distribución de semillas con alimentadores neumáticos J.ASSY Selenium que garantizan el mejor rendimiento.



Sistema de embreagem eletromagnético para corte de seção e manobras.

Electromagnetic gear system for to disable section and Handling.

Caja de cambios electromagnética para corte de sección y manejo.

MODELO	LINHAS	DEPÓSITO DE SEMENTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	SEED HOPPER	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	DEP. DE SEMILLA	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR
GIGA AIR	22	3340 L	11.500 kg	160 - 180 cv*
	30	4500 L	15.200 kg	210 - 240 cv*
	34	5180 L	15.700kg	240 - 270 cv*
	42	6340 L	21.200 kg	300 - 340 cv*

MODELO	LINHAS	LARGURA TOTAL	RODEIRO	ALTURA DE TRANSPORTE	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE
MODEL	ROWS	TOTAL WIDTH	WHEEL	TRANSPORT HEIGHT	TRANSPORT LENGHT
MODELO	LÍNEAS	ANCHO TOTAL	RODADO	ALTURA DE TRANSPORTE	LARGO DE TRANSPORTE
GIGA AIR	22	10.600 mm	300/70 R16.5	3280 mm	10.000 mm
	30	14.100 mm	300/70 R16.5	3280 mm	12.200 mm
	34	16.000 mm	300/70 R16.5	3280 mm	12.200 mm
	42	19.600 mm	14 - 17,5 14 lonas	3300 mm	17.700 mm

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	LARGURA DE TRANSPORTE
WORKING DEPTH	ROW SPACING	TRANSPORT WIDTH
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS	ANCHO DE TRANSPORTE
0 - 120 mm	450 / 500 / 550 / 600 / 760 mm	6500 / 6700 mm*

(*) Potência aproximada (cv) depende das situações normais para plantio podendo haver variações para (+) e para (-).

() Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting. It is possible to have variations to (+) and (-).*

() Potência aproximada (hp) depende de las situaciones normales de siembra y puede haber variaciones para (+) y (-).*

(*) A largura de transporte com sistema de roda de controle de profundidade sobre o cubo do disco duplo (opcional) será de 6700mm.

() Transport width of the Planter with depth control wheel system on the double disc hub (optional) will be 6700mm.*

() Ancho de transporte con sistema de ruedas de control de profundidad en la maza del disco doble (opcional) es de 6700mm.*

AGIFLEX

Semeadora de Precisão Transportável

Transportable Precision Row Crop Planter

Sembradora de Precisión Autotransportable



OPCIONAL OPTIONAL

Dosadores de distribuição de sementes VSET proporcionam regularidade na distribuição, enquanto o TITANIUM diminui as chances de duplos e falhas nas culturas.

VSET seed meter provides regularity in distribution, while the TITANIUM system decreases the chances of doubles and crop failures.

Dosificadores de distribución de semillas VSET proporcionan regularidad en la distribución, mientras el dosificador TITANIUM disminuye las posibilidades de dobles y malas cosechas.



Tecnologia no monitoramento e controle com sistema eletrônico Inteliag ISO6, sendo compatível com 99% das telas existentes no mercado nacional.

Technology in monitoring and control with electronic system Inteliag ISO6, compatible with 99% of existing screens in the market.

Tecnologia en lo monitoreo y control con sistema electrónico Inteliag ISO6, que es compatible con 99% de las pantallas existentes en el mercado brasileño.



OPCIONAL OPTIONAL

O Sistema Bosch é um sistema de plantio inteligente que utiliza tecnologia de GPS e mapeamento de solo para controlar a distribuição de sementes em tempo real, assim garantindo maior precisão no plantio e redução de custo com o arremate linha a linha. Além de proporcionar o controle efetivo do stand de plantas através da compensação em curvas.

The Bosch System is an intelligent planting system that uses GPS technology and soil mapping to control seed distribution in real time, thus ensuring greater precision in planting and cost reduction with row-by-row finishing. In addition to providing effective control of the plant stand through curve compensation.

El Sistema Bosch es un sistema de siembra inteligente que utiliza tecnología GPS y mapeo de suelos para controlar la distribución de semillas en tiempo real, asegurando así una mayor precisión en la siembra y reducción de costo con el corte línea por línea. Además de proporcionar un control efectivo del stand de plantas a través de la compensación de curvas.

Transporte fácil e seguro.

Atinge a largura de 3,20m com abertura ou fechamento em menos de 1 minuto, sem uso de ferramentas.

Safe and easy transport. It reaches a width of 3.20m and open or close in less than 1 minute, without the use of tools.

Transporte fácil y seguro. Alcanza un ancho de 3,20 m y se cierra en menos de 1 minuto, sin necesidad de herramientas.

MODELO	LINHAS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO SEM SISTEMA INOCULANTE	PESO APROXIMADO COM SISTEMA INOCULANTE	CAPACIDADE DEPÓSITO DE ADUBO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	ROWS	WORKING WIDTH	WEIGHT WITHOUT INOCULANT SYSTEM	WEIGHT WITH INOCULANT SYSTEM	FERTILIZER HOPPER CAPACITY	TRACTOR POWER
MODELO	LÍNEAS	ANCHO DE TRABAJO	PESO SIN SISTEMA INOCULANTE	PESO CON SISTEMA DE INOCULANTE	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ABONO	POTENCIA DEL TRACTOR
	17	7650 mm	12525 kg	12771 kg	2240 L	210 - 260 cv*
AGIFLEX	19	8550 mm	13126 kg	13347 kg	2500 L	240 - 280 cv*
	21	9450 mm	13774 kg	14022 kg	3000 L	270 - 320 cv*

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	CAPACIDADE DEPÓSITO DE SEMENTES	CAPACIDADE DO TANQUE INOCULANTE	CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA LIMPA	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	RODEIRO
WORKING DEPTH	SEED HOPPER CAPACITY	INOCULANT TANK CAPACITY	CLEAN WATER TANK CAPACITY	ROW SPACING	WHEEL
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SEMILLAS	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE INOCULANTE	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL AGUA LIMPIA	SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS	RODADO
0 - 150 mm	1500 L	1000 L	50 L	450 mm	400x60 14 Lonas

(*) Potência aproximada (cv) depende das situações normais para plantio podendo haver variações para (+) e para (-).

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting. It is possible to have variations to (+) and (-).

(*) Potência aproximada (hp) depende de las situaciones normales de siembra y puede haber variaciones para (+) y (-).

REQUISITOS DO TRATOR

TRACTOR REQUIREMENTS

REQUISITOS DEL TRACTOR

Semeadora mecânica: 140 litros/minuto na bomba. Semeadora pneumática: 140 litros/minuto na bomba (sendo 60 litros/minuto no comando prioritário, fluxo contínuo). **Em ambas as semeadoras, o trator deve possuir: Sistema ISOBUS, piloto automático e sinal de correção pago (RTK ou RTX).


Mechanical precision seeder: 140 liters/minute at the pump. Pneumatic precision seeder: 140 liters/minute on the pump (60 liters/minute on priority command, continuous flow). **In both planters, the tractor must have: ISOBUS system, autopilot and paid correction signal (RTK or RTX).

Sembradora mecânica: 140 litros/minuto na bomba. Sembradora pneumática: 140 litros/minuto na bomba (60 litros/minuto no comando prioritário, fluxo contínuo). **En ambas sembradoras, el tractor deberá contar con: Sistema ISOBUS, piloto automático y señal de corrección pagada (RTK o RTX).

CEDR


Cabeçalho de Engate Duplo Tandem

Tandem Hitch System for Row Crop Planter
Tandem de Enganche Doble

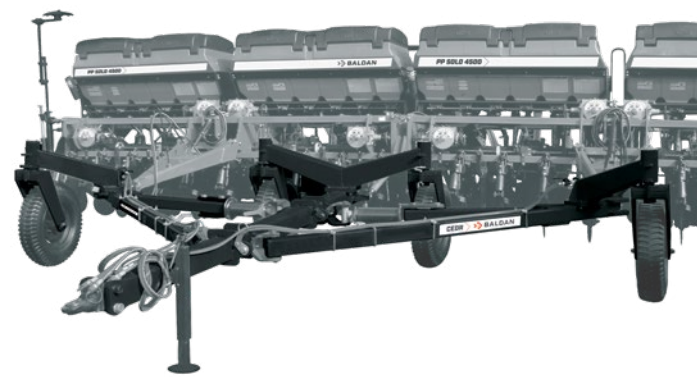

MODELO		LARGURA	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL		WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	TRACTOR POWER
MODELO		ANCHO	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				Disco duplo	Sulcador
CEDR	4000	4800 mm	1310 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	4500	5400 mm	1335 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	5000	6100 mm	1370 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	5500	6700 mm	1600 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	6500	7800 mm	1900 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha

RODEIRO	PNEUS
WHEEL	TYRES
RODADO	NEUMÁTICOS
4	700 x 16 x 10LS BL

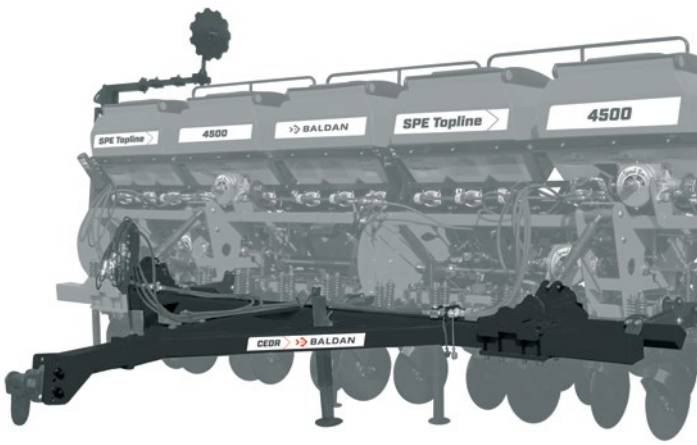

MODELO	LARGURA	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER	TRACTOR POWER	
MODELO	ANCHO	PESO APROX.	POTÊNCIA DEL TRACTOR	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
			Disco duplo	Sulcador	
CEDR	4000	4800 mm	1000 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha
	4500	4800 mm	1000 kg	10 cv / Linha	12 cv / Linha

RODEIRO	PNEUS
WHEEL	TYRES
RODADO	NEUMÁTICOS
4	700 x 16 x 10LS BL



PULVERIZAÇÃO


Sprayers

Pulverización

Pulverizadores

Boom Sprayers

Pulverizadores

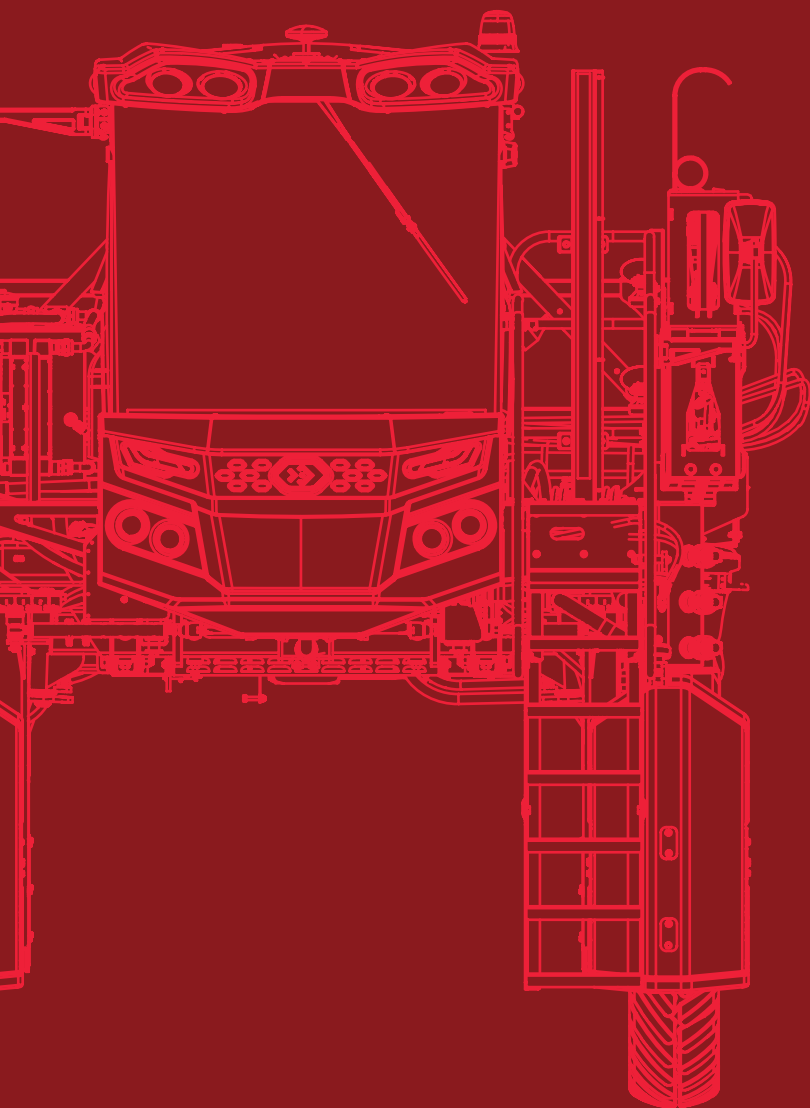

AVOLA

Pulverizador Autopropelido Baldan

Baldan Self-Propelled Sprayer
Pulverizador Autopropulsado Baldan



MODELO	COMPRIMENTO DA BARRA DE PULVERIZAÇÃO	ALTURA TOTAL	COMPRIMENTO TOTAL	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
MODEL	BOOMS LENGTH	TOTAL HEIGHT	TOTAL LENGTH	DISTANCE BETWEEN AXIS
MODEL	LARGO DE LAS BARRAS DE PULVERIZACIÓN	ALTURA TOTAL	LARGO TOTAL	DISTANCIA ENTRE EJES
AVOLA	25 m	4100 cm	8325 cm	3790 cm
	2000 27 m	4100 cm	8325 cm	3790 cm
	30 m	4100 cm	8871 cm	3790 cm
	25 m	4100 cm	8473 cm	3790 cm
	2500 27 m	4100 cm	8473 cm	3790 cm
	30 m	4300 cm	9019 cm	3790 cm

MODELO	PESO APROXIMADO	VÃO LIVRE	BITOLA
MODEL	APPROXIMATE WIGHT	GROUND CLEARANCE	GAUGE
MODEL	PASO APROXIMADO	VANO LIBRE	TROCHA
AVOLA	2000 7600 kg	1,40 m	Bitola de 2,60 - 3,10m com regulagem opcional mecânica ou hidráulica * 2,60 to 3,10m gauge with optional mechanical or hydraulic adjustment * Trocha de 2,60 - 3,10m con calibración opcional mecánica o hidráulica *
	2500 8000 kg	1,60 m	Bitola de 2,70 - 3,24m com regulagem opcional mecânica ou hidráulica * 2,70 to 3,24m gauge with optional mechanical or hydraulic adjustment * Trocha de 2,70 - 3,24m con calibración opcional mecánica o hidráulica *

MODELO	TANQUE DE DEFENSIVO	ALTURA DA BARRA DE PULVERIZAÇÃO	PNEUS
MODEL	PESTICIDE TANK	WORKING HEIGHT	TIRES
MODEL	DEPÓSITO DE DEFENSIVO	ALTURA DE PULVERIZACIÓN	NEUMÁTICOS
AVOLA	2000 2000 L	0,50 a 1,95 m	12.4 R36 14L
	2500 2500 L	0,70 a 2,22 m	320/85 R36

AVOLA

Pulverizador Autopropelido Baldan

Baldan Self-Propelled Sprayer

Pulverizador Autopropulsado Baldan



ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS

NOZZLE SPACING

ESPACIO ENTREBOQUILLAS

50 cm

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

FUEL TANK

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

210 L

BICOS

NOZZLES

BOQUILLAS

Número de seções 7 com Porta- Bicos Trijet**

07 sections with Trijet holders**

Numero de secciones 7 com Portaboquillas Trijet**

BOMBA DE PULVERIZAÇÃO

BOOMS

BARRAS DE PULVERIZACIÓN

Centrífuga ferro fundido com opcional de inox

Cast iron centrifuge with optional stainless steel

Centrífuga de hierro fundido con acero inoxidable opcional

SUSPENSÃO

SUSPENSION

SUSPENSIÓN

Pneumática ativa

Active pneumatic

Neumática activa

AGITAÇÃO DA CALDA

SOLUTION MIXER

AGITADOR DE PRODUCTO DILUIDO

2 agitadores hidráulicos incorporador e lava frascos 30 L

2 hydraulic mixers incorporating and 30L bottle whaser

Incorporación de 2 mezcladores hidráulicos y lavado de botellas de 30 L

MOTOR MODELO

MOTOR TYPE

MOTOR MODELO

MWM / 4.12 TCE

MOTOR POTÊNCIA

MOTOR POWER

MOTOR POTENCIA

190 cv

AGRICULTURA DE PRECISÃO

PRECISION AGRICULTURE

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

GPS e controlador eletrônico de pulverização, corte automático de seção e piloto hidráulico automático

GPS, electronic spray controller, automatic section cutting and automatic hydraulic pilot

GPS, controlador electrónico de pulverización, corte automático de seccion y piloto hidráulico automático

TRANSMISSÃO

TRANSMISSION

TRANSMISSION

Hidrostática 4x4 bomba com controle de tração

Hydrostatic 4x4 pump with traction contro

Hidrostatica 4x4 bomba con control de tracción

(*) Regulagem hidráulica opcional. (**) Número de seções 9 opcional.

(*) Optional hydraulic regulation. (**) 09 sections optional.

(*) Calibración hidráulica opcional. (**) Numero de secciones 9 opcional.

LIRI

Pulverizador Baldan

Baldan Sprayer

Pulverizador Baldan



MODELO	RESERVATÓRIO PRINCIPAL	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	MAIN TANK	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DEPÓSITO PRINCIPAL	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
		Mecânico	Elétrico	
		Mechanic	Electric	Eléctrico
LIRI	600 L	14 m - 650 kg 16 m - 664 kg 18 m - 675 kg	14 m - 650 kg 16 m - 662 kg 18 m - 672 kg	65 cv
	800 L	14 m - 665 kg 16 m - 679 kg 18 m - 690 kg	14 m - 663 kg 16 m - 677 kg 18 m - 687 kg	75 cv
	1000 L	14 m - 670 kg 16 m - 685 kg 18 m - 695 kg	14 m - 669 kg 16 m - 684 kg 18 m - 694 kg	90 cv

RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA	BARRAS	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO
MAIN TANK	MAIN TANK CAPACITY	SPRAYING PUMP
DEPÓSITO PRINCIPAL	CAPACIDAD DEL TANQUE PRINCIPAL	BOMBA DE PULVERIZACIÓN
30 L	14 / 16 / 18 m	75 / 100 L

COMANDO DE ABERTURA DA BARRA	COMANDO DE PULVERIZAÇÃO
BOOM OPENING SYSTEM	SPRAYING COMMAND
COMANDO DE APERTURA DE LA BARRA	COMANDO DE PULVERIZACIÓN
Eléctrico hidráulico ou manual Electric hydraulic or manual Eléctrico hidráulico o manual	Acionamento eletrônico, elétrico ou manual Electronic, electric or manual Accionamiento electrónico, eléctrico o manual

FC 600

Fast Clean - Aplicador de Herbicida

Fast Clean - Herbicide Applicator

Fast Clean - Aplicador de Herbicida



MODELO	N° DE LINHAS	BICOS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF ROWS	ROWS	ROW SPACING	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	NR DE LÍNEAS	BOQUILLAS	SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
FC 600 Plantio Duplo Alternado Alternating Double Planting Siembra Doble Alternada	3	3	0,80 / 0,90 m	777 kg	110 cv
FC 600 Plantio Simétrico Symmetrical Planting Siembra Simétrica	3	6 ou 9	1,40 / 1,50 m	900 kg	110 cv

ENGATE	CAPACIDADE DO TANQUE PRINCIPAL	CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA LIMPA
COUPLING	MAIN TANK CAPACITY	CLEAN WATER TANK CAPACITY
ENGANCHE	CAPACIDAD DEL TANQUE PRINCIPAL	CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA
Cat. II	600 L	30 L



PEÇAS

Parts

Repuestos

Discos

Discs

Discos

Facas



Rotary Cutter Blades

Cuchillas para Rotativas

Mancais

Bearings

Chumaceras

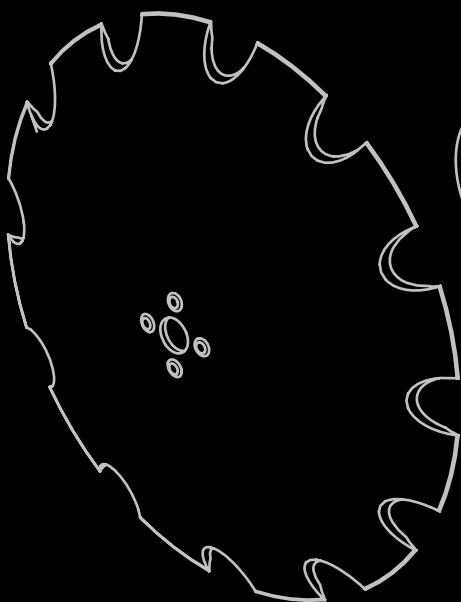

DISCOS BALDAN

Discos Originais

Original Discs
Discos Originales



MODELO	DIÂMETRO	ESPESSURA
MODEL	DIAMETER	THICKNESS
MODELO	DIÁMETRO	ESPESOR
CÔNCAVO CONCAVE CÔNCAVO	8. 1/2"	3,00
	10"	3,00
	12"	3,00
	14"	3,00 3,50
	16"	3,00 3,50 4,00 4,50
	18"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75 6,00
	20"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75 6,00
	22"	3,50 4,00 4,50 4,75 6,00 7,50
	24"	4,75 6,00 7,50
	26"	4,50 4,75 6,00 7,50
	28"	4,75 6,00 7,50 9,00
	30"	6,00 7,50 9,00 12,00
	32"	7,50 9,00 12,00
	34"	7,50 9,00 12,00
	36"	9,00 12,00
	38"	12,00
	42"	12,00
PLANO COULTER PLANO	12"	3,00
	13"	3,00 3,50 4,00
	14"	3,00 3,50 4,00
	15"	3,00 3,50 4,00 4,50
	15.1/2"	4,00 4,50
	16"	3,50 4,00 4,50 4,75
	17"	3,00 4,00 4,50 4,75
	18"	3,00 3,50 4,00 4,50 4,75 6,00
	18.1/2"	4,75 6,00
	20"	4,00 4,50 4,75 6,00
	21"	6,00
	22"	4,50 4,75 6,00
	23"	6,00
	24"	4,75 6,00
	26"	6,00
PLANO ESTRIADO RIPPLED COULTER PLANO ESTRIADO	14"	3,50 4,00
	15"	4,00
	16"	4,00 4,50
	17"	4,00 4,50 4,75
	18"	4,00 4,50 4,70
PLANO RECORTADO NOTCHED COULTER PLANO DENTADO	15" / 20"	4,00
	23" / 24"	6,00
PLANO CORRUGADO CORRUGATED COULTER PLANO CORRUGADO	14"	3,50 4,00
	15" / 16" / 17" / 18"	4,00
TURBO TURBO TURBO	18"	4,75
	20"	4,75 5,00
	22"	5,00 6,00

FACAS BALDAN

Facas para Roçadeiras

Rotary Cutter Blades

Cuchillas para Rotativas



CÓDIGOS		DIMENSÕES			EQUIPAMENTO
CODES		SIZE			EQUIPMENT
CÓDIGOS		DIMENSIÓN			EQUIPO
Extra Forte	Convencional	Comprimento	Largura	Espessura	
46252648119	46252648151	451mm	100mm	12mm	RD/RDU - RP/RPU 1300
46252648119	46252648151	451mm	100mm	12mm	RD/RDU - RP/RPU 1300
46252656111	46252656103	540mm	100mm	12mm	RD/RDU - RP - RPU 1500
46252648178	46252646035	430mm	100mm	1.1/4"	RP/RPU 1300
-	46252662707	635mm	3.1/2"	1/2"	RP/RPU 1700 - RD/RDU 1700
-	46252656219	545mm	3.1/2"	1/2"	RP/RPU 1500 - RD/RDU 1500 - RPDL 2700
46252662561	46252665153	635mm	100mm	12mm	RPL - RD/RDU - RP/RPU 1700
46252652116	46252652124	505mm	3.1/2"	1/2"	RP/RPU 1300 c/ Bandeja
46252660119	46252660100	605mm	3.1/2"	1/2"	RP/RPU 1500 c/ Bandeja
46252668179	46252668160	715mm	3.1/2"	1/2"	RP/RPU 1700 c/ Bandeja
46252646051	46252646043	425mm	3.1/2"	1/2"	RPDL E
-	46252648186	445mm	3.1/2"	1/2"	RPDL 2250
-	46252650270	451mm	3.1/2"	1/2"	RPDL 2250
46252656081	46252656073	545mm	3.1/2"	1/2"	RPDL 2700
46252650083	-	451mm	100mm	12mm	RD 2250
46252656022	-	543mm	100mm	12mm	RD 2700
46252656014	-	543mm	100mm	12mm	RD 2700/3000
-	46252650091	451mm	100mm	12mm	RD 2250 - RDDE 2600
46252652337	-	480mm	100mm	12mm	RDDE 2400
46252654046	-	502mm	100mm	1.5/16"	RDDE 2600
-	46252654097	510mm	100mm	12mm	RDE - RDD 2600
46252654186	-	530mm	100mm	12mm	RDDE 2600
46252665196	-	656mm	100mm	12mm	RDDE 3100
-	46252668357	700mm	2.1/2"	7/16"	RAC / RACD
46252672109	46252672095	750mm	100mm	12mm	Avaré
-	46252654089	530mm	100mm	12mm	Ninja
-	46252662405	620mm	100mm	12mm	Samurai
-	46252654216	530mm	100mm	12mm	Karmaq-E
46252656065	46252656146	535mm	100mm	12mm	MF 412
46252644083	46252644075	400mm	3"	1/2"	Lavrale
-	46252640010	330mm	3"	1/2"	NC 1000 Kam
46252648062	46252648054	435mm	3"	1/2"	Bertanha
-	46252662472	630mm	100mm	12mm	Kamaq Maior
46252652221	46252652213	485mm	3"	1/2"	Kamaq Menor
46252672087	46252672079	750mm	3.1/2"	1/2"	Santo Expedito F-4
-	46252652191	490mm	3"	3/8"	Arad. Antiga

MANCAIS BALDAN

Mancais de Atrito
Friction Bearings Assemblies
Chumaceras de Fricción



CODIGOS	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	DIÁMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368020010-2	∅ 1"	185mm	Graxa
5368020015-3	∅ 1"	185mm	Graxa
5368020013-7	∅ 1.1/4"	185mm	Graxa

Mancais de Rolamento Radial
Radial Bearings
Chumaceras Radiales



CÓDIGOS	PROTEÇÃO	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	PROTECTION	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	PROTECCIÓN	DIÁMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368010818-4	Não No No	∅1"	184mm	Graxa Grease Grasa
5368010821-4	Não No No	∅1" / ∅1.1/4"	190mm	Graxa Grease Grasa
5368010756-0	Sim Yes Sí	∅1.1/8" / ∅1.1/4"	229mm	Graxa Grease Grasa
5368010757-9	Não No No	∅1.1/8" / ∅1.1/4"	229mm	Graxa Grease Grasa
5368010793-5	Não No No	∅1.1/8" / ∅1.1/4"	225mm	Graxa Grease Grasa
5368010794-3	Sim Yes Sí	∅1.1/8" / ∅1.1/4"	225mm	Graxa Grease Grasa
5368010820-6	Não No No	∅1.1/4"	184mm	Graxa Grease Grasa
5368010728-5	Não No No	∅1.1/4"	190mm	Graxa Grease Grasa
5368010452-9	Não No No	∅1.1/4"	190mm	Graxa Grease Grasa
5368010819-2	Não No No	∅1.1/4"	194mm	Graxa Grease Grasa
5368010730-7	Não No No	∅1.1/4"	200mm	Graxa Grease Grasa
5368010823-0	Não No No	∅1.1/4"	225mm	Graxa Grease Grasa
5368010803-6	Não No No	∅1.1/4"	230mm	Graxa Grease Grasa
5368010809-5	Sim Yes Sí	∅1.1/4"	230mm	Graxa Grease Grasa
5368010825-7	Não No No	∅1.1/2"	230mm	Graxa Grease Grasa
5368010802-8	Não No No	∅1.1/2"	230mm	Graxa Grease Grasa
5368010810-9	Sim Yes Sí	∅1.1/2"	230mm	Graxa Grease Grasa
5368010853-2	Não No No	∅1.1/2" / ∅1.5/8"	235mm	Graxa Grease Grasa
5368010851-6	Não No No	∅1.1/2" / ∅1.5/8"	250mm	Graxa Grease Grasa
5368010570-3	Não No No	∅1.5/8"	225mm	Graxa Grease Grasa
5368010586-0	Não No No	∅1.5/8"	225mm	Graxa Grease Grasa
5368010289-5	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	250mm	Graxa Grease Grasa
5368010293-3	Não No No	∅1.5/8"	250mm	Graxa Grease Grasa
5368010713-7	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	270mm	Graxa Grease Grasa
5368010712-9	Não No No	∅1.5/8"	270mm	Graxa Grease Grasa
5368010796-0	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	250mm	Graxa Grease Grasa
5368010855-9	Não No No	∅1.3/4"	250mm	Graxa Grease Grasa
5368010744-7	Não No No	∅1.3/4"	262mm	Graxa Grease Grasa
5368010745-5	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	262mm	Graxa Grease Grasa
5368010842-7	Não No No	∅1.3/4"	270mm	Graxa Grease Grasa
5368010841-9	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	270mm	Graxa Grease Grasa

MANCAIS BALDAN

Mancais de Rolamento Radial

Radial Bearings

Chumaceras Radiales




CÓDIGOS	PROTEÇÃO	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	PROTECTION	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	PROTECCIÓN	DIÁMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368010458-8	Sim Yes Sí	Ø2.1/4"	292mm	Graxa Grease Grasa
5368010459-6	Não No No	Ø2.1/4"	292mm	Graxa Grease Grasa
5368010281-0	Sim Yes Sí	Ø2.1/4"	330mm	Graxa Grease Grasa
5368010285-2	Não No No	Ø2.1/4"	330mm	Graxa Grease Grasa
5368010157-0	Não No No	Ø 2.1/4"	410mm	Graxa Grease Grasa
5368010737-4	Não No No	Ø2.1/4"	447mm	Graxa Grease Grasa
5368010738-2	Sim Yes Sí	Ø2.1/4"	447mm	Graxa Grease Grasa
5368010245-3	Sim Yes Sí	Ø2.1/2"	410mm	Graxa Grease Grasa
5368010789-7	Não No No	Ø1"	184mm	Óleo Oil Aceite
5368010790-0	Não No No	Ø1"	200mm	Óleo Oil Aceite
5368010792-7	Não No No	Ø1"	184mm	Óleo Oil Aceite
5368010800-1	Não No No	Ø1.1/8" / Ø1.1/4"	185mm	Óleo Oil Aceite
5368010795-1	Não No No	Ø1.1/8" / Ø1.1/4"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010626-2	Sim Yes Sí	Ø1.1/8" / Ø1.1/4"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010758-7	Sim Yes Sí	Ø1.1/8" / Ø1.1/4"	229mm	Óleo Oil Aceite
5368010759-5	Não No No	Ø1.1/8" / Ø1.1/4"	229mm	Óleo Oil Aceite
5368010769-2	Não No No	Ø1.1/4"	184mm	Óleo Oil Aceite
5368010729-3	Não No No	Ø1.1/4"	190mm	Óleo Oil Aceite
5368010451-0	Não No No	Ø1.1/4"	190mm	Óleo Oil Aceite
5368010815-0	Sim Yes Sí	Ø1.1/4"	190mm	Óleo Oil Aceite
5368010770-6	Não No No	Ø1.1/4"	194mm	Óleo Oil Aceite
5368010726-9	Não No No	Ø1.1/4"	200mm	Óleo Oil Aceite
5368010771-4	Não No No	Ø1.1/4"	224mm	Óleo Oil Aceite
5368010816-8	Sim Yes Sí	Ø1.1/4"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010805-2	Não No No	Ø1.1/4"	230mm	Óleo Oil Aceite
5368010806-0	Sim Yes Sí	Ø1.1/4"	230mm	Óleo Oil Aceite
5368010890-7	Não No No	Ø1.1/2"	190mm	Óleo Oil Aceite
5368010601-7	Sim Yes Sí	Ø1.1/2"	229mm	Óleo Oil Aceite
5368010791-9	Não No No	Ø1.1/2"	230mm	Óleo Oil Aceite
5368010817-6	Sim Yes Sí	Ø1.1/2"	230mm	Óleo Oil Aceite
5368010807-9	Não No No	Ø1.1/2"	230mm	Óleo Oil Aceite
5368010812-5	Sim Yes Sí	Ø1.1/2"	230mm	Óleo Oil Aceite
5368010854-0	Não No No	Ø1.1/2"	238mm	Óleo Oil Aceite
5368010485-5	Sim Yes Sí	Ø1.1/2"	240mm	Óleo Oil Aceite
5368010852-4	Não No No	Ø1.1/2" / Ø1.5/8"	235mm	Óleo Oil Aceite
5368010582-7	Não No No	Ø1.5/8"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010589-4	Sim Yes Sí	Ø1.5/8"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010529-0	Não No No	Ø1.5/8"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010530-4	Sim Yes Sí	Ø1.5/8"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010844-3	Não No No	Ø1.5/8"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010843-5	Sim Yes Sí	Ø1.5/8"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010850-8	Não No No	Ø1.5/8"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010888-5	Sim Yes Sí	Ø1.5/8"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010780-3	Não No No	Ø1.3/4"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010742-0	Não No No	Ø1.3/4"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010743-9	Sim Yes Sí	Ø1.3/4"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010839-7	Não No No	Ø1.3/4"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010840-0	Sim Yes Sí	Ø1.3/4"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010158-9	Não No No	Ø2.1/4"	410mm	Óleo Oil Aceite

MANCAIS BALDAN

Mancais de Rolamento Axial

Radial bearings
Cojinetes de Rodamiento (Axial)

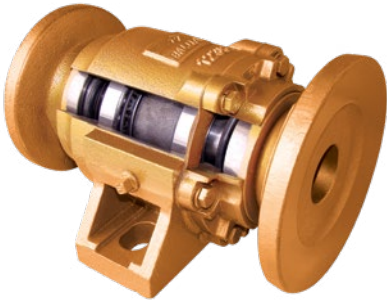

CÓDIGOS	PROTEÇÃO	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	PROTECTION	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	PROTECCIÓN	DIÁMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368010865-6	Não No No	∅1.1/8" / ∅1.1/4"	190mm	Óleo Oil Aceite
5368010638-6	Sim Yes Sí	∅1.1/8" / ∅1.1/4"	184,1mm	Óleo Oil Aceite
5368010405-7	Não No No	∅1.1/4"	190mm	Óleo Oil Aceite
5368010491-0	Não No No	∅1.1/4"	200mm	Óleo Oil Aceite
5368010507-0	Não No No	∅1.1/2"	160mm	Óleo Oil Aceite
5368010739-0	Não No No	∅1.1/2"	190mm	Óleo Oil Aceite
5368010610-6	Não No No	∅1.1/2"	155mm	Óleo Oil Aceite
5368010611-4	Sim Yes Sí	∅1.1/2"	155mm	Óleo Oil Aceite
5368010597-5	Não No No	∅1.1/2"	195mm	Óleo Oil Aceite
5368010706-4	Sim Yes Sí	∅1.1/2"	195mm	Óleo Oil Aceite
5368010562-2	Sim Yes Sí	∅1.1/2"	195mm	Óleo Oil Aceite
5368010886-9	Não No No	∅1.1/2" / ∅1.5/8"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010887-7	Sim Yes Sí	∅1.1/2" / ∅1.5/8"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010521-5	Sim Yes Sí	∅1.1/2" / ∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010523-1	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010613-0	Não No No	∅1.5/8"	225mm	Óleo Oil Aceite
5368010655-6	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	235mm	Óleo Oil Aceite
5368010524-0	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	245mm	Óleo Oil Aceite
5368010614-9	Não No No	∅1.5/8"	245mm	Óleo Oil Aceite
5368010321-2	Não No No	∅1.5/8"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010356-5	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010519-3	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010526-6	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010580-0	Não No No	∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010585-1	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010588-6	Não No No	∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010662-9	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010664-5	Não No No	∅1.5/8"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010714-5	Não No No	∅1.5/8"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010715-3	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010598-3	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	273mm	Óleo Oil Aceite
5368010602-5	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	273mm	Óleo Oil Aceite
5368010663-7	Sim Yes Sí	∅1.5/8"	273mm	Óleo Oil Aceite
5368010528-2	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	300mm	Óleo Oil Aceite
5368010603-3	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	296,8mm	Óleo Oil Aceite
5368010783-8	Não No No	∅1.3/4"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010784-6	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	250mm	Óleo Oil Aceite
5368010776-5	Não No No	∅1.3/4"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010778-1	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010704-8	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	262mm	Óleo Oil Aceite
5368010775-7	Não No No	∅1.3/4"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010779-0	Sim Yes Sí	∅1.3/4"	270mm	Óleo Oil Aceite
5368010777-3	Sim Yes Sí	∅2"	272mm	Óleo Oil Aceite
5368010678-5	Sim Yes Sí	∅2"	272mm	Óleo Oil Aceite
5368010672-6	Sim Yes Sí	∅2"	352mm	Óleo Oil Aceite

MANCAIS BALDAN

Mancais de Rolamento Axial

Radial bearings

Cojinetes de Rodamiento (Axial)

CÓDIGOS	PROTEÇÃO	DIÂMETRO EIXO	EPAÇAMENTO	LUBRIFICAÇÃO
CODES	PROTECTION	AXLE DIAMETER	SPACING	LUBRIFICATION
CÓDIGOS	PROTECCIÓN	DIÁMETRO EJE	ESPACIAMIENTO	LUBRICATION
5368010593-2	Sim Yes Sí	Ø2.1/8"	266mm	Óleo Oil Aceite
5368010620-3	Não No No	Ø2.1/8"	330mm	Óleo Oil Aceite
5368010618-1	Sim Yes Sí	Ø2.1/8"	330mm	Óleo Oil Aceite
5368010436-7	Não No No	Ø2.1/4"	292mm	Óleo Oil Aceite
5368010434-0	Sim Yes Sí	Ø2.1/4"	292mm	Óleo Oil Aceite
5368010410-3	Não No No	Ø2.1/4"	330mm	Óleo Oil Aceite
5368010414-6	Sim Yes Sí	Ø2.1/4"	330mm	Óleo Oil Aceite
5368010654-8	Não No No	Ø2.1/4"	360mm	Óleo Oil Aceite
5368010656-4	Sim Yes Sí	Ø2.1/4"	360mm	Óleo Oil Aceite
5368010736-6	Não No No	Ø2.1/4"	447mm	Óleo Oil Aceite
5368010735-8	Sim Yes Sí	Ø2.1/4"	447mm	Óleo Oil Aceite
5368010238-0	Sim Yes Sí	Ø2.1/2"	410mm	Óleo Oil Aceite
5368010471-5	Não No No	Ø2.1/2"	410mm	Óleo Oil Aceite
5368010751-0	Sim Yes Sí	Ø2.1/2"	430mm	Óleo Oil Aceite
5368010892-3	Sim Yes Sí	Ø2.1/2"	500mm	Óleo Oil Aceite

Seu implemento
dura ainda mais
com **peças
originais
Baldan**

*Your implement lasts
even longer with
Baldan original parts.*

*Tu implemento dura
mucho más con los
repuestos originales
Baldan.*



3 Centros de Distribuição de Peças.

3 Parts Distribution Centers in Brazil.

3 centros de distribución de piezas en Brasil.



Goiânia/GO

Matão/SP


Maringá/PR

BALDAN
MADEIRA
BRASIL



TRATORES COMPATÍVEIS

Compatible Tractors
Tractores Compatibles

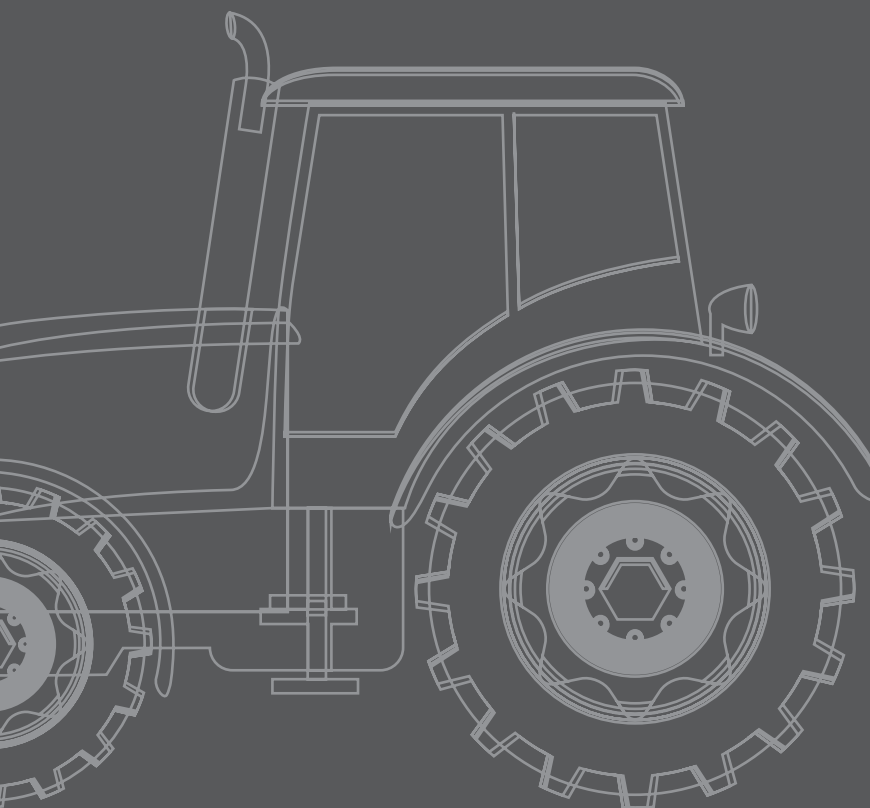



Soluções **agrícolas** do
preparar ao **cultivar**
do **semear** ao **colher**.

*Agro solutions from
preparing to cultivating
from sowing to reaping.*

*Soluciones Agrícolas
preparar al cultivar
de siembra al cosechar.*



TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors

Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS

BRAND

MARCA

POTÊNCIA DO TRATOR

TRACTOR POWER

POTÊNCIA DEL TRACTOR

AGRALE

5050 - 5050.4E	50 cv
BX 60 - BX 4.60	57 cv
5060 - (TURBO) 5060E - 5060.4E (TURBO)	60 cv
5065 5065 C 5065.5 5065.4	65 cv
5070 - 5070.4	72 cv
5075 - 5075.4 5075 C/S	75 cv
5080 - 5080.4	81 cv
BX 90 - BX 4.90	83 cv
5085 - 5085.4	85 cv
BX 100	91 cv
BX 4.100	103 cv
BX 6110	105 cv
BX 130	116 cv
BX 4.130	123 cv
BX 6.150	135 cv
BX 4.150 BX 6150	140 cv
BX 6180	168 cv
BX 4.190	180 cv

BUDNY

BDY-2540	25 cv
BDY-2840	28 cv
BDY-5040	50 cv
BDY-6540	65 cv
BDY-7540	75 cv
BDY-8540	85 cv
BDY-9040	90 cv

CASE

Farmall 60	65 cv
Quantum 75N	78 cv
Farmall 80	80 cv
Farmall 95	90 cv
Farmall 100	100 cv
Farmall 110A	110 cv
Farmall 130A	130 cv
Maxxum 110	110 cv
Maxxum 125	125 cv
Maxxum 135	141 cv
Maxxum 150	149 cv
Maxxum 165	168 cv
Maxxum 180	180 cv
Puma 140	144 cv
Puma 155	157 cv
Puma 170	167 cv
Puma 185	182 cv
Puma 200	197 cv
Puma 205	197 cv
Puma 215	213 cv
Puma 230	234 cv
Magnum 235	235 cv
Magnum 260	257 cv
Magnum 290	284 cv
Magnum 315	312 cv
Magnum 340	340 cv
Magnum 380	385 cv
Quadtrac	360 cv
Steiger 370	375 cv
Steiger 420	426 cv
Steiger 450	457 cv
Steiger 470	477 cv
Steiger 500	507 cv
Steiger 540	542 cv
Steiger 550	558 cv
Steiger 580	588 cv
Steiger 620	620 cv

CBT

8240 - 8440	81 cv
2100 - 8450/4 (TURBO)	100 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compativeis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS	POTÊNCIA DO TRATOR
BRAND	TRACTOR POWER
MARCA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
CBT	
2500	104 cv
2600	108 cv
2105 - 8060 - 8060/4	110 cv
8260/4	118 cv
CHALLENGER	
MT 445	65 cv
MT 455	75 cv
MT 465	85 cv
MT 535	100 cv
MT 545	120 cv
MT 565	145 cv
MT 635	160 cv
MT 645	180 cv
MT 655	200 cv
MT 665	225 cv
MT 735	235 cv
MT 745	255 cv
MT 755	290 cv
MT 765	306 cv
MT 835	340 cv
MT 845	380 cv
MT 855	450 cv
MT 865	500 cv
D5N	119 cv
D6R XL D6RXR	189 cv
D6R D6R Series II	189 cv
CATERPILLAR	
D6R LGP D6R XW	199 cv
D7R XR	247 cv
D7R LGP D7R Series II	257 cv
D8R	328 cv
D9R	443 cv
D10R	661 cv
D11R D11R CD	935 cv
ENGESA	
815	143 cv
923	210 cv
1428	235 cv
1128	280 cv
FENDT	
726 Vario Gen7	262cv
728 Vario Gen7	303 cv
939 Vario Gen7	385 cv
942 Vario Gen7	415 cv
1046 Vario Gen7	476 cv
1050 Vario Gen7	517 cv
1167 Vario Gen7	618 cv
GREEN HORSE	
204 4x4	20 cv
254 4x4	25 cv
354 4x4	35 cv
454 4x4	45 cv
754 4x4	75 cv
JOHN DEERE	
5078E (Mais Alimentos) 5425N 5078E	78 cv
5055E 5075E	55 cv
5060E	60 cv
5065E	65 cv
5070E	70 cv
5080E	80 cv
5085E	85 cv
5090E	90 cv
6100J	100 cv
6110D	107 cv
6110E 6110J	110 cv
6115J	115 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors

Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS

BRAND

MARCA

POTÊNCIA DO TRATOR

TRACTOR POWER

POTÊNCIA DEL TRACTOR

JOHN DEERE

6125D 6125E 6125J	125 cv
6130J	130 cv
6135J	135 cv
6145J	145 cv
6150J	150 cv
6165J	165 cv
6170J	170 cv
6180J	180 cv
6190J	190 cv
7195J	195 cv
7200J	200 cv
6210J 7210J	210 cv
7215J	215 cv
7225J	225 cv
7230J	230 cv
8260R	260 cv
8270R	270 cv
8295R	295 cv
8320R	320 cv
8335R	335 cv
8345R	345 cv
8370R	370 cv
8400R	400 cv
9410R	410 cv
9460R	460 cv
9470R/RX	470 cv
9510R	510 cv
9520R/RX	520 cv
9560R	560 cv

LAND TRACK

Land Track YTO-2504	25 cv
Land Track SG284 Land Track YTO-8360 Land Track YTO-2804	28 cv
Land Track X404 Land Track YTO-4004	40 cv
Land Track YTO-5004 vineyard	50 cv
Land Track YTO-5504	55 cv
Land Track X754	75 cv
Land Track YTO-8004	80 cv
Land Track X904 Land Track YTO-9004	90 cv
Land Track YTO-1004	100 cv
Land Track X1204	120 cv
Land Track X1304	130 cv
Land Track 1804	180 cv

LANDINI

MONTANA 50	47 cv
MISTRAL DT 50	47,5 cv
MISTRAL DT 55	54,2 cv
MONTANA 60	56 cv
TECNOFARM DT 60	58,2 cv
TECNOFARM DT 75	68,2 cv
MONTANA SOLIS 75	75 cv
REX 75	74,8 cv
TECNOFARM DT 85	82 cv
MONTANA SOLIS 85	87 cv
TREKKER 90F LAMINA TREKKER 90	90 cv
GLOBALFARM 100	97,3 cv
LANDPOWER 140	138 cv
LANDPOWER 165	166 cv
LANDPOWER 180	180 cv

LS TRACTOR

U60	65 cv
P80 (ROPS) P80 (CABINADO)	78 cv
P90 (ROPS) P90 (CABINADO)	88 cv
P100 (CABINADO)	105 cv
H125	128 cv
H145	150 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS	POTÊNCIA DO TRATOR
BRAND	TRACTOR POWER
MARCA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
MAHINDRA	
M4530 4WD	42 cv
M7030 4WD	71 cv
M8000 4WD	81 cv
M8560 4WD	86 cv
M9200 4WD	93 cv
MASSEY FERGUSON	
MF 250 XF MF 255 F MF 250 XE Advanced MF 255 Advanced	50 cv
MF 2625	62 cv
MF 4265 MF 4265	65 cv
MF 4275 MF 4275	75 cv
MF 3306	69 cv
MF 3307	78 cv
MF 4707	79 cv
MF 4280 XTRA	80 cv
MF 4283 MF 4283	85 cv
MF 3308 MF 7283 XTRA MF 4708	89 cv
MF 4290	95 cv
MF 4290 XTRA MF 4709 MF 5709	99 cv
MF 4292 MF 4292 XTRA MF 5710	105 cv
MF 4292HD	110 cv
MF 6711	115 cv
MF 4297	120 cv
MF 6712	125 cv
MF 4299	130 cv
MF 6713	135 cv
MF 7140 MF 7140 Especial	140 cv
MF 7214	148 cv
MF 7150 MF 7350 MF 7150 Especial	150 cv
MF 7170 MF 7370 MF 7170 Especial	170 cv
MF 7217	179 cv
MF 7180 MF 7180 Especial	180 cv
MF 7219	189 cv
MF 7390	190 cv
MF 7719	195 cv
MF 7720	210 cv
MF 7415	215 cv
MF 7722	230 cv
MF 7725	250 cv
MF 8730	295 cv
MF 8670 MF 8732	320 cv
MF 8735	350 cv
MF 8690 MF 8737	370 cv
MAXION	
9110	110 cv
9130	126 cv
9150	150 cv
9170	160 cv
MÜLLER	
TM 12 (TURBO)	135 cv
TM 14 (TURBO)	145 cv
TM 14 (TURBO) CUMMINS	152 cv
TM 17 (TURBO)	180 cv
TM 25 (TURBO)	210 cv
TM 28 (TURBO)	258 cv
TM 31 (TURBO)	290 cv
TM 31 (TURBO) EXPORT	310 cv
NEW HOLLAND	
T3.50 F	50 cv
T3.55 F TT55 TT55 F	55 cv
TT3840 TT3840F Estreito	60 cv
T3.65 F TT65 TT65 F	65 cv
TD65 F	66 cv
TL60 E	65 cv
T3.75 F	72 cv
TD75 F	73 cv
TT4030 TT3880 F Estreito TK4.80 H TT4.75 TT75	75 cv
TL75 E	77 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compatíveis

Indication of Compatible Tractors

Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS	POTÊNCIA DO TRATOR
BRAND	TRACTOR POWER
MARCA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
NEW HOLLAND	
T4.75 F	79 cv
TL5.80	80 cv
TD85 F	81 cv
TL85 E T4.85 F	88 cv
TT4.90 TL5.90	90 cv
TK4.100 H	100 cv
TK4060 TL5.100	101 cv
TL95E	104 cv
7630 T6.110	110 cv
TS6020	111 cv
TS6.120	120 cv
8030	122 cv
T6.130	130 cv
TS6040	132 cv
TM7010	141 cv
TM7020	149 cv
T7.175	177 cv
T7.190	193 cv
TM7040	180 cv
T7.205	209 cv
T8 270	232 cv
T7.240	234 cv
T7.260	240 cv
T7.245	242 cv
T8 295	254 cv
T8 325	281 cv
T8 355	307 cv
T9.435	431 cv
T8 385	335 cv
T9.450	446 cv
T9.480	468 cv
T9.505	502 cv
T9.530	524 cv
T9.560	557 cv
T9.565	558 cv
T9.615 T9.600	613 cv
T9.645	647 cv
T9.700	691 cv
T9.670	669 cv
SANTA MATILDE	
400 CR	65 cv
500 CR	80 cv
TRAMONTINI	
T 3025 (FRUTEIRO) T 3025-4	30 cv
T 3230-4 (SÉRIE BRASIL)	32 cv
T 5045-2 T 5045-4 (SÉRIE BRASIL) T 5045-4	50 cv
T 8075-4	80 cv
URSUS	
2812 - 3502 - 3512 - 3514 2-50M	50 cv
4-65M	65 cv
4512 - 4514	70 cv
5312 - 5314 2-75M	75 cv
6012 - 6014	90 cv
4-80	80 cv
4-85 5312T - 5314T	85 cv
VALTRA	
A 550	50 cv
BF 65 A 650	66 cv
A 63F	69 cv
BF 75	77 cv
A 750 A 74S A 73F	79 cv
A 800R	80 cv
A 850	85 cv
A 84S A 83F A 850R	89 cv
A 950	95 cv
A 94 A 94S A 93F A 950R	99 cv
A 104 A 990R	105 cv

TRATORES

Indicação de Tratores Compativeis

Indication of Compatible Tractors
Indicación de Tractores Compatibles

MARCAS	POTÊNCIA DO TRATOR
BRAND	TRACTOR POWER
MARCA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
VALTRA	
BM 100 BM 100 PCR	106 cv
A 114	115 cv
BM 110	116 cv
A 124	125 cv
BM 125i	132 cv
A 134	135 cv
BH 135i	137 cv
BH 144	145 cv
BT 150	150 cv
BH 145	153 cv
BH 154	159 cv
BT 170	170 cv
BH 165	174 cv
BH 174	179 cv
BH 184	180 cv
BH 180	189 cv
BT 190	190 cv
BH 194 T 195	195 cv
BH 200	200 cv
BH210i BH 214 T 210	210 cv
BT 210	215 cv
BH 224	220 cv
T 230	230 cv
T 250	250 cv
5294	300 cv
S 293 5324	325 cv
S 353	375 cv
5374	380 cv
ZANELLO	
230 CC	117 cv
460 C	152 cv
500	180 cv
540 C	210 cv
580 C	250 cv
700 C	300 cv
YANMAR	
1030 - 1030/4	26 cv
1145 - 1145/4	39 cv
1050 - 1050/4	50 cv
1155 - 1155/4 2060/4 1055	55 cv

A Baldan reserva-se o direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus produtos, sem prévio aviso, livrando-se da obrigação de proceder com seus produtos já comercializados. Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

Baldan reserves to the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice, the drawing and pictures of this brochure are merely illustrative.

El Baldan reservase el derecho de perfeccionar y/o modificar las características de sus productos, sin previo aviso, no siendo obligado de proceder con los productos ya comercializados anteriormente. Las fotos y diseños son meramente ilustrativos.



Siga a Baldan nas redes sociais

Follow Baldan on social media
Sigue Baldan en las redes sociales



baldan.com.br



baldanagricola



baldan-agrícola



baldanimplementos



baldan.implementosagricolas



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil

sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

 **baldan.com.br**

 baldanagricola

 baldan-agrícola

 baldanimplementos

 baldan.implementosagricolas