

GCRTI-S

Séries 62 a 70 discos

Grade Controle Remoto Tandem Intermediária Super

Tandem Intermediate Remote Control Harrow
Rastra de Control Remoto Súper Intermedia Tándem

Desenvolvida para trabalhar nos mais variados tipos de terrenos, tem um ótimo desempenho em preparação de solo, reforma de pastagens e na renovação de canaviais e outras culturas, com excelente rendimento de trabalho.

Developed to work in many different types of soil, it has a great performance in soil preparation, pasture reform and recovery of sugarcane and other crops, with excellent work performance.

Desarrollada para trabajar en los más variados tipos de terrenos, tiene un óptimo desempeño en preparación de suelo, reforma de pastos y en la renovación de cañaverales y otras culturas, con excelente rendimiento de trabajo.



baldan.com.br


Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.



Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

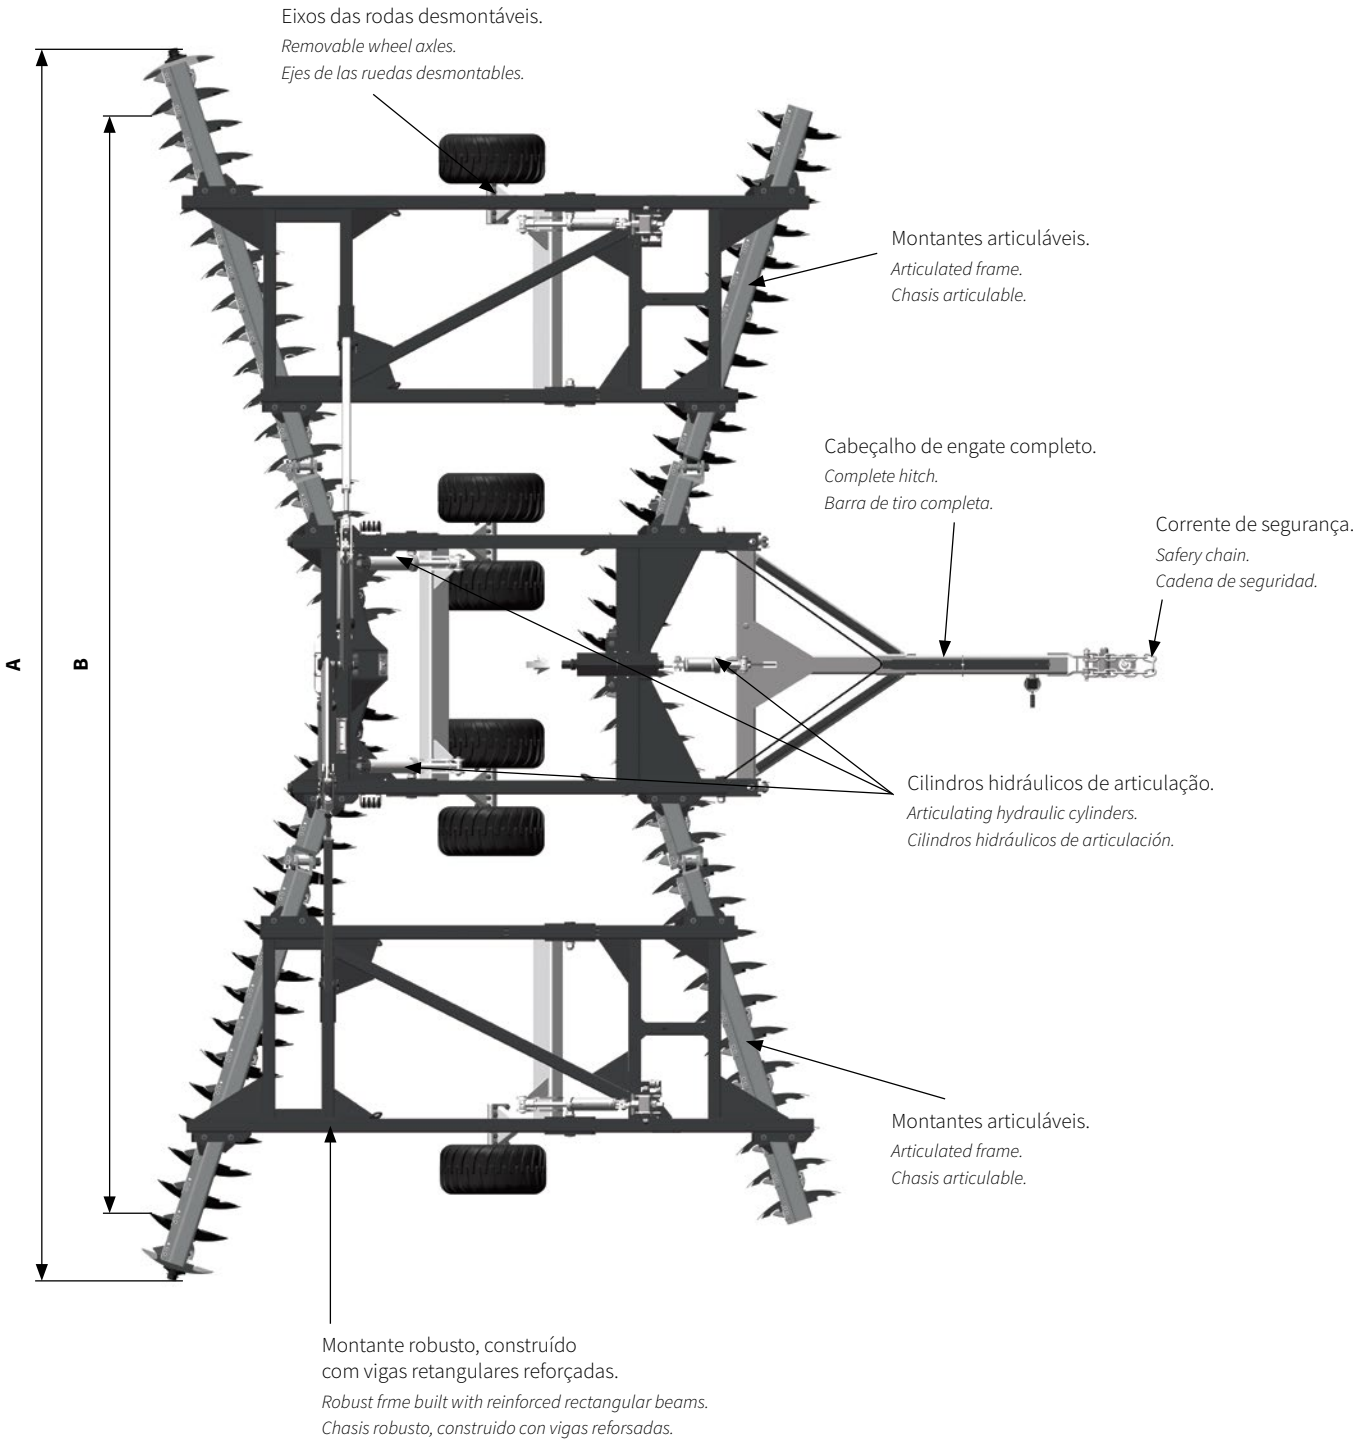

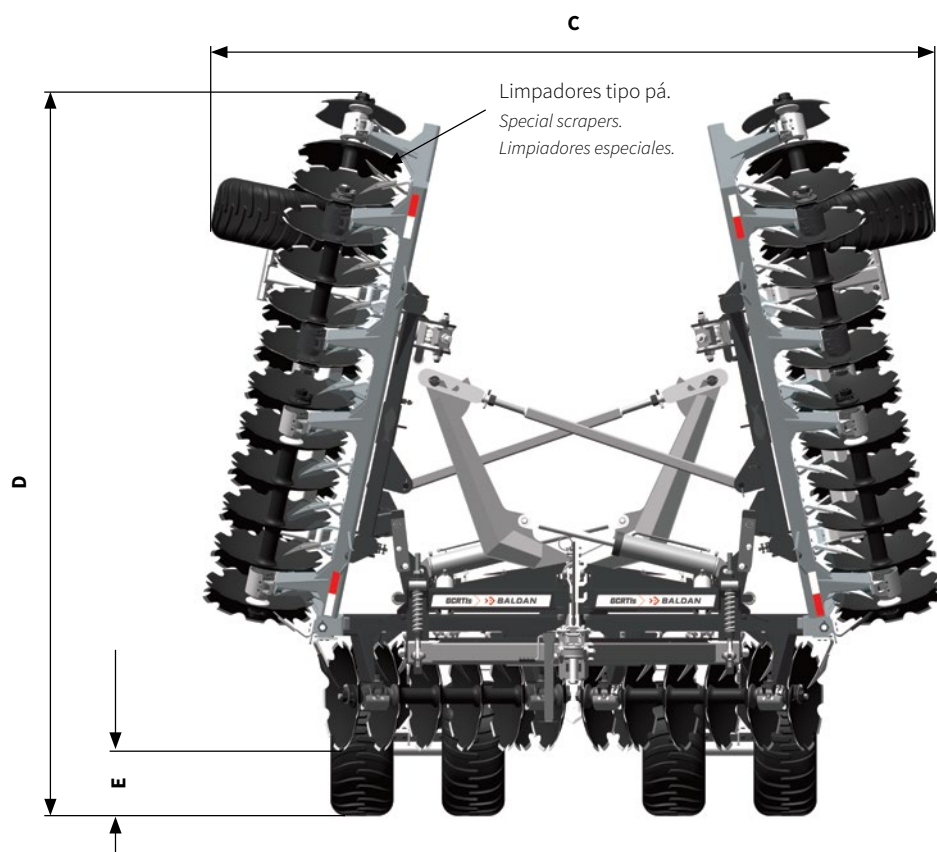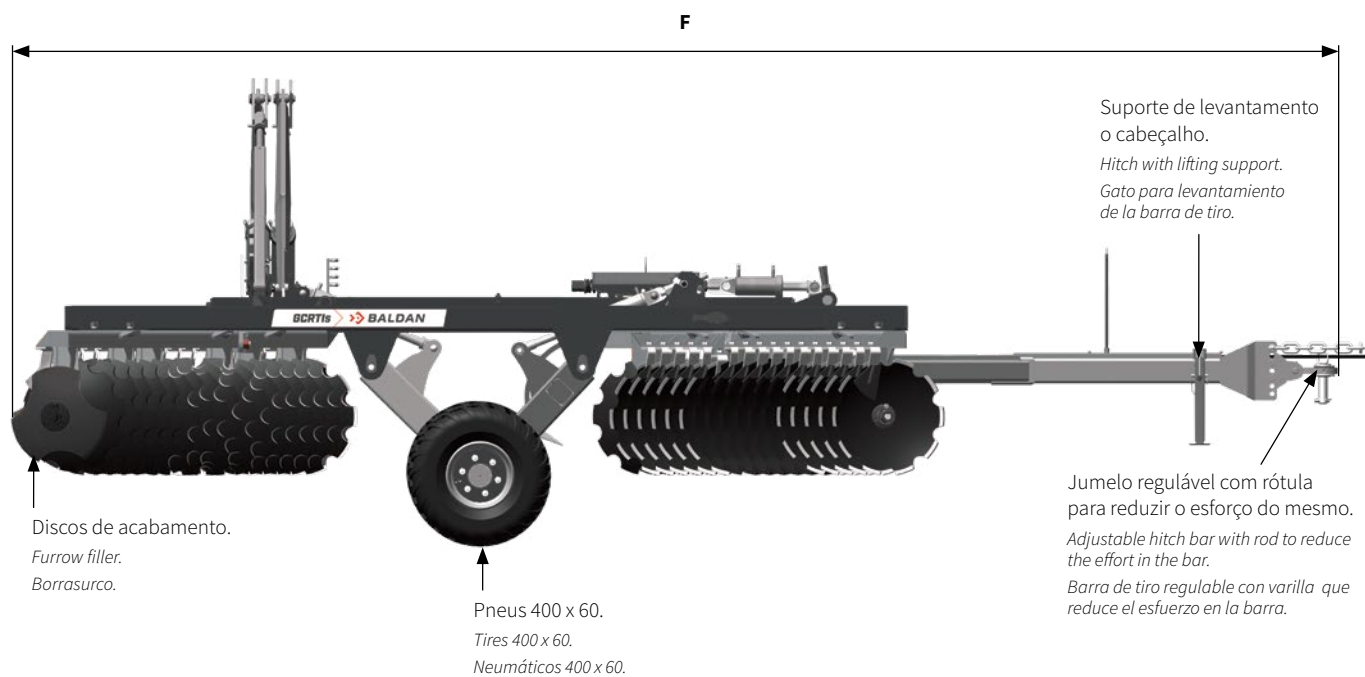

DIMENSÕES

DIMENSIONS
DIMENSIONES

MODELO MODEL MODELO	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	MEDIDA: A MEASUREMENT: A MEDIDA: A mm	MEDIDA: B MEASUREMENT: B MEDIDA: B mm	MEDIDA: C MEASUREMENT: C MEDIDA: C mm	MEDIDA: D MEASUREMENT: D MEDIDA: D mm	MEDIDA: E MEASUREMENT: E MEDIDA: E mm	MEDIDA: F MEASUREMENT: F MEDIDA: F mm
GCRTiS	62	8510	7700	4750	4040	410	7790
	66	9040	8250	4750	4310	410	7860
	70	9600	8770	4750	4615	410	7950



Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
Structure built with reinforced tubular beams.
Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.



Cilindros hidráulicos de articulação para transporte e para levantamento dos pneus.
Articulation hydraulic pistons for transport and tires lifting.
Cilindros hidráulicos de articulación para transporte y levantamiento de los neumáticos.



Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
Conical bearings: grease or oil both with wear protection.
Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.



Sistema de articulação das rodas tandem que se adapta às irregularidades do terreno, proporcionando estabilidade durante o transporte.
Oscillating tandem system follows ground contours, providing greater stability, a smoother ride, and improved safety during transport, even on uneven terrain.
Sistema de articulación de las ruedas tándem que se adapta a las irregularidades del terreno, proporcionando estabilidad durante el transporte.



Rodeiro para transporte com pneus 400 x 60.
Wheelset for transport with tires 400 x 60.
Rodado para transporte con neumáticos 400 x 60.



Haste quebra leira.
Central tine.
Fleje rompe lomo.




Cabeçalho regulável com correntes de segurança.
Adjustable draw bar with safety chain.
Lanza de enganche regulable con cadenas de seguridad.



Discos de acabamento: 24" / 26" / 28".
Finishing discs: 24" / 26" / 28".
Discos de acabado: 24" / 26" / 28".



Limpadores de discos.
Disc scrapers.
Limpadores de discos.



Braços reguláveis para articulação dos montantes.
Adjustable bars for the articulation of the side frames.
Brazas regulables para articulación de los marcos laterales (cuadros y/o cuerpos laterales).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO Kg 26" Kg 28"		POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp
	62	8510	8687	8908	280 - 320
GCRTI-S	66	9040	9010	9232	300 - 335
	70	9600	9174	9423	315 - 340

DIÂMETRO DOS DISCOS DISC DIAMETER DIÁMETRO DE LOS DISCOS Ø	RODEIRO GROUNDWHEEL RUEDAS	DIÂMETRO EIXO SHAFT DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE Ø	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS SPACING BETWEEN DISCS ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS mm	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm
26"/28"	400 x 60	1.5/8"	270	150 - 250

Opcional: mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.

Opcional: conical bearings: grease or oil both with wear protection.

Opcional: cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.