

PLB DIRECTA AIR

Séries 2 a 6 Linhas

Semeadora de Precisão de Linhas Baldan

Precision Pneumatic Row Crop Planter Baldan
Sembradora de Precisión de Líneas Baldan

Possui chassi de viga tubular, discos duplos ou sulcador riscador no adubo e discos duplos na semente, distribuição de adubo por rosca helicoidal. Semeia com precisão culturas de verão e tem sistema de roda compactadora individual para cobertura da semente. Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos e acionamento por turbinas que garantem o melhor rendimento.

It has a tubular beam chassis, double discs or a trencher for fertilizer and double discs for seeds, Fertisystem fertilizer dispenser, accurately sows summer crops, individual roller wheel system to cover the iron or rubber seed. Seed distribution system with pneumatic dosers and turbine drive that guarantee the best yield.

Posee chasis de viga tubular, discos dobles o surcador en el abono y discos dobles en la semilla, distribución de abono Fertisystem, siembra con precisión cultivos de verano, sistema de rueda compactadora individual para cobertura de la semilla de hierro o caucho. Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos y accionamiento de turbinas que garantizan el mejor rendimiento.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.


baldan.com.br

 **BALDAN**

PLB DIRECTA AIR

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

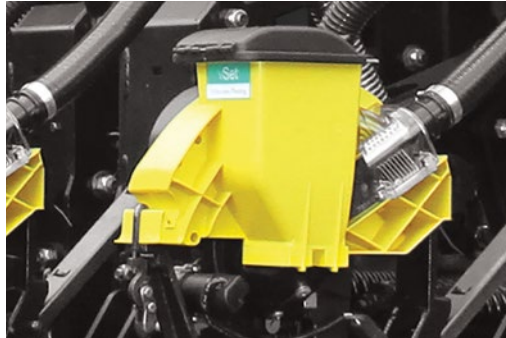

Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet Precision Planting que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet Precision Planting dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.


Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet Precision Planting que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.



Turbina acionada por cardan.

The turbine turns on by the PTO shaft.

Turbina accionada a través de eje cardan.

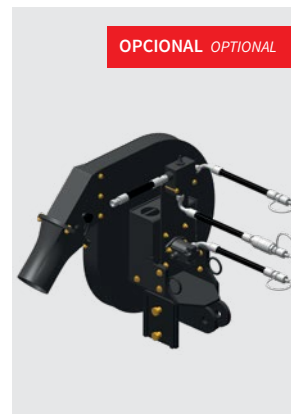

Kit conversão onde a turbina é acionada através do motor hidráulico.

Conversion kit where the turbine is driven by the hydraulic motor.

Kit de conversión donde la turbina es accionada por el motor hidráulico.



Roda compactadora de ferro.

Iron compression wheel.

Rueda de compactación de hierro.



Roda para nivelamento e controle de profundidade.

Wheel for levelling and depth adjustment.

Rueda para nivelamiento y control de la profundidad.



Disco duplo no adubo e na semente.

Double disc in the fertilizer and the seed.

Disco doble en el abono y en la semilla.



Distribuidor de adubo sistema Fertisystem.
Fertisystem metering.
Distribuidor de abono Fertisystem.




Disco de corte plano liso ou estriado.
Coulter cutting disc available with plain or ripper disc.
Disco cortador liso o estriado.



Roda compactadora de borracha.
Rubber compression wheel.
Rueda de compactación de goma.



Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.
Furrower with removable point.
Punta surcadora con punta removable.




Sistema hidráulico para marcador de linha.
Hydraulic system for row marker.
Sistema hidráulico para marcador de línea.



Suporte com bico sulcador para plantio de milho.
Support with furrower tip for planting corn.
Soporte con punta surcadora para siembra de maíz.



Suporte com bico riscador para adubação profunda.
Support with scratcher tip for deep fertilization.
Surcador con punta para abonación profunda.

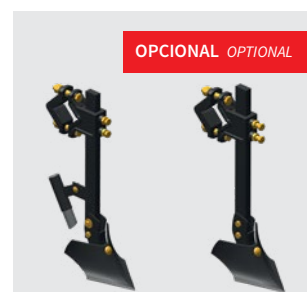

Sulcador com ou sem suporte para condutor de adubo.
Furrower with or without support for the fertilizer conductor
Surcador frontal con o sin soporte para conductor de abono.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	NÚMERO DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	LARGURA DO CABEÇALHO TOOLBAR WIDTH ANCHO DEL CHASIS mm	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH ANCHO ÚTIL mm	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO Kg	POTÊNCIA APROXIMADA TRACTOR REQUIRED POTENCIA DEL TRACTOR Hp*
PLB DIRECTA AIR	2	1800 2300	1400 1900	2300 2800	649 660	40 - 50
	3	1800 2300 2800 3300	1400 1900 2400 2900	2300 2800 3300 3800	825 835 846 857	50 - 66
	4	1800 2300 2800 3300 3800	1400 1900 2400 2900 3400	2300 2800 3300 3800 4300	1003 1012 1023 1033 1044	60 - 75
	5	2300 2800 3300 3800 4400	1900 2400 2900 3400 4000	2800 3300 3800 4300 4900	1188 1199 1210 1221 1275	75 - 90
	6	2800 3300 3800 4400	2400 2900 3400 4000	3300 3800 4300 4900	1516 1337 1348 1453	85 - 95
ESPAÇ. MÍN. ENTRE LINHAS MINIMUM ROW SPACING ESPAC. MINIMO ENTRE LINEAS mm		DEPÓSITO DE ADUBO FERTILIZER HOOPER DEPÓSITO DE ABONO L		DEPÓSITO DE SEMENTE SEED HOOPER DEPÓSITO DE SEMILLA L		PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm
450		60		45		0 - 120

(*) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting may be variations according to the soil type, topography, etc.

(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

Opcional: Sistema hidráulico para marcador de linha. Carrinho disco de corte; plano liso ou plano estriado. Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo. Sulcador com ou sem suporte para condutor de adubo. Suporte com bico sulcador para plantio de milho. Suporte com bico riscador para adubação profunda. Roda compactadora de borracha. Sulcador com ou sem suporte para condutor de adubo. Kit conversão turbina com motor hidráulico.

Optional: Hydraulic system for row marker. Cutting disc cart; with plain or ripper disc. Furrower with removable point. Furrower with or without support for the fertilizer conductor. Support with furrower tip for planting corn. Support with scratcher tip for deep fertilization. Rubber compactor wheel. Furrower with or without support for the fertilizer conductor. Turbine conversion kit with hydraulic motor.

Opcional: Sistema hidráulico para marcador de linha. Carro de discos de corte; disco cortador liso o estriado. Punta surcadora con punta removible. Surcador frontal con o sin soporte para conductor de abono. Soporte con punta surcadora para siembra de maíz. Surcador con punta para abonación profunda. Rueda de compactación de goma. Surcador frontal con o sin soporte para conductor de abono. Kit de conversión de turbina con motor hidráulico.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACINGS
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm	MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm	MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm
1800	4	450	2300	5	450	2800	6	450
	3	500		4	500		5	500
	3	550		4	550		5	550
	3	600		4	600		5	600
	3	650		3	650		4	650
	3	700		3	700		4	700
	2	750		3	750		4	750
	2	800		3	800		4	800
	2	850		3	850		3	850
	2	900		3	900		3	900
3300	2	950	3800	3	950	4400	3	950
	2	1000		2	1000		3	1000
	6	450		6	450		6	450
	6	500		6	500		6	500
	6	550		6	550		6	550
	5	600		6	600		6	600
	5	650		6	650		6	650
	5	700		5	700		6	700
	4	750		5	750		6	750
	4	800		5	800		6	800
3800	4	850	4400	5	850		5	850
	4	900		4	900		5	900
	4	950		4	950		5	950
	3	1000		4	1000		5	1000



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative. El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.