

RUUBI

Séries 20 a 30 discos

Grade Aradora Extra Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control - Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto - Extra Pesada

Projetada para obter um melhor desempenho em tratores de alta potência, a RUUBI tem em seu DNA características como erosão laminar, eliminação do pé de grade (quebra da camada compactada subsuperficial) e remoção das raízes pivotantes (soqueira de algodão).

Designed to obtain better performance in high-power tractors, RUUBI has in its DNA characteristics such as laminar erosion, elimination of the harrow foot (breakdown of the subsurface compacted layer) and removal of pivoting roots (cotton stump).

Diseñado para obtener un mejor rendimiento en tractores de alta potencia, RUUBI tiene en su DNA características como erosión laminar, eliminación del pie de grada (ruptura de la capa compactada del subsuelo) y eliminación de raíces pivotantes (tocón de algodón).



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.


 **BALDAN**



Estrutura de alta resistência: Até 521 Kg/disco (versão 26 discos com lastro).
High-resistance structure: Up to 521 kg/disc (version 26 discs with ballast).
Estructura de alta resistencia: Hasta 521 kg/disco (versión 26 discos con lastre).




Sistema auto-apertante: Até 1000ha sem reaperto na sessão de disco dianteira.
Self-tightening system: Up to 1000ha without retightening in the front disc section.
Sistema de autoapriete: Hasta 1000ha sin reapriete en la sección delantera del disco.

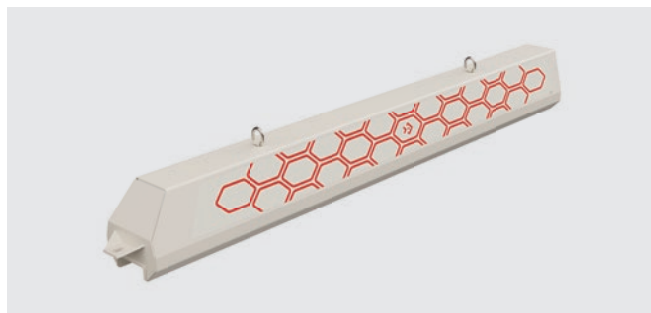


Lastro removível de 780 kg, versatilidade e alta eficiência em todas as condições de terrenos.
Removable 780 kg ballast, versatility and high efficiency in all terrain conditions.
Lastre extraíble de 780 kg, versatilidad y alta eficiencia en todas las condiciones del terreno.



Standard: 400/55-22.5 (Ruubi 20 à 24 discos)
 Standard: 500/60-22.5 (Ruubi 26, 28 e 30 discos)
Standard: 400/55-22.5 (Ruubi 20 to 24 discs) / Standard: 500/60-22.5 (Ruubi 26, 28 and 30 discs)
Standard: 400/55-22.5 (Ruubi 20 a 24 discos) / Standard: 500/60-22,5 (Ruubi 26, 28 y 30 discos)

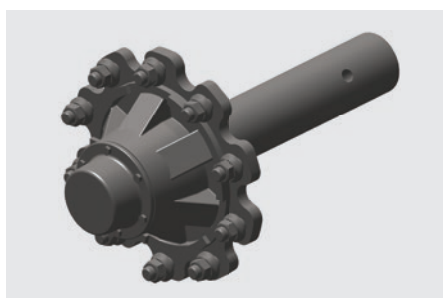

Cubo das rodas com lubrificação permanente, robustez com maior vida útil operacional garantindo segurança a longas distâncias.
Wheel hub with permanent lubrication, robustness with longer operational life ensuring safety over long distances.
Buje de rueda con lubricación permanente, robustez con mayor vida útil garantizando seguridad en largas distancias.

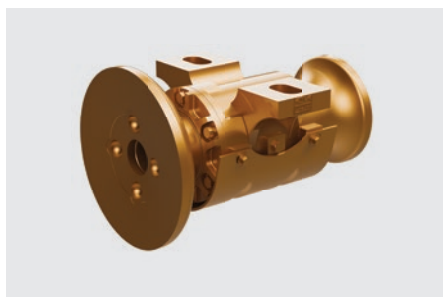

Mancal Bearing Booster de alta resistência e durabilidade com componentes em tratamento especial, preservando a vida do conjunto de interface.
Bearing Booster bearing of high resistance and durability with components in special treatment, preserving the life of the interface assembly.
Cojinete Bearing Booster de alta resistencia y durabilidad con componentes en tratamiento especial, preservando la vida útil del conjunto de interfaz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO SEM LASTRO	PESO APROXIMADO COM LASTRO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT WITHOUT BALLAST	APPROXIMATE WEIGHT WITH BALLAST	TRACTOR POWER	
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO SIN LASTRE	PESO APROXIMADO CON LASTRE	POTENCIA DEL TRACTOR	
		mm	Kg 42"	Kg 42"	Hp Superficial Shallow Superficiales	Hp Profundo Deep Profundo
RUUBI	20	5020	11000	11550	450 - 470	500 - 520
	22	5450	11550	12100	500 - 530	550 - 570
	24	5950	11720	12500	540 - 570	600 - 620
	26	6460	12770	13550	590 - 620	630 - 650
	28	6920	13420	14200	620 - 640	650 - 680
	30	7380	13960	14740	650 - 680	690 - 720

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	QUANTIDADE DE PNEUS	MODELO DE PNEUS	DIÂMETRO DO EIXO	DIÂMETRO DOS DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO
DISC SPACING	NUMBER OF NTIRES	TIRE MODEL	SHAFT DIAMETER	DISC DIAMETER	WORKING DEPTH
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	NUMERO DE LLANTAS	MODELO DE NEUMÁTICO	DIÁMETRO DEL EJE	DIÁMETRO DEL DISCO	PROFUNDIDAD DE TRABAJO
mm			Ø	Ø	mm
508	4	400/55-22.5	2.1/2"	36" - 38" - 40" - 42"	200 - 400

Standard:
Discos de 42"
Opcional:
Discos 36", 38" e 40".

Standard:
42" Discs.
Optional:
36", 38" and 40" Discs.

Standard:
Discos de 42"
Opcional:
Discos de 36", 38" y 40".

