

SPDE-A SPEED BOX

Série 7000

Semeadora de Plantio Direto Especial Arrozeira

*Special No Till Seed Drill
Sembradora Directa Especial Arroceira*

Traz exclusiva caixa de engrenagem a banho de óleo, de troca rápida, com 62 combinações de velocidades Speed Box para regulagem de distribuição de adubo, volante helicoidal, permitindo a regulagem milimétrica do rotor com maior possibilidade de variações na distribuição de sementes.

It brings an exclusive oil bath gearbox, change quick with 62 speed Speed Box combinations to regulate fertilizer dispensing, helical flywheel, allowing millimetric regulation of the rotor with greater possibility of variations in seed dispensing.

Trae exclusiva caja de engranaje a baño de aceite, de cambio rápido con 62 combinaciones de velocidades Speed Box para regulación de distribución de abono, volante helicoidal, permitiendo la regulación milimétrica del rotor con mayor posibilidad de variaciones en la distribución de semillas.



**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

baldan.com.br

 **BALDAN**

SPDE-A

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



SPEED BOX

Caixa de engrenagens a banho de óleo e de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulação de distribuição de adubo.

Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer distribution (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono.



Sistema de transporte lateral mecânico e semi-hidráulico.

Lateral transport system mechanical and semi-hydraulic.

Sistema de transporte lateral mecánico y semi-hidráulico



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Volante helicoidal que permite a regulação milimétrica do rotor com maior possibilidade de variações na distribuição de sementes.

Helical steering wheel, that allows the rotor adjustments by millimeter with more possibilities of variations in the seed distribution.


Volante helicoidal que permite calibración milimétrica del rotor con mayor posibilidad de variaciones en la distribución de semilla.



Sistema de rodado com pneu 18,4 x 30 x 12L para o menor índice de compactação ao solo e de transferência de cargas da semeadora.

System with tire wheels 18.4 x 30 x 12L to the lowest level of soil compaction and load transfer the drill.

Sistema con ruedas de neumáticos 18,4 x 30 x 12L al nivel más bajo de la compactación del suelo y la transferencia de carga de la sembradora.

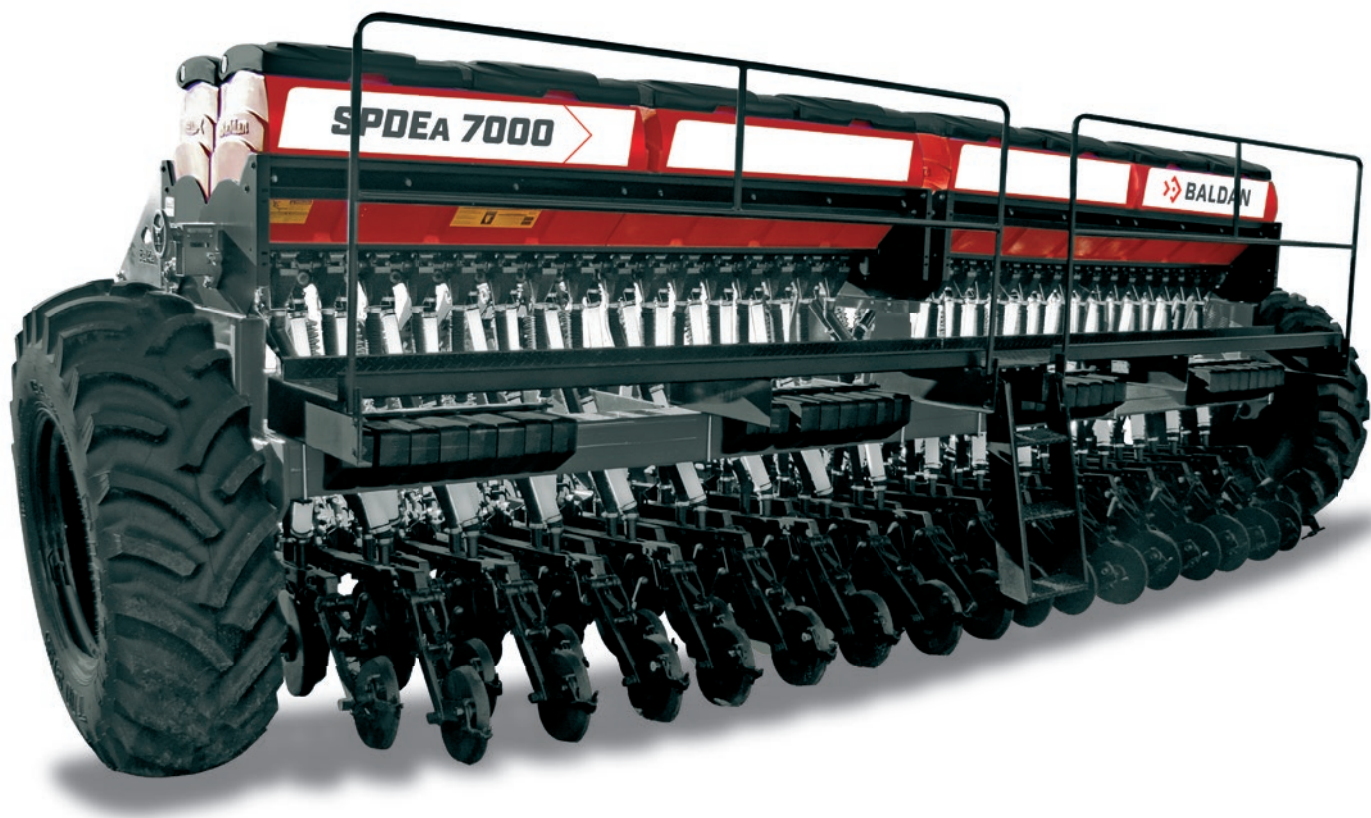

Carrinho com roda compactadora de ferro, para melhor compactação da semente.

*Casting pressing wheel for better row close and seed compression.
Conjunto con rueda compactadora de hierro para mejor cierre del surco y compactación de la semilla.*




Caixa de semente fina em aço com tratamento epóxi.

*Pasture seed hopper made of steel with epoxi treatment.
Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.*



Marcadores de linha hidráulico frontal de dupla ação com válvula sequencial.

*Front hydraulic row marker with valve.
Marcadores de línea hidráulico frontal de doble acción, con válvula secuencial.*



Discos de corte estriado de 14" (standard) ou discos de corte liso.

*Cutter disc 14" striated (standard) or plain cutting discs.
Disco cortador estriado de 14" (standard) o disco cortador liso.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	DEPÓSITO SEMENTE	DEPÓSITO SEMENTE FINA	DEPÓSITO ADUBO
MODEL	NR OF ROWS	MINIMUM ROW SPACING	SEED HOOPER (PLASTIC)	SMALL SEED HOOPER	FERTILIZER HOPPER
MODELO	NR DE LINHAS	ESPACIAMIENTO MÍNIMO ENTRE LÍNEAS mm	DEPOSITO SEMILLA (PLÁSTICO) L	DEPOSITO SEMILLA FINA L	DEPOSITO ABONO L
SPDE-A 7000	32	170	1128	216	1320

LARGURA ÚTIL	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA TOTAL	COMPRIMENTO TOTAL	ALTURA TOTAL
USEFUL WIDTH	TOTAL WIDTH	TOTAL WIDTH	USEFUL WIDTH	TOTAL HEIGHT
ANCHO ÚTIL mm	ANCHO DE TRABAJO mm	ANCHO TOTAL mm	LARGO TOTAL mm	ALTURA TOTAL mm
5270	5440	7070	4300	2300

PESO APROXIMADO	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	QUANTIDADE DE ÁGUA NOS PNEUS	CONTRA PESO	POTÊNCIA APROXIMADA
ESTIMATED WEIGHT	WORKING DEPTH	GROUND WHEEL	AMOUNT OF WATER IN THE TYRES	EXTRA WEIGHTS	TRACTOR REQUIRED
PESO APROXIMADO	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	TIPO DE RUEDAS	CANTIDAD DE AGUA EN LAS RUEDAS	NR. DE CONTRAPESOS	POTENCIA DEL TRACTOR
Kg	mm	L			Hp*
7480	0 – 120	18.4 x 30 x 12	3/4"	32	140

(*) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting may be variations according to the soil type, topography, etc.

(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.



Opcional: Caixa de semente fina em aço carbono com tratamento epóxi. Discos de corte estriado de 14" (standard) ou discos de corte liso. Marcadores de linha hidráulico frontal de dupla ação com válvula sequencial. Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes. Monitor de sementes digital PMB 400. Sistema de transporte lateral mecânico e semi-hidráulico. Carrinhos das rodas compactadoras; lisa, côncava, convexa e em "V". Friso limitador com limpador para o disco duplo.

Optional: Pasture seed hopper made of steel with epoxi treatment. Cutter disc 14" striated (standard) or plain cutting discs. Front hydraulic row marker with valve. An electronic ETD dos-ing table for fertilizers and seeds. PMB 400 digital seed monitor. Lateral transport system me-chanical and semi-hydraulic. Compactor wheel trolleys; smooth, concave, convex and "V". Lim-iting rib with wiper for the double disc.

Opcional: Cajón de semilla fina de acerocarbono con tratamiento epoxi. Disco contador estria-do de 14" (standard) o disco cortador liso. Marcadores de linea hidráulico frontal de doble acción, con válvula secuencial. Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semil-las. Monitor digital de semillas PMB 400. Sistema de transporte lateral mecánico y semi-hidráulico. Carritos con ruedas para compactadoras; liso, cóncavo, convexo y en "V". Friso limitador con rascador para el doble disco.