

ASDA MP

Arado Subsolador com Desarme Automático - Mola Plana

*Subsoiler Plow with Automatic Shank
Arado Subsolador com Desarme Automático - Resorte Plano*

Construído para romper as camadas compactadas do solo, facilitar o crescimento das raízes e diminuir o risco de erosões. Possui desarme automático das hastes, feito por molas planas, gerando economia de manutenção em áreas com raízes e pedras e oferece versões que podem ser interligadas aos três pontos e barra de tração.

Constructed to break compacted soil layers, facilitate root growth and reduce erosion risks. It has automatic stem disassembly, made by flat springs, generating maintenance savings in areas with roots and stones and offers versions that can be interconnected to three points and drawbar.

Construido para romper las capas compactadas del suelo, facilitar el crecimiento de las raíces y disminuir el riesgo de erosiones. Tiene un desarme automático de los vástagos, hecho por resortes planos, generando ahorro de mantenimiento en áreas con raíces y piedras y ofrece versos que pueden ser interconectados a los tres puntos y barra de tracción.




baldan.com.br

**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

 **BALDAN**

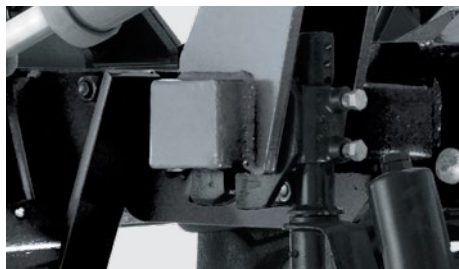

Estrutura: vigas tubulares de alta resistência.

High strength frame.

Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.



Hastes com desarme automático mola plana.

Rod with automatic disarm flat spring.


Flejes con desarme automático resorte plano.



Roda para controle de profundidade (ASDA H-MP).

Depth control wheel (ASDA H-MP).

Rueda para control de profundidad (ASDA H-MP).

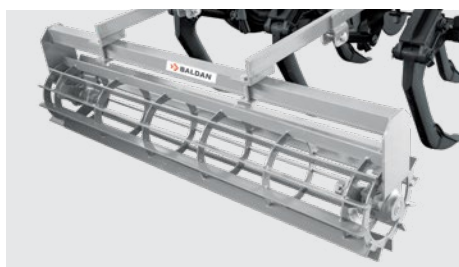

Rolo destorreador tem a função de pré-nivelar o solo para futuras operações (ASDA DR-MP).

Roller has the purpose of pre-leveling the soil future operations (ASDA DR-MP).

Rodillo desterronador tiene la función de pre nivelar el suelo para futuras operaciones (ASDA DR-MP).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE HASTES	Nº DE DISCOS	DIÂM. DOS DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROX.	PROF. DE TRABALHO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF SKANK	NR OF DISCS	DISC DIAMETER	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	WORKING DEPTH	TRACTOR POWER
MODELO	NR DE FLEJES	NR DE DISCOS	DIÂM. DE LOS DISCOS Ø	ANCHO DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO Kg	PROF. DE TRABAJO mm	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
ASDA H-MP	5	-	-	1875	1070	450	100 - 125
	7	-	-	2625	1480	450	140 - 175
	9	-	-	3375	1800	450	180 - 225
ASDA CR-MP	5	-	-	1875	1420	450	100 - 125
	7	-	-	2625	1825	450	140 - 175
	9	-	-	3375	2140	450	180 - 225
	11	-	-	4125	2700	450	220 - 275
	13	-	-	4875	3000	450	260 - 325
ASDA DR-MP	5	5	18"	1875	1850	450	100 - 125
	7	7	18"	2625	2500	450	140 - 175
	9	9	18"	3375	2900	450	180 - 225
	11	11	18"	4125	3760	450	220 - 275
	13	13	18"	4875	4200	450	260 - 325
ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES / SPACING BETWEEN RODS / ESPACIAMIENTO ENTRE FLEJES							365 mm



Discos de corte independentes reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste (ASDA DR-MP).

Coulters plain or rippled coulters, placed for each tyne (ASDA DR-MP).

Discos cortadores independientes y regulables para cada eje (ASDA DR-MP).



Controle de profundidade pistão com anéis limitadores, que agem sobre as rodas (ASDA CR-MP e ASDA DR-MP).

Depth control cylinder with limiting rings acting on the wheels (ASDA CR-MP and ASDA DR-MP).

Control de profundidad (ASDA CR-MP y ASDA DR-MP).