

BALDAN CONDURE

Séries 12000/14000/16000/19000

Carreta Graneleira Baldan

Baldan Grain Cart
Remolque Granelera Baldan

Desenvolvida com várias capacidades de **cargas**, com **design moderno** e **robusto** que garante maior estabilidade em terrenos irregulares e um melhor desempenho de otimização no processo de descarga e transporte de grãos durante a colheita, **atendendo** requisitos do **pequeno** ao **grande produtor** garantindo **maior eficiência** na sua colheita.

Developed with several load capacities, with a modern and robust design that guarantees greater stability in rough terrain and better performance to optimize the process of unloading and transporting grains during harvest, meeting requirements from small to large producers, guaranteeing greater efficiency in your harvest.

Desarrollada con diversas capacidades de carga, con un diseño moderno y robusto que garantiza mayor estabilidad en terrenos irregulares y mejor desempeño de optimizar el proceso de descarga y transporte de granos durante la cosecha, atendiendo requerimientos de pequeños a grandes productores, garantizando mayor eficiencia en su cosecha.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser **Baldan**.

Proud to be Agro. Proud to be **Baldan**.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser **Baldan**.

baldan.com.br

 **BALDAN**



Rodeiro com pneu 23.1-30.

Wheel with 23.1-30 tire.

Rodado con neumático 23.1-30.



A articulação do tubo de descarga é feita através de cilindro hidráulico, sendo acionado pelo comando hidráulico do trator.

The articulation of the discharge tube is done through hydraulic cylinder that is activated by the tractor's hydraulic command.


La articulación del tubo de descarga es hecha a través de cilindro hidráulico, que es acionado a través del comando hidráulico del tractor.



Abertura e fechamento hidráulica da comporta.

Hydraulic opening and closing of the gate.

Apertura y cierre hidráulico de se comporta.

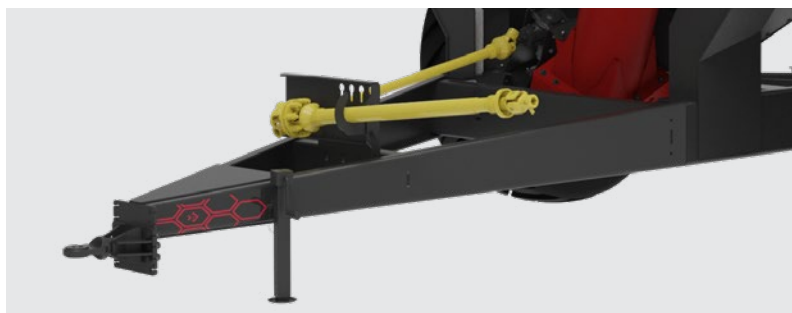

Cabeçalho com engate e cardan rotativo para acoplamento na TDP do trator 540 RPM.

Drawbar with hitch and PTO shaft to couple to the tractor PTO 540 RPM.

Barra de tiro con enganche y cardan giratorio para acoplar a la toma de fuerza del tractor 540 RPM.



Caixa de transmissão 65° de fácil manutenção.

Easy maintenance 65° transmission box.

Caja de transmisión de 65° de fácil mantenimiento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDADE	PESO APROXIMADO	CAPACIDADE APROXIMADA (SACAS DE SOJA - 60KG)	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	CAPACITY	APPROXIMATE WEIGHT	APPROXIMATE BAG CAPACITY (60KG OF SOYBEAN)	TRACTOR POWER
MODELO	CAPACIDAD	PESO APROXIMADO	CAPACIDAD APROXIMADA (SACOS DE SOYA - 60KG)	POTÊNCIA DEL TRACTOR
	L	Kg		Hp
CONDURE	12000	12000	2600	155
	14000	14000	2890	180
	16000	16000	3080	215
	19000	19000	3700	260

VAZÃO DE DESCARGA (SACAS / MINUTOS)	DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DESCARGA	PNEUS	ROTAÇÃO NA TDP
DISCHARGE FLOW (BAGS/MINUTE)	EXTERNAL DIAMETER OF THE DISCHARGE TUBE	TIRES	TDP ROTATION
FLUJO DE DESCARGA (SACOS/MINUTOS)	DIÂMETRO EXTERNO DEL TUBO DE DESCARGA	NEUMÁTICOS	ROTACIÓN DE LA TDP
	mm		Rpm
65	400	23.1.30 16 lonas	540

Opcionais: Sistema de lona de fácil manuseio. Condutora caracol com carbonitreção. Rodas DW 10 furos sem pneu.

Options: System canvas easy to handle. Snail conductive with carbonitriding. DW wheels 10 holes without tire.

Opciones: Sistema de lona fácil de usar. Caracol conductor con carbonitruración. Ruedas DW 10 agujeros sin neumático.



Visor acrílico na caçamba e na base do tubo de descarga.

Display acrylic on bucket and on base of pipe of discharge.

Visualización acrílico en balde y en base del tubo de descarga.