

GR / GRP

Séries 10 a 28 discos

Grade Aradora de Arrasto

Drag Type Offset Disc Harrow
Rastra Aradora de Arrastre

Utilizada para trabalhos de preparo e destorroamento do solo, possui pistões para abertura e fechamento das seções e pneus no modelo GRP, que auxiliam no transporte de uma área para outra.

Used for soil preparation and drainage work, it has pistons for opening and closing the sections and tires in the GRP model, which help in transporting from one area to another.

Utilizada para trabajos de preparación y desterronamiento del suelo, posee pistones para apertura y cierre de las secciones y neumáticos en el modelo GRP, que auxilian en el transporte de un área a otra.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Sistema de abertura mecânico.
Mechanical opening system.
Sistema de abertura mecánico.



Estrutura com vigas tubulares de alta resistência.
High resistance tubular frame.
Estructura en vigas tubulares de alta resistencia.




Rodeiro para transporte com pneu 600x16 (GRP).
Transport wheels 60 x 16 (GRP).
Rueda para transporte con neumático 600 x 16 (GRP).



Pistão hidráulico para abertura.
Hydraulic piston to open the harrow.
Pistón hidráulico para abertura.



Discos de 24", 26" ou 28".
Discs: 24", 26" or 28".
Discos de 24", 26" o 28".

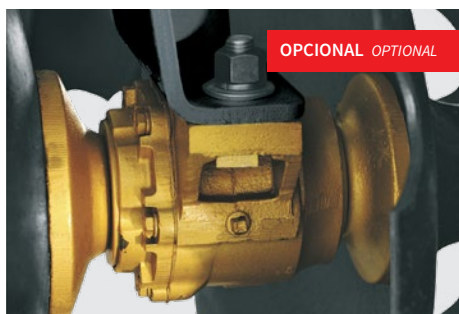

Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
Conical bearings: grease or oil bath with wear protection (export).
Cojinetes de rodamentos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección (export).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	Kg	Kg	Kg	Hp
			24"	26"	28"	
GR	10	1050	765	780	830	48 - 61
	12	1300	790	815	1100	57 - 66
	14	1550	855	880	1200	67 - 77
	16	1750	985	1020	1300	76 - 88
	18	2000	1185	1220	1500	86 - 99
	20	2250	1250	1290	1700	96 - 110
	24	2700	1390	1430	1800	115 - 132
	28	3200	1910	1970	1870	135 - 154
GRP	12	1300	980	1020	1100	57 - 66
	14	1550	1060	1090	1260	67 - 77
	16	1750	1160	1200	1300	76 - 88
	18	2000	1410	1450	1500	86 - 99
	20	2250	1460	1500	1700	96 - 110
	24	2700	1755	1810	1880	115 - 132
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO		ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	RODEIRO
WORKING DEPTH		DIAMETER OF DISCS	AXLE DIAMETER		DISC SPACING	WHEELS SET
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE		ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	RUEDA
mm		Ø	Ø		mm	mm
150 - 250		24" - 26" - 28"	1.5/8"		235mm	Simple Single Simple