

GRH

Séries 6 a 16 discos

Grade Reversível Hidráulica

*Mounted Reversible Disc Harrow
Rastra Hidráulica Reversible*

Versátil e desenhada para atuar em áreas de plantio de cana, deixando o terreno em condições especiais para a colheita mecanizada.

Versatile and designed to work in areas of sugarcane planting, leaving the ground in special conditions for mechanized harvesting.

Versátil y diseñado para actuar en áreas de plantación de caña, dejando el terreno en condiciones especiales para la cosecha mecanizada.




baldan.com.br


**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

 **BALDAN**

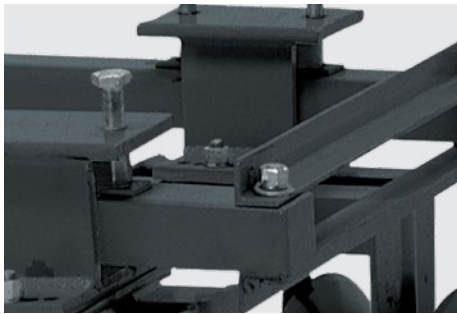


Vigas tubulares.
Tubular frame.
Vigas tubulares.

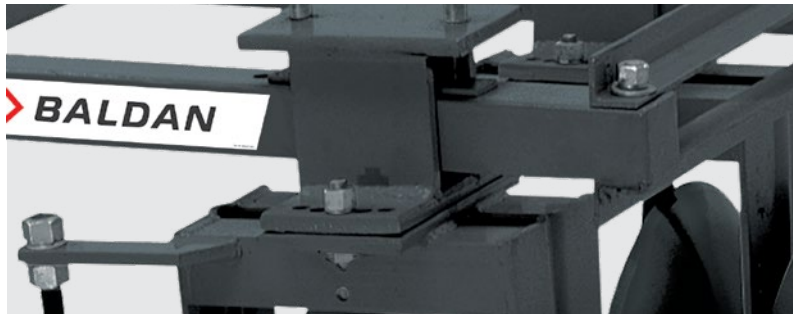


Sistema de reversão manual com regulagens até 360°.
Reversion system with manual adjustments up to 360°.
Sistema de reversión con ajustes manuales hasta 360°.



Engate hidráulico categoria I e II.
Cat I - II. 3 point hitch.
Enganche hidráulico categoria I y II.

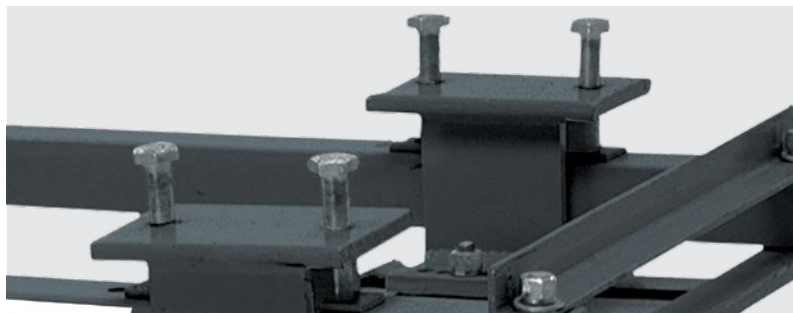

Regulagem de inclinação dos discos, plano vertical e horizontal.
Discs inclination adjustment, vertical and horizontal.
Regulación de la inclinación de los discos, plano vertical y horizontal.

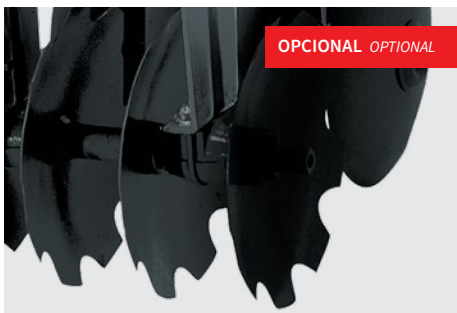

Discos de 18", 20" ou 22".
Discs: 18", 20" or 22".
Discos de 18", 20" o 22".



Mancais de atrito.
Friction bearings.
Cojinetes de fricción.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO		ESPAÇ. ENTRE DISCOS	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	WORKIN WIDTH		DISC SPACING	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO		ESPAÇ. ENTRE DISCOS	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Hp
		Mínima	Máxima		18"	20"	22"	
		Mínima	Máxima					
GRH	6	1300	2300	185	250	260	303	40 - 50
	8	1400	2600	185	267	280	331	40 - 50
	12	1300	2300	185	485	505	570	50 - 66
	16	1400	2600	185	523	550	628	50 - 66
GRHR	6	1300	2300	175	273	283	326	40 - 50
	8	1400	2600	175	296	309	360	40 - 50
	12	1300	2300	175	553	573	638	50 - 66
	16	1400	2600	175	656	592	670	50 - 66

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE
mm	Ø	Ø
40 - 150	18" - 20" - 22	1.1/4"

