

GRI / GRPI

Séries 12 a 28 discos

Grade Aradora de Arrasto Intermediária

Drag Type Offset Disc Harrow
Rastra Aradora de Arrastre Intermediária

Utilizada para trabalhos de preparo e destorroamento do solo, possui pistões para abertura e fechamento das seções e pneus no modelo GRPI, que auxiliam no transporte de uma área para outra.

Used for soil preparation and drainage work, it has pistons for opening and closing the sections and tires in the GRPI model, which help in transporting from one area to another.

Utilizada para trabajos de preparación y desterronamiento del suelo, posee pistones para apertura y cierre de las secciones y neumáticos en el modelo GRPI, que auxilian en el transporte de un área a otra.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser **Baldan**.


Proud to be Agro. Proud to be **Baldan**.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser **Baldan**.

baldan.com.br

 **BALDAN**



Sistema de abertura mecânico.
Mechanical opening system.
Sistema de abertura mecánico.

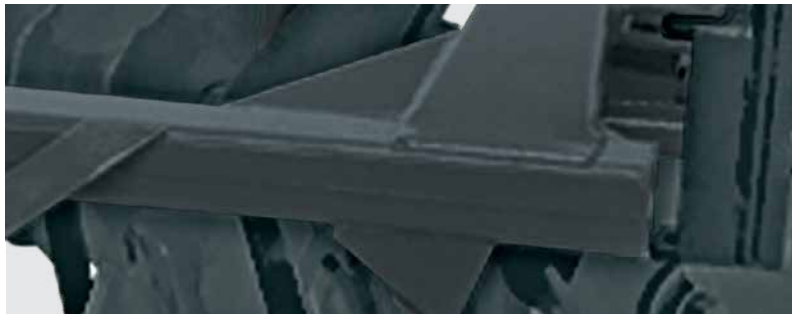

Estrutura com vigas tubulares de alta resistência.
High resistance tubular frame.
Estructura en vigas tubulares de alta resistencia.



Pistão hidráulico para abertura.
Hydraulic piston to open the harrow.
Pistón hidráulico para abertura.



Cabeçalho de engate.
Draw bar.
Lanza de engache.



Rodeiro para transporte com pneu 600 x 16 (GRPI).
Transport wheels 600 x 16 (GRPI).
Rueda para transporte con neumático 600 x 16 (GRPI).



Discos de 26" ou 28".
Discs: 26" or 28".
Discos de 26" o 28".



Mancais de rolamentos cônicos à graxa ou em banho de óleo, com lubrificação permanente.
Conical bearings: grease or oil bath with wear protection (export).
Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección (export).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA APROXIMADA
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		REQUIRED TRACTOR
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	
		mm	Kg	Kg	Hp
GRI	12	1500	919	1011	73 - 75
	14	1750	1020	1127	79 - 85
	16	2000	1317	1414	95 - 108
	18	2300	1477	1578	110 - 112
	20	2550	1596	1644	116 - 126
	24	3100	1791	1842	143 - 152
	28	3650	2056	2143	160 - 180
GRPI	12	1500	1390	1425	73 - 75
	14	1750	1460	1503	79 - 85
	16	2000	1598	1641	95 - 108
	18	2300	1710	1760	110 - 112
	20	2550	1785	1840	116 - 126
	24	3100	1920	1990	143 - 152
DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS		PROFUNDIDADE DE TRABALHO
DIAMETER OF DISCS		AXLE DIAMETER	DISC SPACING		WORKING DEPTH
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		DIÁMETRO DEL EJE	ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS		PROFUNDIDAD DE TRABAJO
Ø		Ø	mm		mm
26" / 28"		1.5/8"	270mm		150 - 250