

GTCR-C

Séries 16 a 24 discos

Grade Controle Remoto Canavieira

*Sugarcane Offset Disc Harrow Remote Control
Rastra Control Remoto Cañeira*

É um equipamento robusto, com eixo de 2.1/4", espaçamento de 300 mm, com mancais axiais, proteção e estruturas tubulares de alta resistência.

A robust equipment with a 2.1/4" shaft, 300mm spacing, with axial bearings, protection and tubular structures of high resistance.

Es un equipo robusto, con eje de 2.1/4", espaciamiento de 300mm, con cojinetes axiales, protección y estructuras tubulares de alta resistencia.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.


 **BALDAN**



Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.

Hight strength frame.

Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.

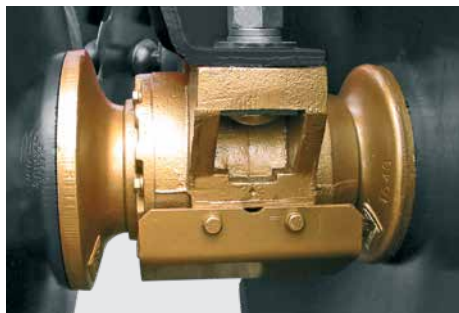

Mancal Axial com proteção.

Axial bearing with protection.


Cojinete (chumacera) Axial modelo, con proteccióna.



Pneus 11L-15.

Tyres 11L-15.


Neumático 11L-15.

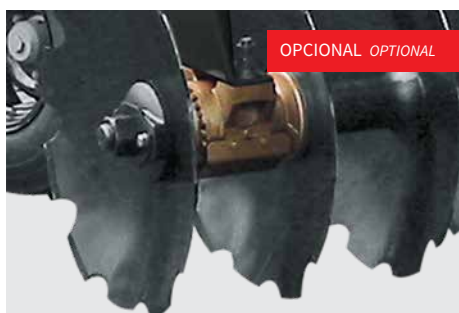

Discos opcionais: 28" x 7,50 mm / 30" x 7,50 mm / 30" x 9,00 mm.

Optional discs: 28" x 7,50 mm / 30" x 7,50 mm / 30" x 9,00 mm.

Discos opcionales: 28" x 7,50 mm / 30" x 7,50mm / 30" x 9,00 mm.

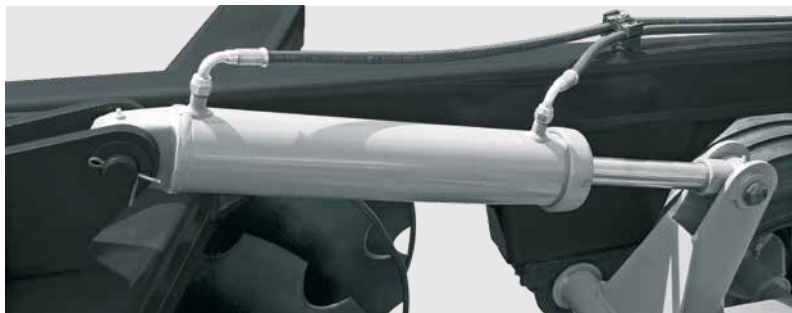

Pistão hidráulico de levante.

Hydraulic cilinder for raising.

Pistón hidráulico.



Mola estabilizadora.

Stabilization spring.

Resorte estabilizador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA TOTAL	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	mm	Kg	cv
	16	6100	2400	2600	130 - 145
	18	6200	2700	2850	150 - 160
GTCR-C	20	6300	3000	3020	165 - 180
	22	6400	3300	3200	180 - 200
	24	6500	3600	3480	210 - 220

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	DISCOS OPCIONAIS
DISC SPACING	OPTIONAL DISCS
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	DISCOS OPCIONALES
mm	mm
300	28" x 7,50 / 30" x 7,50 / 30" x 9,00

Mancais opcionais: óleo com proteção / óleo com proteção / axial sem proteção.

Optional bearings: oil type with protection plate / oil type without protection plate / axial without protection plate.

Cojinetes opcionales: aceite convencional con protección / aceite convencional sin protección / axial sin protección.