

GTCR

Séries 10 a 30 discos

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada

Criada para entregar uma aração mais profunda, para uma melhor incorporação dos resíduos de culturas anteriores. Os modelos são produzidos com espaçamentos de 340 mm entre os discos e concavidade especial dos discos, que permitem um trabalho de excelente qualidade em qualquer tipo de solo.

Created to deliver a deeper plowing, for better incorporation of residues from previous crops. The models are produced with a 340 mm spacing between discs and a special concavity in discs, which allow work of excellent quality in any type of soil.

Creada para entregar una aración más profunda, para una mejor incorporación de los residuos de cultivos anteriores. Los modelos se producen con espaciadores de 340 mm entre los discos y la concavidad especial de los discos, que permiten un trabajo de excelente calidad en cualquier tipo de suelo.




baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**

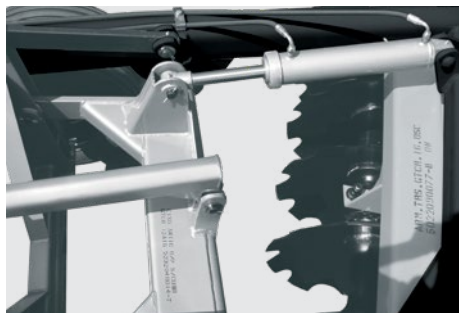


Pistão hidráulico.
Hydraulic cylinder for raising.
Pistón hidráulico.



Mola estabilizadora.
Stabilization spring.
Resorte estabilizador.



Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
High strength frame.
Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.

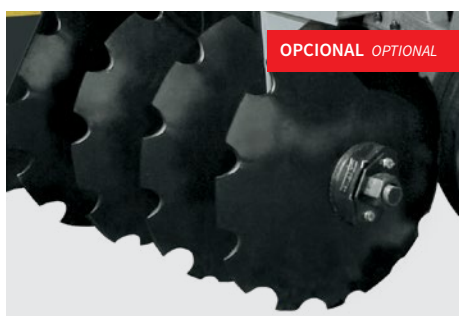

Discos de 30" ou 32".
Discs: 30" or 32".
Discos de 30" o 32".



Standard: Rodeiro simples GTCR 10 e 12 discos. Rodeiro duplo 14 a 30 discos.
Opcional: Pneu 7.50x16 p/ GTCR 10 a 30 discos. Pneu 11Lx15 p/ GTCR 14 e 16 discos.
Pneu 900x20 p/ GTCR 18 a 30 discos. Pneu 400x60 p/ GTCR 18 a 30 discos.
Standard: Single wheel GTCR 10 and 12 discs. Dual wheel 14 to 30 discs.
Optional: Tyre 7.50x16 for GTCR from 10 to 30 blades. Tyre 11Lx15 for GTCR from 14 and 16 blades.
Tyre 900x20 for GTCR from 18 to 30 blades. Tyre 400x60 for GTCR from 18 to 30 blades.
Standard: Sistema de ruedas simples GTCR 10 e 12 discos. Rueda doble GTCR 10 e 12 discos.
Opcional: Neumático 7.50x16 para GTCR 10 hasta 12 discos. Neumático 11L x15 para GTCR 14 y 16 discos.
Neumático 900 x 20 para GTCR 18 hasta 30 discos. Neumático 400x60 para GTCR 18 hasta 30 discos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	Nº DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR	RODEIRO GROUNDWHEEL RUEDAS
		mm	Kg 30"	Kg 32"	Hp
GTCR	10	1530	1875	1977	100 - 120
	12	1870	2493	2619	120 - 144
	14	2210	2632	2821	140 - 168
	16	2550	2886	3080	160 - 192
	18	2890	3542	3742	180 - 216
	20	3230	3833	4053	200 - 240
	22	3570	4107	4369	220 - 264
	24	3910	4357	4661	240 - 288
	30	4930	4798	5112	300 - 360
					Simple Single Simple
					Duplo Dual Doble

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DISC SPACING ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÂMETRO DO DISCO DISC DIAMETER DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO AXLE DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE
mm	mm	Ø	Ø
340	200 - 300	30" - 32"	2.1/4"

Opcional: Mancal Axial com proteção. Discos 30", e 32". Macaco para levante do cabeçalho.
Optional: Axial bearing axial with protection. 30" and 32" discs. Hydraulic jack for drawbar raising.
Opcional: Cojinete (Chumacera) Axial con protección. Discos de 30" o 32". Gato para la barra de tiro.



Standard: mancal à graxa ou axial sem proteção.
Standard: Axial bearing with protection (export).
Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o Axial con protección (export).