

GTG-RO FLEX

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural / Citrus Rear Hoist
Grua Trasera Agrícola / Citrus

Versátil e líder absoluto em sua categoria, se destaca por ser o único com raio de giro de 100°. Equipamento muito utilizado para o cultivo de citrus no carregamento das frutas, pois possui exclusivo sistema hidráulico de abertura dos *big-bags* para carregamento das frutas.

Versatile and an absolute leader in its category, stands out for being the only one with turning radius of 110°. It is often used for citrus crops in fruit loading operations, because it has an exclusive hydraulic system of opening of big-bags for loading of the fruits.

Versátil y líder absoluto en su categoría, se destaca por ser el único con radio de giro de 110°. Equipo muy utilizado para el cultivo de cítricos en el cargamento de las frutas, pues posee exclusivo sistema hidráulico de apertura de las big-bags para carga de las frutas.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.



Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.




baldan.com.br

 **BALDAN**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

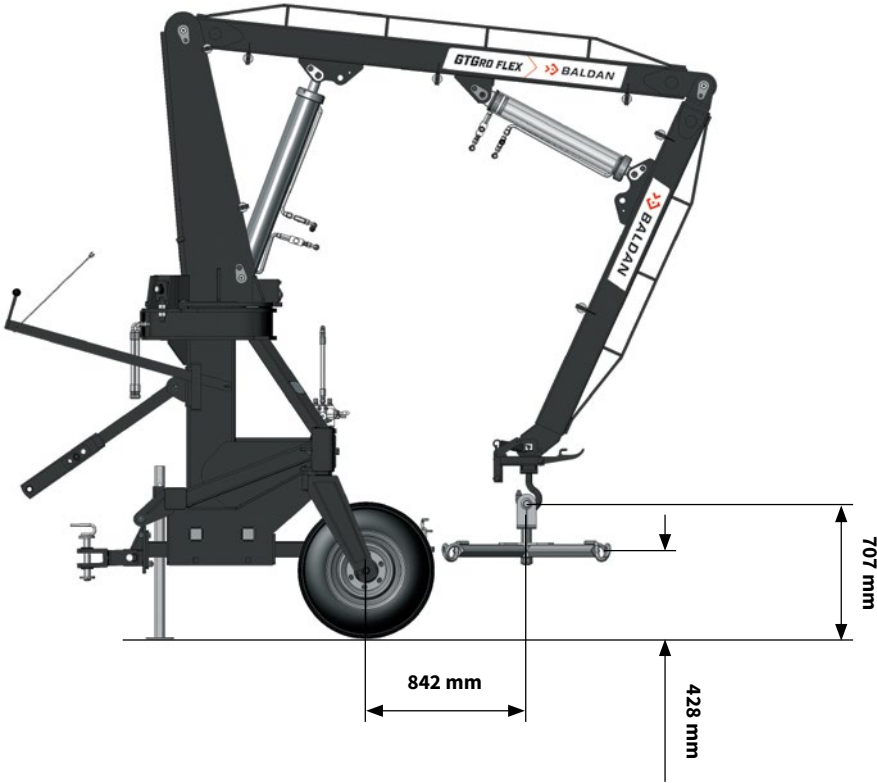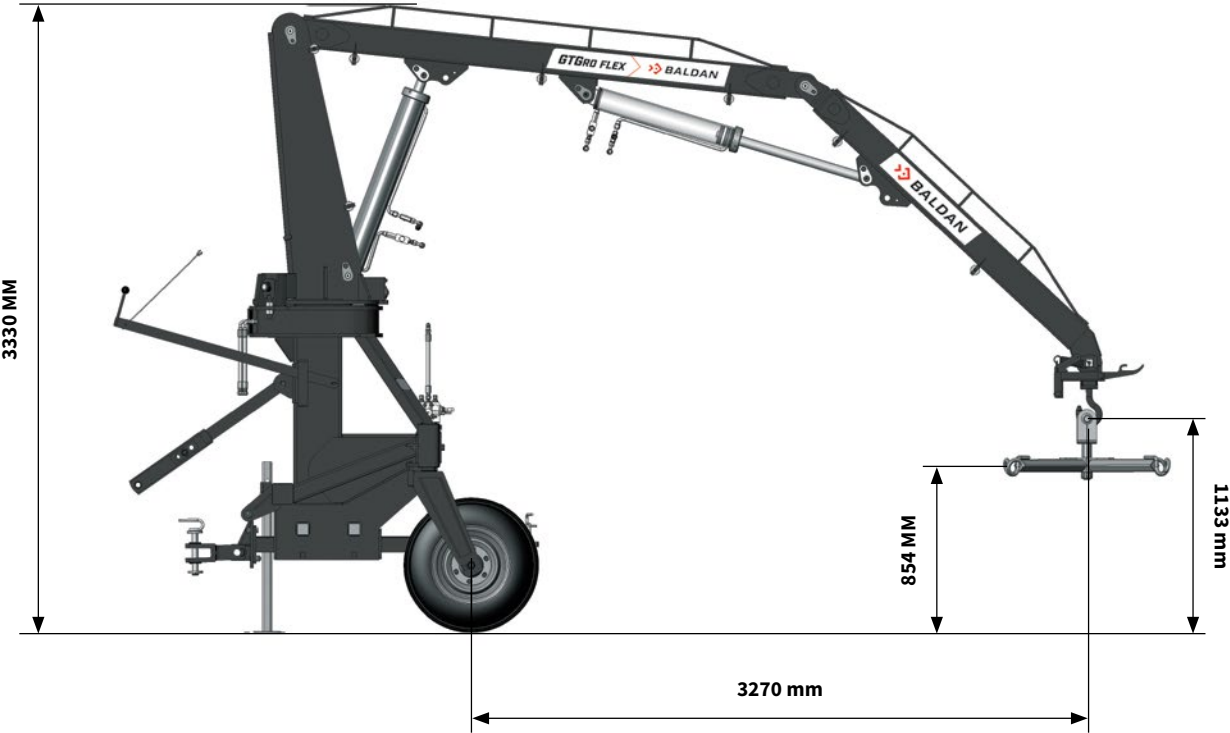

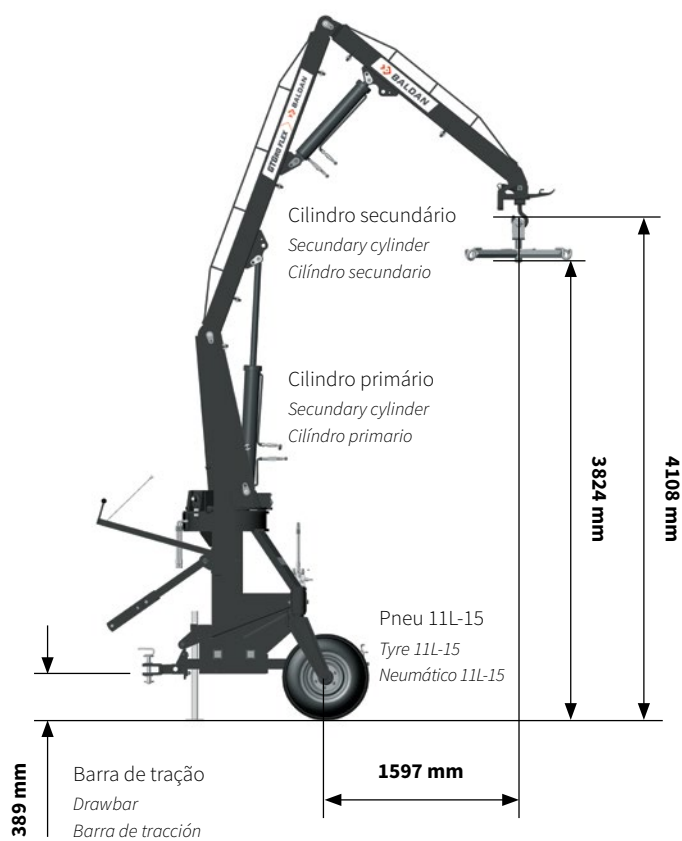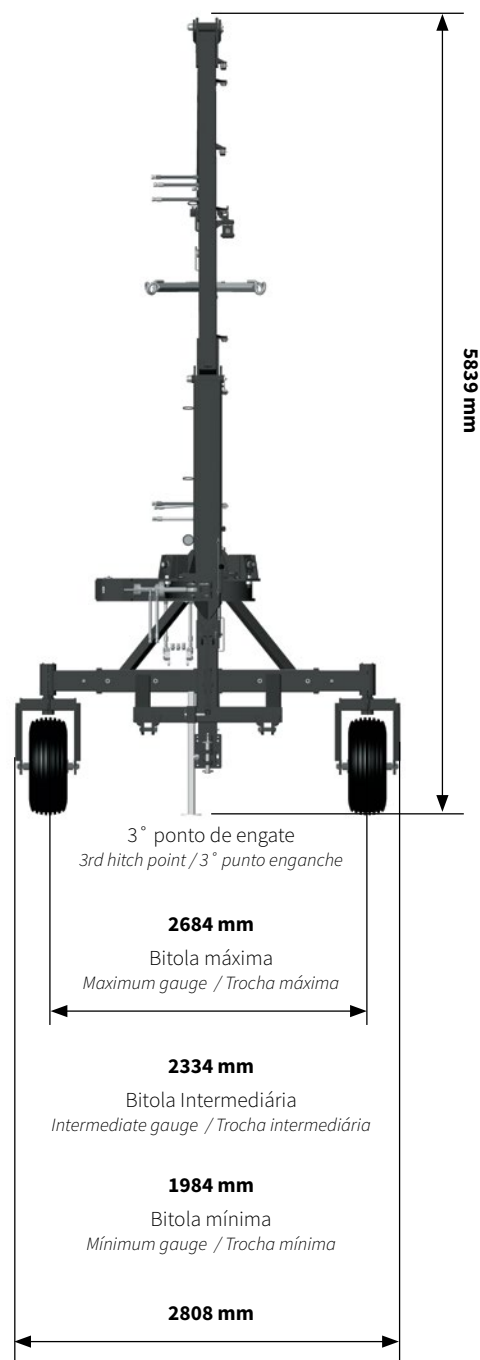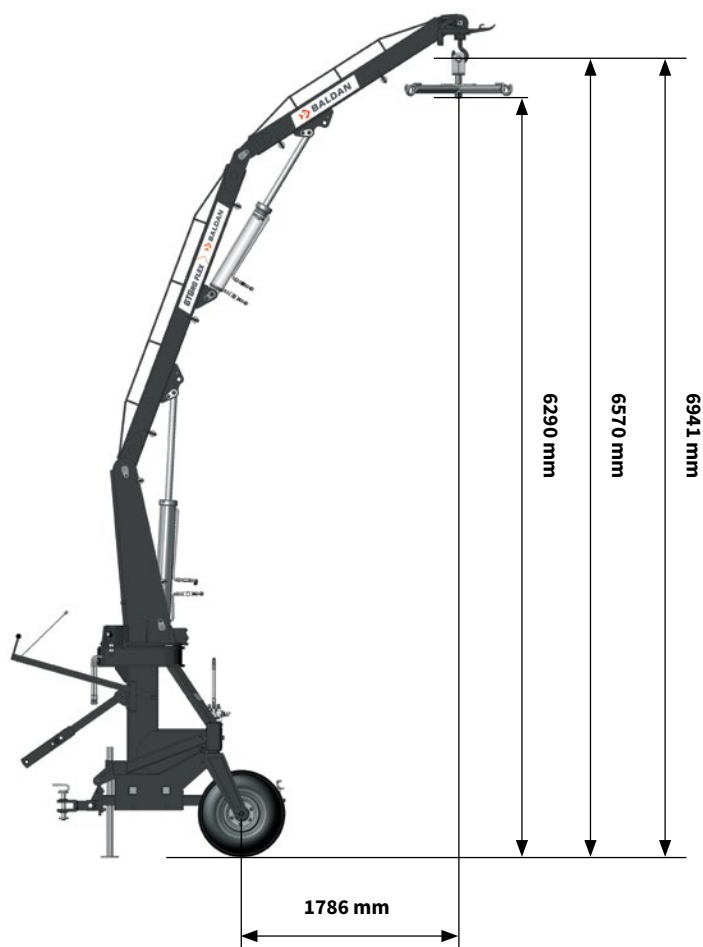




Rodeiro giratório oscilante de duplo apoio, sistema tipo garfo. Bitola ajustável de 1984mm a 2684mm.

Wheel set rotary oscillating of double support, type fork system. Adjustable gauge 1984mm up to 2684mm.

Rodado giratório oscilante de doble apoyo, sistema tipo garfio. Trocha ajustable de 1984mm hasta 2684mm.

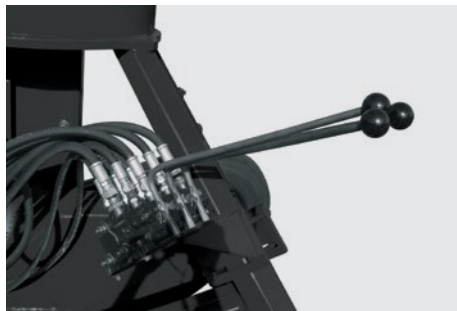

Acionamento dos cilindros por meio de comando tripla independente.

Actuation the cylinders by triple independent command.

Accionamiento de los cilindros a través del comando triple independiente.



Sistema de giro por meio de cilindro e roldanas de apoio com rolamento de esfera.

Spin system through the cylinder and support pulleys with sphere bearings.

Sistema de giro a través de cilindro y roldana de apoyo con rodamiento de esfera.



Engate categoria II.

Hitch Cat II.

Enganche categoria II.



Sistema de desarme hidráulico para abertura de bags para citruss.

Hydraulic disarm system for opening the citrus bags.

Sistema de desarme hidráulico para abertura de bolsas (bags) para citruss.



Barra de tração para acoplamento de carreta independente

Drawbar for coupling the wagon independent


Barra de tracción para acoplamiento de carro transportador independiente



Válvula de retenção pilotada nos cilindros primário e secundário para segurança.

Retention valve piloted in primary and secondary cylinders for safety.

Válvula de retención pilotada en los cilindros primário y secundário para seguridad.

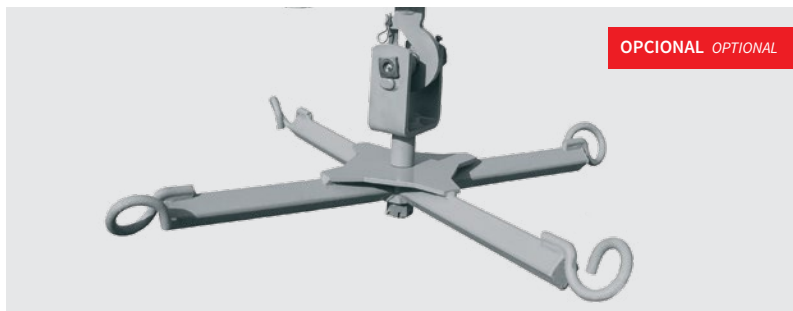

Suporte em X para trabalhos com bags de insumos agrícolas e sementes.

Support in X to work with bags of agricultural inputs and seeds.

Soporte en X para trabajos con bolsas (bags) de insumos agrícolas y semillas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ÂNGULO DE GIRO	ALTURA DA TORRE	ELEVAÇÃO	LARGURA TOTAL	PNEUS	PORTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	TURNING ARC	ARM HEIGHT	FULL HEIGHT	TOTAL WIDTH	TYRES	TRACTOR POWER
MODELO	ÂNGULO DE GIRO °	ALTURA DE LA TORRE mm	ALTURA DE ELEVACIÓN mm	ANCHO TOTAL mm	NEUMÁTICOS	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
GTG-RO Flex	100	3330	6570	2808	11L-15	70
CAPACIDADE DE CARGA CILINDRO SECUNDÁRIO FECHADO			CAPACIDADE DE CARGA CILINDRO SECUNDÁRIO ABERTO			PESO APROX.
LOAD CAPACITY CLOSED SECONDARY CYLINDER			LOAD CAPACITY SECONDARY CYLINDER OPEN			APPROX. WEIGHT
CAPACIDAD DE CARGA DEL CILINDRO SECUNDARIO CERRADO			CAPACIDAD DE CARGA DEL CILINDRO SECUNDARIO ABIERTO			PESO APROX.
Kg			Kg			Kg
2000			800			1500