

HI

Séries 10 a 32 discos


Grade Hidráulica

Mounted Disc Harrow
Rastra Hidráulica Tandem

Desenvolvidas para pequenas áreas onde há dificuldade de manobra e declividade acentuada. Possuem chassi reforçado e pontos de regulagens para garantir a qualidade e rendimento do trabalho.

Developed for small areas of difficult maneuvering and sharp slopes. They have a reinforced chassis and adjustment points to ensure work quality and performance.

Desarrolladas para pequeñas áreas donde hay dificultad de maniobra y declividad acentuada. Poseen chasis reforzado y puntos de regulación para garantizar la calidad y rendimiento del trabajo.

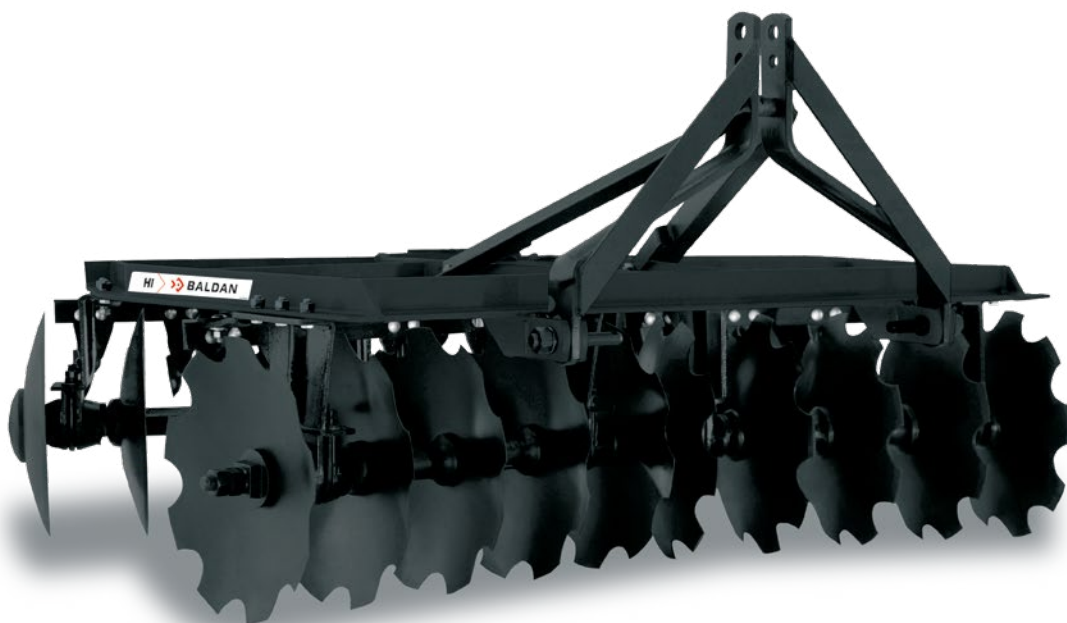

baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Engate hidráulico categoria I e II.
Cat I - II. 3 point hitch.
Enganche hidráulico categoria I y II.



Estrutura em aço especial.
Structure made with special steel.
Estructura em acero especial.



Limpadores de discos.
Disc scrapers.
Limpiadores de los discos.



Discos de 16", 18" e 20" recortado ou liso.
Discs of 16", 18" and 20" notched or plain.
Discos de 16", 18" y 20" recortado o liso.



Mancais de atrito.
Friction bearings.
Cojinetes de fricción.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	DISC DIAMETER	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	DIÂMETRO DE LOS DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
			mm	Kg	Kg	Kg	Hp
				16"	18"	20"	
HI	10	16" / 18" / 20"	1800	184	195	207	25 - 35
	16	16" / 18" / 20"	1505	294	316	331	35 - 40
	20	16" / 18" / 20"	1875	328	344	388	44 - 48
	24	16" / 18" / 20"	2245	407	457	476	51 - 61
	28	18" / 20"	2615	-	483	554	61 - 75
	32	16" / 18" / 20"	2985	599	603	674	75 - 85

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DO EIXO
DISC SPACING	WORKING DEPTH	AXLE DIAMETER
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÂMETRO DEL EJE
	mm	Ø
185	50 - 150	1"



Regulagens para aumentar ou diminuir o ângulo de corte dos discos.
Adjustments to increase or decrease the cutting angle of the discs.
Ajustes para aumentar o disminuir el ángulo de corte de los discos.