

NVCR-E

Série 44 discos


Grade Niveladora Controle Remoto Especial

Wheel Type Offset Leveling Disc Harrow Special
Rastra Nivelador Off-set Control Remoto Especial

Construída com vigas tubulares de alta resistência e elevado padrão de qualidade, permite mais agilidade nas operações e o controle ideal da profundidade de trabalho por meio dos seus pneus interligados aos pistões.

Constructed of tubular beams of high strength and high quality standard to streamline operations and ensure an ideal depth control through its tires connected to the pistons.

Construida con vigas tubulares de alta resistencia y alto estándar de calidad, permiten que este equipo agilice las operaciones y garantiza el control óptimo de la profundidad de trabajo a través de sus neumáticos interconectados a los pistones.

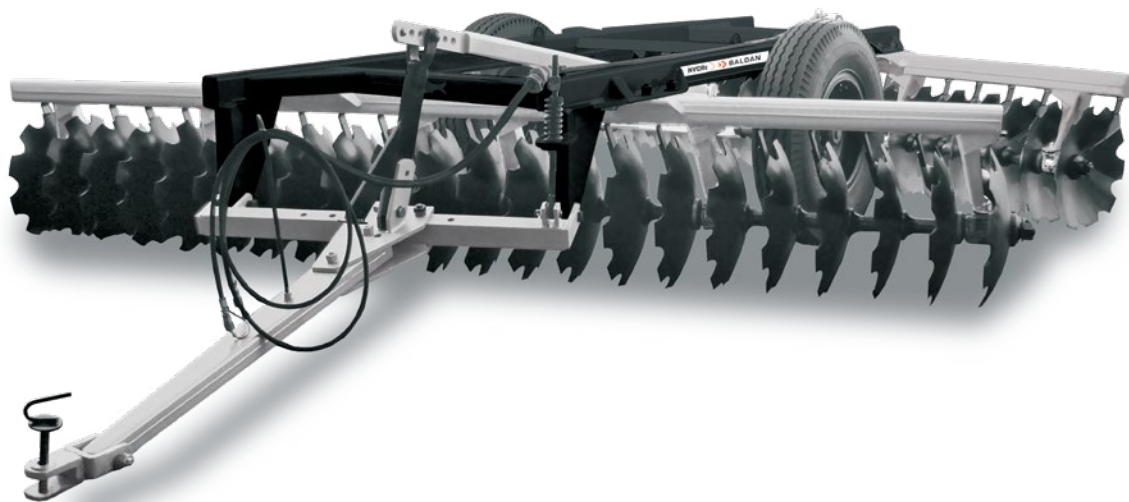

baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Mola estabilizadora.
Stabilization spring.
Resorte estabilizador.



Estrutura constituída com vigas tubulares de alta resistência.
High resistance frame.
Estructura: vigas tubulares de alta resistência.



Pistão hidráulico de levante.
Hydraulic cylinder for raising.
Pistón hidráulico.



Limpadores de discos.
Disc scrapers.
Limpadores de los discos.



Standard: pneus simples 7.50 x 16.
Standard: sing tyre 7.50 x 16.
Standard: neumáticos simples 7.50 x 16.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO DE DISCOS N° OF DISCS N° DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS DISCS DIAMETER DIÁMETRO DE LOS DISCOS Ø	DIÂMETRO DO EIXO AXLE DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE Ø	LARGURA DE TRABALHO APPROX. WORKING WIDTH ANCHO APROX. DE TRABAJO mm
44	24"	1.1/2"	4300

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DISC SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS mm	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO APPROX. WEIGHT PESO APROXIMADO 24" Kg	RODEIRO WHEELS TIPO DE RUEDA	POTÊNCIA APROX. REQUIRED TRACTOR POTENCIA DEL TRACTOR Hp
200	50 - 150	2318	Simples	118 - 135

Opcional: Mancal de rolamento cônico a óleo com lubrificação permanente.
Optional: Oil conical bearing lubrication-free.
Opcional: Chumaceras con grasa o con aceite.



Opcionais: Pneus simples 11L-15 ou 900 x 20.
Optional: Sing tyre 11L-15 or 900 x 20.
Opcional: Neumáticos simples 11L-15 o 900 x 20.

