

NVF / NVFP

Séries 40 a 120 discos

Grade Niveladora Flutuante

Drag Type Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation
Rastra Niveladora Flotante

Item de alta performance no campo, apresenta rendimento operacional único e excelente trabalho na incorporação de defensivos. Esse equipamento pode ser acoplado com pneus para transporte e pistão para abertura das seções ou ainda em tandem, dobrando o rendimento diário.

A high performance field item, it features unique operating performance and excellent work on the incorporation of pesticides. This equipment can be coupled with transport and piston tires to open sections or, in tandem, doubling daily yield.

Elemento de alto rendimiento en el campo, presenta rendimiento operacional único y excelente trabajo en la incorporación de defensivos. Este equipo puede ser acoplado con neumáticos para transporte y pistón para apertura de las secciones o en tándem, doblando el rendimiento diario.




baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**

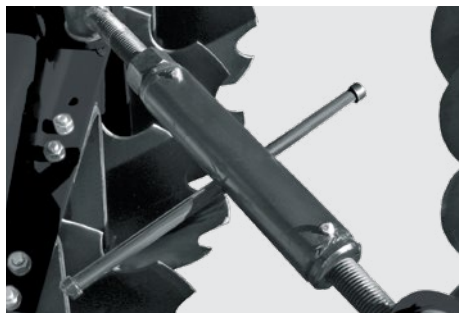


Regulamento de cruzamento de discos.
Adjustment of the discs angle.
Regulación de cruce de los discos.



OPCIONAL OPTIONAL

Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
Conical bearings: grease or oil bath with wear protection.
Cojinetes de rodamentos cónicos a grasa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.

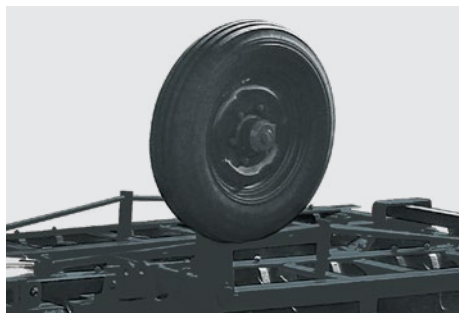

Rodeiro para transporte com pneu 600x16 (NVFP).
Transport wheels 600x16 (NVFP).
Rueda para transporte con neumático 600x16 (NVFP).



OPCIONAL OPTIONAL

Discos de 20" ou 22" recortados ou lisos.
Discs of 20" or 22" notched or plain.
Discos de 20" ou 22" dentados o lisos.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO				POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT				TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO				POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Hp
			NVF 20"	NVF 22"	NVFP 20"	NVFP 22"	
	40	3900	1450	1500	1650	1700	96 - 120
	44	4300	1540	1600	1740	1800	106 - 132
	48	4700	1630	1700	1830	1900	115 - 144
	52	5100	1720	1800	1920	2000	125 - 156
NVF / NVFP	56	5500	1810	1900	2010	2100	134 - 168
	60	5900	1900	2000	2100	2200	144 - 180
	64	6300	1990	2100	2190	2300	154 - 192
	68	6700	2080	2200	2280	2400	163 - 204
	72	7100	2170	2300	2370	2500	172 - 216
NVF TANDEM	88	8650	3400	3580	-	-	210 - 230
	104	10200	3740	3900	-	-	250 - 270
	120	11800	4365	4565	-	-	270 - 305

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	DIÂMETRO DO EIXO
DISC SPACING	WORKING DEPTH	GROUND WHEEL	AXLE DIAMETER
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RUEDA	DIÁMETRO DEL EJE
mm	mm	mm	Ø
200	50 - 150	Simple Single Simple	1.1/4"

NVF	NVFP	NVF TANDEM
Grade niveladora flutuante Drag Type Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation Rastra Niveladora Flotante	Grade Niveladora Flutuante com Pneu Drag Type Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation with Tires Rastra Niveladora Flotante con neumáticos	Grade niveladora flutuante Drag Type Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation Rastra Niveladora Flotante

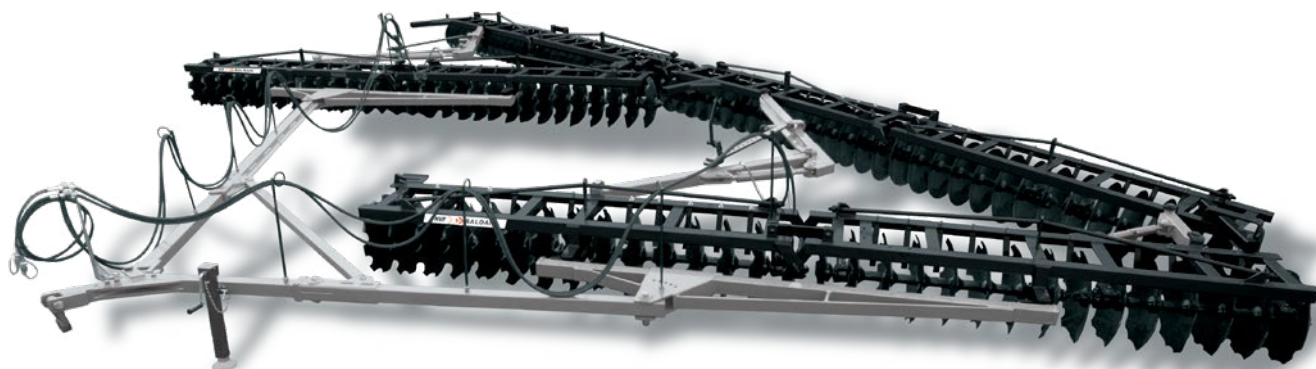

NVF TANDEM