

SAB-DF

Sulcador Adubador Baldan

*Mounted Furrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan*

Com desarme por fusível, o SAB-DF é utilizado na sulcação e adubação no momento do plantio, e oferece depósito de adubo em aço com tratamento epóxi.

With fuse tripping, the SAB-DF is used in furrowing and fertilization operations, and offers a fertilizer storage in steel with epoxy finishing.

Con el desarme por fusible, el SAB-DF es utilizado en la sulcación y abono en el momento de la siembra, y ofrece depósito de abono en acero con tratamiento epoxi.



**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

baldan.com.br

 **BALDAN**



Depósito em aço com tratamento epóxi.
Metal hopper with epoxi treatment.
Depósito em acero con tratamiento en epoxi.



Ponteiras substituíveis e sulcador com regulagem de abertura.
Heavy duty wing type tips and furrower with opening adjustments.
Punta recambiable y surcador con sistema de abertura.



Dispositivo de segurança do adubo.
Safety device of fertilizer.
Dispositivo de seguridad del abono.



Desarme automático fusível.
Safety pin automatic desarm.
Desarme automático por fusible.




Regulagem de vazão de adubo.
Fertilizer Calibration.
Regulaje de flujo de abono.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LÍNEAS	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL mm	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGHT LARGO TOTAL mm	CAPACIDADE DO DEPÓSITO HOOVER CAPACITY CAPACIDAD DEL DEPÓSITO L
2	2750	1700	1800	400
VAZÃO DO ADUBO FERTILIZER RATE DISTRIBUCIÓN DE ABONO Kg/Ha	RENDIMENTO MÉDIO AVERAGE PRODUCTION PRODUCCIÓN MEDIA Ha/día	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO Kg	POTÊNCIA APROXIMADA TRACTOR REQUIRED POTENCIA DEL TRACTOR Hp	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS ROW OPENING ABERTURA DE LOS FLEJES mm
200 - 1200	8,84 9,52 10,20	900	75	1300/1400/1500

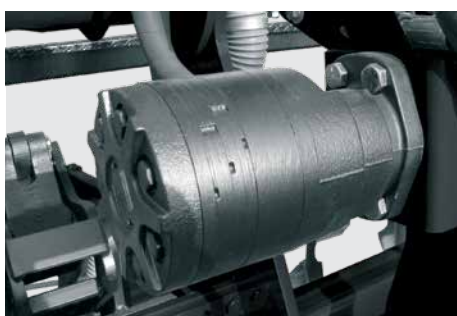

Motor hidráulico para acionamento da transmissão.
Transmission by hydraulic engine.
Motor hidráulico para accionamiento de la transmisión.

Opcionais: discos de 23".

Optional: disc of 23".

Opcionales: discos 23".