

SAB-MP

Sulcador Adubador Baldan

*Mounted Furrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan*

Com mola plana, o SAB-MP é utilizado no momento de sulcação para o plantio. Oferece plataforma traseira antiderrapante, sistema de desarme e rearme automático por mola plana e opcional marcador de sulco e de banqueta.

With flat spring, the SAB-MP is used in furrowing operations. It provides non-slip rear, automatic flat spring-operated reset system and optional furrow and trench marker.

Con resorte plano, el SAB-MP se utiliza en el momento de la supresión para la siembra. Ofrece trasera antideslizante, sistema de desarme y rearme automático por resorte plano y opcional marcador de surco y de banqueta.



**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

baldan.com.br

 **BALDAN**



Depósito de adubo em polietileno.
Plastic fertilizer hopper.
Caja plastica para abono.




Ponteiras substituíveis e sulcador com regulagem de abertura.
Heavy duty wing type tips and furrower with opening adjustments.
Punta recambiable y surcador con sistema de abertura.



Dispositivo de segurança do adubo.
Safety device of fertilizer.
Dispositivo de seguridad del abono.



Mola helicoidal condutora de precisão.
Floating spiral type fertilizer distributors.
Resorte espiral conductor de abono.

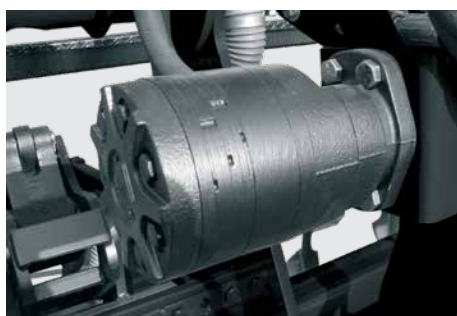

Motor hidráulico para acionamento da transmissão.
Transmission by hydraulic engine.
Motor hidráulico para accionamiento de la transmisión.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LÍNEAS	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGHT LARGO TOTAL	CAPACIDADE DO DEPÓSITO HOOPER CAPACITY CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
	mm	mm	mm	L
2	3100	2300	2750	800
VAZÃO DO ADUBO FERTILIZER RATE DISTRIBUCIÓN DE ABONO	RENDIMENTO MÉDIO AVERAGE PRODUCTION PRODUCCIÓN MEDIA	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR REQUIRED TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS ROW SPACING ESP. ENTRE LÍNEAS
Kg/Ha	Ha/día	Kg	Hp	mm
250 - 1200	8,84 9,52 10,20	1450	100-140	1300/1400/1500



Ajuste de pressão do desarme.
Pressure adjustment of disarming.
Ajuste de presión del sistema de desarme.

Opcionais: Speed Box para acionamento de transmissão com 62 pontos de regulagem.
Marcador de Sulco e banqueta. Marcador de Sulco. Disco de corte de 23".

Optional: Speed Box for operating the transmission with 62 adjustment points. Furrow marker and bench.
Furrow Marker. 23" cutting disc.

Opcionales: Speed Box para accionamiento de la transmisión con 62 puntos de regulación. Marcador de Surco y banqueta. Marcador de Surco. Disco de corte de 23".