

SAB NEW SERIES

Sulcador Adubador Baldan

Mounted Furrower and Fertilizer
Surcador Abonador Baldan

Ideal para a sulcagem do plantio de cana-de-açúcar. Possui caixa de polietileno, sistema de desarme e rearme automático, motor hidráulico para acionamento da transmissão, disco de corte de 23" e saída de segurança em caso de entupimento.

Ideal for sugarcane planting. It has a polyethylene box, automatic reset system, hydraulic motor, 23" cutting blades and safety exit in case of clogging.

Ideal para el surco de la plantación de caña de azúcar. Tiene caja de polietileno, sistema de desarme y rearme automático, motor hidráulico para accionamiento de la transmisión, disco de corte de 23 y salida de seguridad en caso de obstrucción.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

baldan.com.br

 **BALDAN**



Depósito de adubo em polietileno.
Plastic fertilizer hopper.
Caja plastica para abono.




Ponteiras substituíveis e sulcador com regulagem de abertura.
Heavy duty wing type tips and furrower with opening adjustments.
Punta recambiable y surcador con sistema de abertura.



Dispositivo de segurança do adubo.
Safety device for fertilizer.
Dispositivo de seguridad de abono.



Mola helicoidal condutora de precisão.
Floating spiral type fertilizer distributors.
Resorte espiral conductor de abono.

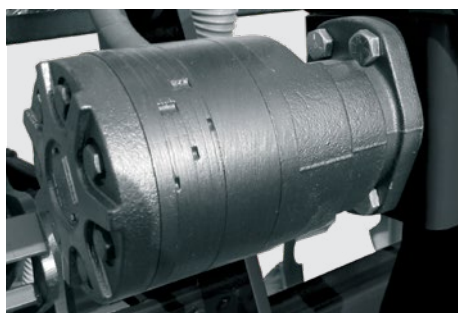

Motor hidráulico para acionamento da transmissão.
Transmission by hydraulic engine.
Motor hidráulico para accionamiento de la transmisión.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LÍNEAS	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL mm	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGHT LARGO TOTAL mm	CAPACIDADE DO DEPÓSITO HOOVER CAPACITY CAPACIDAD DEL DEPÓSITO L
2	3100	2300	2750	800
VAZÃO DO ADUBO FERTILIZER RATE DISTRIBUCIÓN DE ABONO Kg/Ha	RENDIMENTO MÉDIO AVERAGE PRODUCTION PRODUCCIÓN MEDIA Ha/dia	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO Kg	POTÊNCIA DO TRATOR REQUIRED TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS ROW SPACING ESP. ENTRE LÍNEAS mm
250 - 1200	8,84 9,52 10,20	1450	118-180	1300/1400/1500



Desarme automático.
Automatic disarm.
Desarme automático.

Opcionais: marcador de sulco e baqueta. Plataforma traseira antiderrapante. Disco de corte 23". Quebra lombo. Sistema de distribuição de adubo em PVC.

Optional: furrow marker. Rear anti-slip platform. Cutter disc 23". Manure distribuion system (PVC).

Opcionales: marcador de surco. Plarafoma trasera antiderrapante. Disco cortador de 23". Quebra lombo. Sistema de distribución de abono en PVC.