

SCB-CR

Séries 5 e 7 hastes


Subsolador Canavieiro Baldan Controle Remoto

Sugarcane Subsoiler Baldan Remote Control
Arado Subsolador Cañero Baldan Control Remoto

Com novo design e maior capacidade para romper as camadas mais profundas, o SCB-CR possui hastes com sistema de desarme automático, discos de corte de 26" que permitem trabalhar sobre densas camadas de palhadas, bicos recambiáveis, rolo destorroador para o pré-nivelamento do solo para futuras operações.

With a new design and higher capacity to break the deeper layers, SCB-CR is equipped with rods with automatic release, 26" cutting discs, which enable working on dense layers of straw, exchangeable nozzles, crushing roller for pre-leveling of the soil for future operations.

Con un nuevo diseño y mayor capacidad para romper las capas más profundas, la SCB-CR dispone de varillas con sistema de desarme automático, discos de corte de 26" que permiten trabajar sobre capas densas de paja, boquillas intercambiables, rodillo para pre-nivelar el suelo para futuras operaciones.

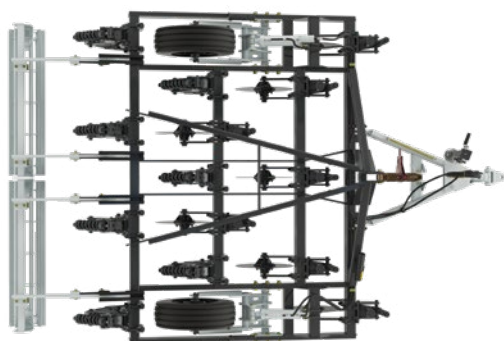

Pneus alinhados com o disco e sulcador (previne embuchamento com maior vazão).
Tires aligned with the disc and ridger (prevents from bushing at higher flow rate).
Neumáticos en línea con el disco y el surcador (evita la contracción con mayor caudal).




Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

baldan.com.br

 **BALDAN**

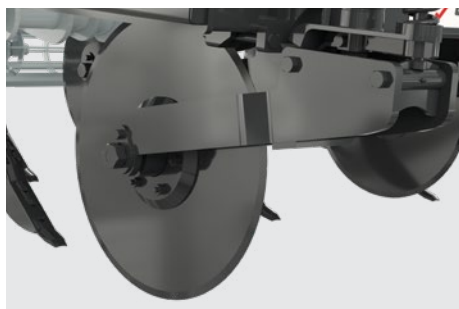

Discos de corte independentes de 26" reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste.
Independent adjustable 26" cutting discs, arranged in front and at the alignment of each rod.
Discos de corte independientes y ajustables de 26", dispuestas en la parte delantera y en la alineación de cada vástago.



Pneus 10.5/80-18 (10 lonas) Super Flotation alinhados com o disco e sulcador (previne embuchamento com maior vazão).
Tires 10.5/80-18 (10 liners) Super Flotation aligned with the disc and ridger (prevents from bushing at higher flow rate).
Neumáticos Super Flotation 10.5/80-18 (10 lonas) alineados con el disco y el surcador (evita la contracción con mayor caudal).



Rolo destorreador simples, fabricado com lâminas e apoiado em mancais de lubrificação a graxa e molas helicoidais de tração e molas helicoidal de tração gradativa.
Crumbler roller manufactured with blades and supported on grease bearings and coil springs.
Rodillo desterronador fabricado con cuchillas y apoyado en cojinetes de lubricación de grasa y resortes helicoidales de tracción graduados.



Bico tipo asa. *Consulte a potência de trator recomendada.
Nozzle of the wing type. *Check the recommended tractor power.
Pico alado *Consulte la potencia recomendada para el tractor.



Hastes com desarme automático.
Shank with automatic disarm.
Flejes con desarme automático.



Vigas tubulares de alta resistência.
Tubular frame (high resistance).
Vigas tubulares de gran resistencia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE HASTES NR OF STEMS NR DE FLEJES	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	CABEÇALHO COUPLING HEAD CABEZAL	LARGURA DO CHASSIS CHASSIS WIDTH ANCHURA DEL CHASIS mm
SCB-CR	5	5	Curto Short Corto	2620
	5	5	Longo Long Largo	2620
	7	7	Longo Long Largo	3620
	7	7	Curto Short Corto	3620

ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES STEMS SPACING ESPACIAMIENTO ENTRE FLEJES mm	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHURA DE TRABAJO mm	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO Kg	POTÊNCIA APROXIMADA TRACTOR REQUIRED POTENCIA DEL TRACTOR Hp
440 / 460 / 500	2250 / 2500	3115	230 - 250
440 / 460 / 500	2250 / 2500	3188	230 - 250
460 / 500	3150 / 3500	3983	320 - 350
460 / 500	3150 / 3500	3910	320 - 350

PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	DISCO DE CORTE COUTTER DISC DISCO CORTADOR	PNEUS TYRES NEUMÁTICOS
550	26" x 6mm	10.5/80-18 (10 lonas) Super Flotation



Mancais à graxa ou a óleo.
Grease or oil bearing housings.
Engrasar o aceitar los cojinetes.



Cabeçalho de engate longo recomendado para tratores com rodado duplo (filipado).
Long coupling head recommended for double-wheeled tractors (flipped).
Cabezal de acoplamiento largo recomendado para tractores con ruedas dobles (filipado).