

SP

Séries 28 a 42 discos


Grade Super Peixe com Abertura Hidráulica

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow with Hydraulic Opening
Rastra Desterronadora y Niveladora con Apertura Hidráulica

Desenvolvida com um sistema de abertura hidráulica que permite ajustar o ângulo de corte, consegue destorroar, nivelar e incorporar os insumos agrícolas, deixando a área em condições ideais para o plantio. Possui seções de discos que podem ser; mistas, recortados e lisos de acordo com a necessidade de cada agricultor, garantindo alta performance e rendimento.

Developed with a hydraulic opening system that allows adjusting the cutting angle, it is capable of shredding, leveling and incorporating agricultural inputs, leaving the area in ideal conditions for sowing. It has sections of discs that can be mixed, cut and smoothed according to the needs of each farmer, ensuring high performance and high production.

Desarrollada con un sistema de apertura hidráulica que permite ajustar el ángulo de corte, es capaz de desmenuzar, nivelar e incorporar insumos agrícolas, dejando el área en condiciones ideales para la siembra. Dispone de secciones de discos que pueden ser; mezclados, cortados y alisados según las necesidades de cada agricultor, asegurando un alto rendimiento y una gran producción.

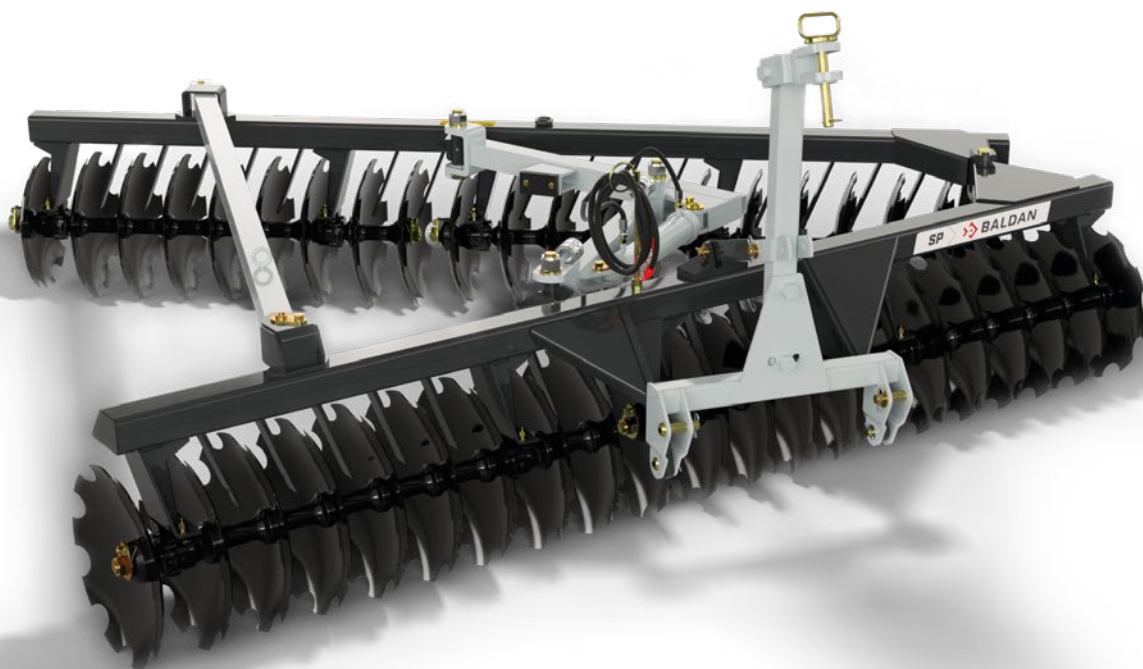

baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Engate: categoria de engate II.

Hitch category II.

Tipo de enganche: categoria II.



Sistema de abertura hidráulica que permite ajustar o ângulo de corte.

Hydraulic opening system that allows adjusting the cutting angle.

Sistema de apertura hidráulica que permite ajustar el ángulo de corte.



Discos de 18", 20" e 22" recortado ou liso.

Discs of 18", 20" and 22" notched or plain.

Discos de 18", 20" y 22" recortado o liso.



Barra de abertura e travamento.

Device for opening and lock of gangs.

Barra de apertura y trabamiento.



Mancal de atrito.

Contact bearing.

Cojinetes de fricción.



Mancal de rolamento à graxa ou a óleo de lubrificação permanente.

Grease and oil bath bearing assemblies (export).

Cojinetes de rodamiento con grasa o con aceite con lubricación permanente (export).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	SPACING BETWEEN DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	mm	18"	20"	22"	Hp
				Kg	Kg	Kg	
SP	28	175	2350	707	753	784	65 - 70
	32	175	2700	815	868	905	73 - 80
	36	175	3000	900	960	1001	85 - 90
	42	175	3600	1019	1089	1137	95 - 105
SP	28	200	2700	794	840	871	70 - 75
	32	200	3100	860	913	950	80 - 85
	36	200	3500	963	1023	1064	90 - 100

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DO EIXO	DIÂMETRO DOS DISCOS
WORKING DEPTH	AXLE DIAMETER	DIAMETER OF DISCS
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO DEL EJE	DIÁMETRO DE LOS DISCOS
mm	Ø	Ø
50 - 150	1.1/4"	18" - 20" - 22"

