

BALDAN FRONTMASTER

Carregador Frontal

Front Loader
Cargador Frontal

A BALDAN FRONTMASTER foi projetada para maximizar a produtividade, reduzir o tempo de operação e otimizar os custos. Com uma ampla gama de acessórios que atendem às mais diversas necessidades, ela é ideal para os segmentos de pecuária, florestal, cafeeiro, aviário, além de ser indicada para movimentação de terra, nivelamento e abastecimento de máquinas de plantio. A escolha perfeita para produtores que buscam eficiência e custo-benefício.

The BALDAN FRONTMASTER was designed to maximize productivity, reduce operating time and optimize costs.

With a wide range of accessories that meet the most diverse needs, it is ideal for the livestock, forestry, coffee and poultry sectors, as well as being suitable for earthmoving, leveling and filling planting machines. The perfect choice for producers seeking efficiency and cost-benefit.

El BALDAN FRONTMASTER está diseñado para maximizar la productividad, reducir el tiempo de operación y optimizar los costos.

Con una amplia gama de accesorios que atienden las más diversas necesidades, es ideal para los sectores ganadero, forestal, cafetalero y avícola, además de ser recomendado para movimiento de tierra, nivelación y abastecimiento de máquinas plantadoras. La elección perfecta para los productores que buscan eficiencia y rentabilidad.

CAPACIDADE DE CARGA DE 1100 KG

aspecto importante a ser considerado na escolha de uma máquina para trabalhos moderados e pesados com segurança.

LOAD CAPACITY OF 1100 KG is an important aspect to be considered when choosing a machine for moderate and heavy work with safety.

LA CAPACIDAD DE CARGA DE 1100 KG es un aspecto importante a tener en cuenta al momento de elegir una máquina para trabajos moderados y pesados con seguridad.

ACOPLAMENTO E DESACOPLAMENTO RÁPIDO AO TRATOR (PATENTEADO)

o mecanismo desenvolvido proporciona um acoplamento mais intuitivo e ágil eliminando a necessidade de ferramentas.

QUICK COUPLING AND DECOUPLING TO THE TRACTOR (PATENTED) the developed mechanism provides a more intuitive and agile coupling, eliminating the need for tools.

ENGANCHE Y DESACOPAMIENTO RÁPIDO AL TRACTOR (PATENTADO) el mecanismo desarrollado proporciona un acoplamiento más intuitivo y ágil, eliminando la necesidad de herramientas.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**

SISTEMAS OPCIONAIS

OPTIONAL SYSTEMS
SISTEMAS OPCIONALES



COMANDO JOYSTICK

JOYSTICK CONTROL
CONTROL DE PALANCA DE MANDO



OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para o acionamento do sistema hidráulico sem a utilização das alavancas do trator.

Used to operate the hydraulic system without using the tractor levers.

Se utiliza para activar el sistema hidráulico sin utilizar las palancas del tractor.

COMANDO JOYSTICK COM FLOATING

JOYSTICK CONTROL WITH FLOATING
CONTROL DE JOYSTICK CON FLOTANTE



OPCIONAL OPTIONAL

Possibilita que a BALDAN FRONTMASTER copie as irregularidades do solo.

Allows the BALDAN FRONTMASTER to copy the irregularities of the ground.

Permite al BALDAN FRONTMASTER copiar las irregularidades del terreno.

COMANDO TRATOR

TRACTOR CONTROL
CONTROL DEL TRACTOR

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para o acionamento do sistema hidráulico com a utilização das alavancas do trator.

Used to operate the hydraulic system using the tractor levers.

Se utiliza para activar el sistema hidráulico mediante las palancas del tractor.



MULTI ACOPLAMENTO

MULTI COUPLING
ACOPLAMIENTO MÚLTIPLE

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para facilitar o acoplamento e desacoplamento hidráulico.

Used to facilitate hydraulic coupling and decoupling.

Se utiliza para facilitar el acoplamiento y desacoplamiento hidráulico.



AUTO NIVELANTE

SELF LEVELING
AUTONIVELANTE

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para articulação dos acessórios (ex: pá) tendo como característica principal manter o equilíbrio da carga.

Used to articulate accessories (e.g. bucket), its main feature is to maintain load balance.

Se utiliza para articular accesorios (p. ej. pala) con la característica principal de mantener el equilibrio de carga.



PIVOTADA

PIVOTED
PIVOTADO

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizada para articulação dos acessórios (segunda função).

Used to articulate accessories (second function).

Se utiliza para articular accesorios (segunda función).

MAIOR ÂNGULO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO: Permite o operador manusear materiais com maior precisão reduzindo o risco de danos ao equipamento proporcionando um trabalho mais rápido e seguro.

LARGER LOADING AND UNLOADING ANGLE: Allows the operator to handle materials with greater precision, reducing the risk of damage to the equipment, providing faster and safer work.

MAYOR ÁNGULO DE CARGA Y DESCARGA: Permite al operador manipular materiales con mayor precisión, reduciendo el riesgo de daños al equipo, proporcionando un trabajo más rápido y seguro.

SISTEMAS OPCIONAIS

OPTIONAL SYSTEMS
SISTEMAS OPCIONALES



CONTRA BALANÇO

COUNTER BALANCE
CONTRAPESEO

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para o controle de cargas elevadas durante a operação de descida (primeira função).
Used to control high loads during lowering operations (first function).
Se utiliza para controlar cargas elevadas durante la operación de descenso (primera función).

RETENÇÃO

RETENTION
RETENCIÓN

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para retenção de deslocamentos involuntários/ inesperados (primeira e segunda função).
Used to retain involuntary/unexpected movements (first and second function).
Se utiliza para retener movimientos involuntarios/inesperados (primera y segunda función).

AMORTECIMENTO

DAMPING
MOJADURA

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para evitar solavancos do carregador frontal ao trator durante o transporte de cargas elevadas.
Used to prevent the front loader from jolting the tractor when transporting high loads.
Se utiliza para evitar sacudidas del cargador frontal al tractor al transportar cargas elevadas.

TERCEIRA FUNÇÃO

THIRD FUNCTION
MOJADURA

OPCIONAL OPTIONAL

Utilizado para acessórios que possuem acionamento hidráulico.
Used for accessories that have hydraulic drive.
Se utiliza para accesorios que tienen accionamiento hidráulico.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	*TRATORES COMPATÍVEIS *COMPATIBLE TRACTORS *TRACTORES COMPATIIIS	*SÉRIE TRATORES *TRACTORS SERIES *SERIE DE TRACTORES	*MODELOS TRATORES *TRACTOR MODELS *MODELOS DE TRACTORES
BALDAN FRONTMASTER	Valtra	A2S	A52S / A62S
		A2R	A800R / A850R / A950R / A990R
		A4S	A74S / A84S / A94S
		A4 (3cil)	A94 / A104
Massey Ferguson	BM	BM	BM 115 / BM 125 / BM 135
		MF4300	MF4305 / MF4306 / MF4307
		MF4400	MF4408 / MF4408S / MF4409 / MF4410
		MF4700	MF4707 / MF4708 / MF4709
		MF5700	MF5709 / MF5710

*Consultar o modelo/versão de trator através do departamento Pós-venda Baldan.
*Inquire tractor model /version through Baldan After-Sales department.
*Consulte el modelo/versión del tractor por medio del departamento de Posventa Baldan.


**A altura do rebaixo da BALDAN FRONTMASTER pode ter variações devido ao modelo do trator e rodados utilizados.
**The height of the BALDAN FRONTMASTER recess may vary depending on the tractor model and wheels used.
**La altura del hueco del BALDAN FRONTMASTER puede variar dependiendo del modelo de tractor y de las ruedas utilizadas.

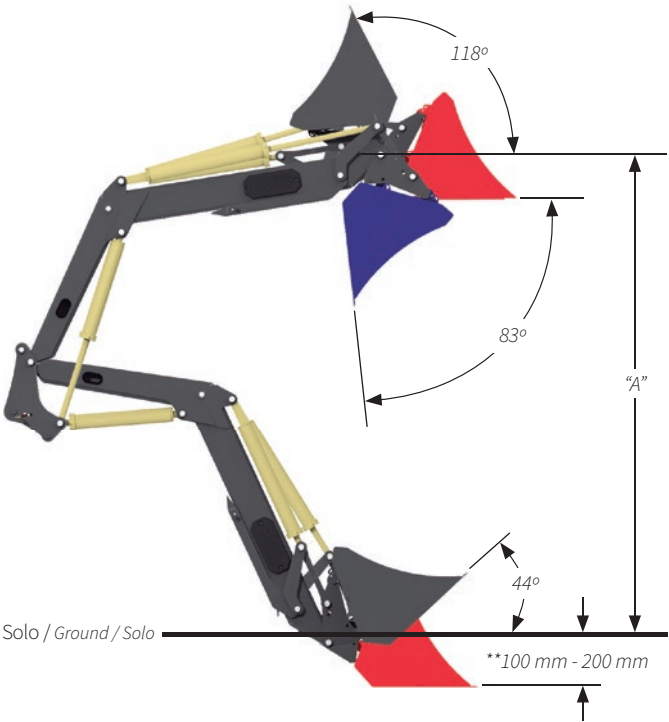

A altura de levante "A" da BALDAN FRONTMASTER pode ter variações devido ao modelo do trator e rodados utilizados.
The lifting height "A" of the BALDAN FRONTMASTER may vary depending on the tractor model and wheels used.
La altura de elevación "A" del BALDAN FRONTMASTER puede variar dependiendo del modelo de tractor y de las ruedas utilizadas.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESORIOS OPCIONALES

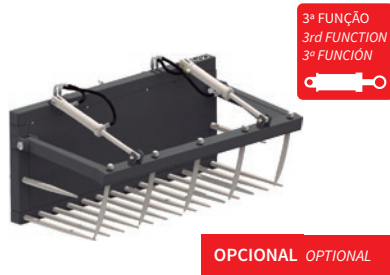

GARFO PARA SILAGEM

SILAGE FORK
PUÁ PARA SILO

LARGURA TOTAL	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	PESO
TOTAL WIDTH	VOLUME	WEIGHT
ANCHO TOTAL	VOLUMEN	PESO
mm	m³	kg
1600	0,75	288

GARFO PARA FARDOS

ROUND BALE CLAMP
GRAPA PARA PACA REDONDA

DIÂMETRO DO FENO	PESO
HAY DIAMETER	WEIGHT
DIÁMETRO DEL HENO	PESO
mm	kg
750 a 1800	219

GARFO PARA TORAS

LOG FORK
HORQUILLA PARA MADERA Y TRONCOS

LARGURA	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	PESO
WIDTH	VOLUME	WEIGHT
ANCHO	VOLUMEN	PESO
mm	m³	kg
1650	0,75	290



PÁ CARREGADEIRA

LOADER BUCKET
PALA CARGADOR

LARGURA TOTAL	CAPACIDADE	PESO
TOTAL WIDTH	CAPACITY	WEIGHT
ANCHO TOTAL	CAPACIDAD	PESO
mm	m³ Litros	kg
1600	0,4 400	177
1700	0,42 420	186
1900	0,47 470	201
2000	0,5 500	209

ENLEIRADOR

FORK
RASTRILLO

LARGURA TOTAL	HASTES	PESO
TOTAL WIDTH	RODS	WEIGHT
ANCHO TOTAL	TALLOS	PESO
mm		kg
2300	8	230
2630	9	257
2630	11	284
3145	13	333

LÂMINA

DOZER BLADE
PALA

LARGURA TOTAL	PESO
TOTAL WIDTH	WEIGHT
ANCHO TOTAL	PESO
mm	kg
2150	181
2400	198
2600	213



GUINCHO BIG BAG

BIG BAG HOIST
GRUA BIG BAG

ALTURA TOTAL	PESO
TOTAL WIDTH	WEIGHT
ANCHO TOTAL	PESO
mm	kg
2025	132



GARFO PARA PALLET

PALLET FORK
HORCA DE PALLETS

ABERTURA TOTAL DAS LANÇAS	COMPRIMENTO DAS LANÇAS	PESO
FULL OPENING OF THE FORKS	FORKS LENGTH	WEIGHT
APERTURA TOTAL DE LAS LANZAS	LONGITUD DE LANZA	PESO
mm	mm	kg
2300	1000	230

ACOPLAMENTO UNIVERSAL/ISO DOS ACESSÓRIOS:

A principal vantagem do acoplamento rápido e padrão é a agilidade com que o operador pode adaptar a BALDAN FRONTMASTER a diferentes tipos de trabalho, sem perder tempo com ajustes complicados.

UNIVERSAL/ISO COUPLING OF ACCESSORIES:
The main advantage of the quick and standard coupling is the agility with which the operator can adapt the BALDAN FRONTMASTER to different types of work, without wasting time with complicated adjustments.

ACOPAMIENTO UNIVERSAL/ISO DE ACCESORIOS:
La principal ventaja del acoplamiento rápido y estándar es la agilidad con la que el operador puede adaptar el BALDAN FRONTMASTER a diferentes tipos de trabajo, sin perder tiempo con ajustes complicados.