

SPDE

SPEED BOX

Séries 3000/4000/5000

Semeadora Plantio Direto Especial

Special No-Till Seed Drill
Sembradora Directa Especial

Possui exclusiva caixa de 62 velocidades Speed Box, distribuição de sementes por rotor acanalado, rodado articulado, grande amplitude para trabalhar sobre taipas (arroz), linhas pivotadas e compactador de ferro, lubrificação centralizada.

It has an exclusive 62-speed Speed Box gearbox, dispensing seeds by grooved rotor, articulated swivel, great amplitude to work on paddy fields (rice), pivoted lines and iron compactor, centralized lubrication.

Posee una caja de 62 velocidades Speed Box, distribución de semillas por rotor acanalado, rodado articulado, gran amplitud para trabajar sobre arrozales, líneas pivotadas y compactador de hierro, lubricación centralizada.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

baldan.com.br

 **BALDAN**

SPDE

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES




SPEED BOX

Caixa de engrenagens a banho de óleo e de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo.

Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer and distribution (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono.

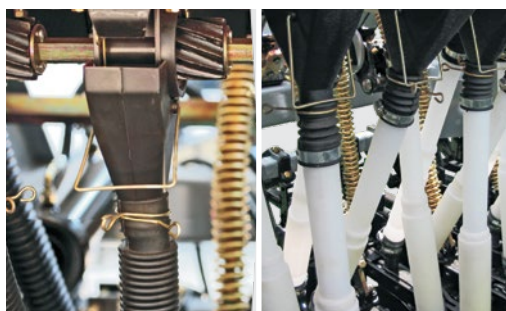

Sistema de distribuição de sementes por rotores helicoidais e condutores telescópicos para distribuição de adubo e semente.


Seed metering by helicoidally roller and telescopic hoses on the fertilizer and seed system.

Sistema de distribución de semillas a través de rotores y conductores especiales para la distribución de abono y semilla.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

*Digital Hectaremeter and Seed Monitor.
Hectarímetro y Monitor de semilla digital.*



sistema FERTISYSTEM transversal.
*FERTISYSTEM fertilizer metering.
Conductor de abono sistema FERTISYSTEM transversal.*



Carrinho com roda compactadora de ferro.
*Cast iron compression wheel unit.
Carrito con rueda compactadora de hierro.*




Sistema de transporte lateral mecânico e semi-hidráulico.
Lateral transport system mechanical and semi-hydraulic
Sistema de transporte lateral mecânico y semi-hidráulico.



Caixa de semente fina em aço com tratamento epóxi.
Pasture seed hopper made of steel with epoxy treatment.
Cajón de semilla fina de acero con tratamiento epoxi.



Roda compactadora côncava, convexa e lisa. Roda de profundidade côncava, convexa e lisa com suporte regulador.
Compression wheel concave, convex and smooth. Gauge wheel concave, convex and smooth with support.
Carrito con rueda compactadora côncava, convexa y lisa. Rueda de profundidad côncava, convexa y lisa con soporte regulador.



Marcadores de linha hidráulico frontal de dupla ação com válvula sequencial.
Front hydraulic row marker with valve.
Marcadores de línea hidráulico frontal de doble acción, con válvula secuencial.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	NÚMERO DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LÍNEAS	DEPÓSITO ADUBO FERTILIZER HOOPER DEPOSITO ABONO L	DEPÓSITO SEMENTE SEED HOOPER DEPOSITO SEMILLA L	DEPÓSITO SEMENTE FINA SMALL SEED HOOPER DEPOSITO SEMILLA FINA L	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PESO APROXIMADO Kg	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH ANCHO ÚTIL mm	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO mm	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	POTÊNCIA APROXIMADA TRACTOR REQUIRED POTENCIA DEL TRACTOR Hp*
SPDE CXP 3000	16	660	564	64	3431	2550	2720	3592	75 - 95
SPDE CXP 4000	20	810	700	72	3830	3230	3400	4272	95 - 110
SPDE CXP 5000	24	972	836	88	4250	3910	4080	4952	115 - 130
SPDE 3000	16	641	469	64	3401	2550	2720	3592	75 - 95
SPDE 4000	20	764	558	72	3812	3230	3400	4272	95 - 110
SPDE 5000	24	914	670	88	4223	3910	4080	4952	115 - 130

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS MINIMUM ROW SPACING ESPACIAMIENTO MÍNIMO ENTRE LÍNEAS mm	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGHT LARGO TOTAL mm	ALTURA LIVRE CLEARANCE ALTURA LIBRE mm	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm	QUANTIDADE DE ÁGUA NOS PNEUS AMOUNT OF WATER IN THE TYRES CANTIDAD DE AGUA EN LAS RUEDAS L
170	3600	1850	0 - 120	3/4"

(*) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting may be variations according to the soil type, topography, etc.

(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

Standard: caixa plástica para adubo e semente. Disco de corte estriado. Disco duplo desencontra-do para adubo e semente. Roda compactadora em "V". Caixa de engrenagens (Speed Box) com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo. Plataforma traseira, com distribuidores de adubo individuais. Rotores inclinados para semente e contra-pesos.

Standard: Plastic hopper. Rugged coultter blade. Unaligned double disc. "V" shaped compression wheel. Gear box speed box with 62 settings for fertilizer calibration. Rear catwalk with individual seed hose. Angled roller for seed metering and extra-weight.

Estándar: Caja plastica para abono y semilla. Disco de corte estriado. Disco doble desencontrado para abono y semilla. Rueda compactadora en "V". Cajas de cambios (Speed Box) con 62 combinaciones de ve-locidades para distribución de abono. Plataforma trasera. Con distribuidores de abono individuales. Rotores inclinados para semilla y contra-pesos.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACINGS
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH ANCHO ÚTIL mm
3000	3	1455	2910
	4	970	2910
	5	727	2910
	8	415	2910
	9	363	2910
	12	264	2910
	16	170	2910

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH ANCHO ÚTIL mm
4000	4	1196	3590
	5	897	3590
	7	598	3590
	10	398	3590
	14	276	3590
	17	225	3590
	20	170	3590

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH ANCHO ÚTIL mm
5000	4	1423	4270
	5	1067	4270
	6	854	4270
	7	712	4270
	9	534	4270
	12	388	4270
	13	356	4270
	15	305	4270
	17	267	4270
	24	170	4270



SPDE CXP

Caixa plástica. Plastic box. Caja de plastico.



SPDE

Caixa Metálica. Metal box. Caja de metal.